

DAD 4841 Black Levantar
Downdraft-Dunstabzugshaube
in elegantem matt-schwarzen Design und mit intuitiver SmartControl-Bedienung



- 916mm Breite – Perfekte Kombination mit Panorama-Kochfeldern
- Einfache Installation im Umluftbetrieb mit Plug&Play Zubehör-Set
- Motorisch ausfahrbarer Wrasenschirm – Hood in Motion
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter

A

EAN-Nr.: 4002516761990 / Materialnummer: 12428800 /
Alte Materialnummer: 28D4841MD

Bauform	
Downdraft Dunstabzugssystem	•
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 30-P, DKF 30-R
Design	
Farbe	Schwarz
Randabsaugung	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
SmartControl	•
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Fettfilter-Sättigung programmierbar	•
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	•
Hood in motion	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
PowerManagement System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	41,6
ECO-Paket	•
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	1 x 11,2 W
Beleuchtungsstärke in Lx	400
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Gleichstrommotor (DC-Motor)	•
Abluft	
Luftleistung Boosterstufe 2 (m³/h)	640
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	44,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	57,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	70,0
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	72,0
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	30,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	43,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	49,0

DAD 4841 Black Levantar
Downdraft-Dunstabzugshaube
in elegantem matt-schwarzen Design und mit intuitiver SmartControl-Bedienung



EAN-Nr.: 4002516761990 / Materialnummer: 12428800 /

Alte Materialnummer: 28D4841MD

Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 56,0

Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 58,0

Umluft

Luftleistung Boosterstufe 2 (m³/h) nach EN 61591 555

Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 50,0

Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 64,0

Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 69,0

Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 75,0

Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 76,0

Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 37,0

Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 50,0

Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 56,0

Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 61,0

Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 62,0

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung •

Einscheibensicherheitsglas (ESG) •

Technische Daten

Schutzkontaktstecker •

Gesamtanschlusswert in kW 0,25

Spannung in V 230

Absicherung in A 10

Phasenanzahl 1

Frequenz in Hz 50


Montagehinweise

Optimale Kombination mit Kochfeld KM 7689 FL; KM 7684 FL

Nachkaufbares Zubehör


Aktivkohlefilter Nein

DAD 4841 Black Levantar Downdraft-Dunstabzugshaube in elegantem matt-schwarzen Design und mit intuitiver SmartControl-Bedienung

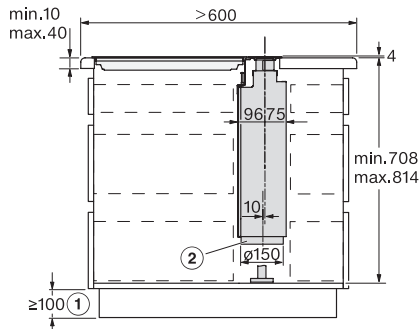


DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - aufliegend,
AP > 600 mm – Seitenansicht – Skizze

Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter den Schränken
verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet
wird., Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.

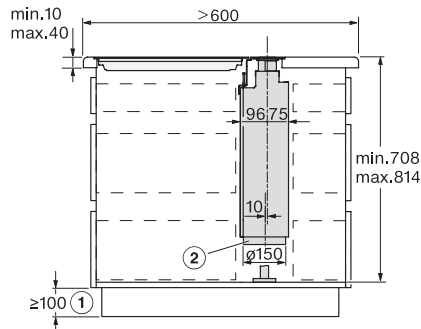


DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 -
flächenbündig, AP > 600 mm – Seitenansicht – Skizze

Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter den Schränken
verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet
wird., Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.

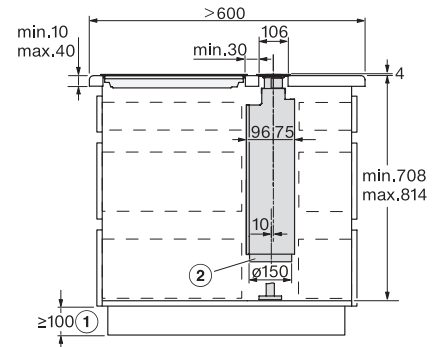


DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - aufliegend,
AP > 600 mm – Seitenansicht – Skizze

Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter den Schränken
verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet
wird., Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.

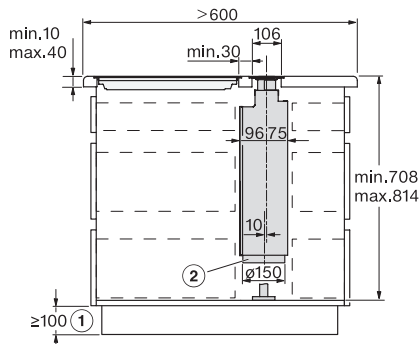


DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 -
flächenbündig, AP > 600 mm – Seitenansicht – Skizze

Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter den Schränken
verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet
wird., Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.

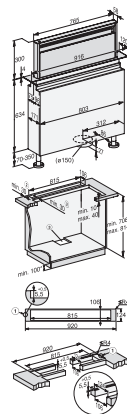




DAD4841, Skizze

1. Stufenfräsung bei flächenbündiger Montage in eine
Arbeitsplatte aus Naturstein (Granit, Marmor), 2. Es ist
auf ausreichende Stabilität des Materials zu achten., 3.
Ausschnitt außermittig., Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.,
* Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter den Schränken
verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet
wird.,

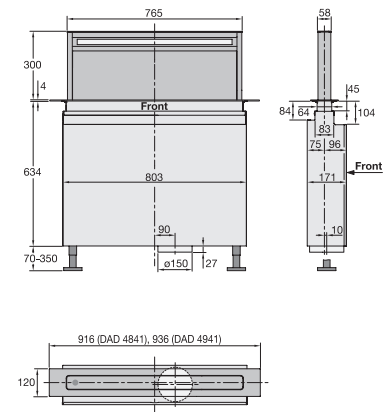

DAD4841, DAD4941, Skizze

DAD 4841 Black Levantar Downdraft-Dunstabzugshaube in elegantem matt-schwarzen Design und mit intuitiver SmartControl-Bedienung

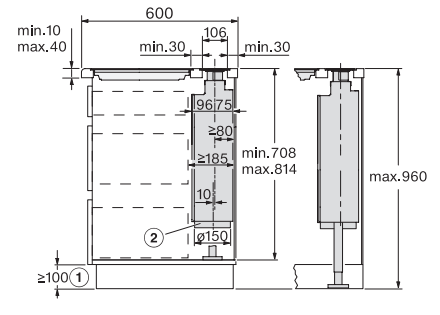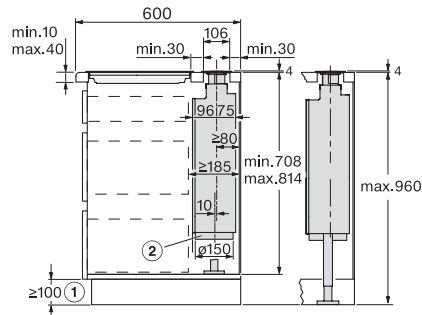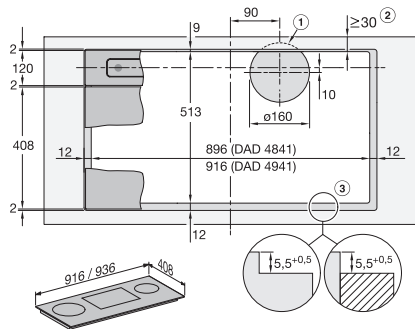

DAD4841, DAD4941, flächenbündige Installation, gemeinsamer Ausschnitt, Skizze



Aneinanderliegende Installation der Downdraft-Dunstabzugshaube und des Kochfelds in einem gemeinsamen Ausschnitt. Beispiel: Kombination mit KM 7684 FL oder KM 7689 FL. Flächenbündige Installation, 1) Ausschnitt für Abluftleitung im Schrankboden., 2) Achten Sie auf ausreichende Stabilität der Arbeitsplatte., 3) Stufenfräsung bei flächenbündiger Montage in einer Arbeitsplatte. Beachten Sie die unterschiedlichen Fräsbreiten für das Kochfeld und die Downdraft. Statt einer Stufenfräsung kann alternativ eine 5,5 mm nach unten versetzte Holzleiste installiert werden (nicht im Lieferumfang)., Abluftanschluss $\varnothing$ 150 mm.

DAD4841, DAD4941, aufliegend – AP600 mm, Seitenansicht, Skizze

Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter den Schränken verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird., Abluftanschluss $\varnothing$ 150 Millimeter.

DAD4841, DAD4941, flächenbündig – AP600 mm, Seitenansicht, Skizze

Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter den Schränken verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird., Abluftanschluss $\varnothing$ 150 Millimeter.

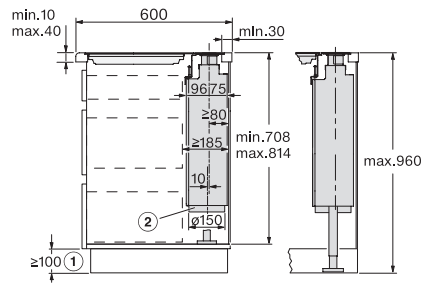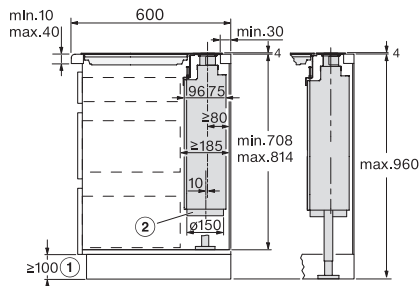

DAD4841, DAD4941, aufliegend – AP600 mm, gemeinsamer Ausschnitt, Skizze

Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter den Schränken verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird., Abluftanschluss $\varnothing$ 150 Millimeter.

DAD4841, DAD4941, flächenbündig – AP600 mm, gemeinsamer Ausschnitt, Skizze

Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter den Schränken verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird., Abluftanschluss $\varnothing$ 150 Millimeter.