


CCE84543CB Kochfeld-Dunstabzug-Kombination

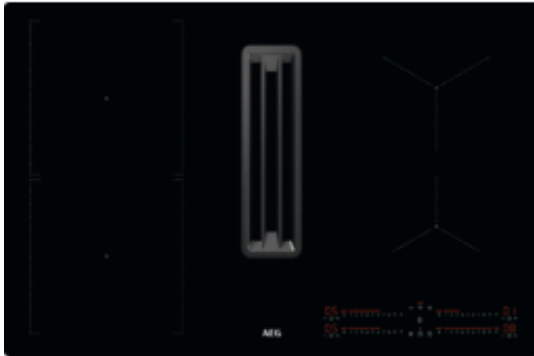

AEG Bridge XT-Kochfeld der Serie 6000 mit Dunstabzug

Spüre Freiheit und Flexibilität beim Kochen mit dem 6000 Bridge XT-Kochfeld mit Dunstabzug. Das Induktionskochfeld verfügt über einen integrierten Dunstabzug. Die Bridge-Funktion ermöglicht einen flexiblen Einsatz, indem zwei Kochzonen zu einer

Bridge-Funktion: Ideal für großes Kochgeschirr

Die Bridge-Funktion ist ideal für deine großen Töpfe und Pfannen. Verbinde damit zwei Kochzonen - auf beiden Seiten des integrierten Abzuges. Durch die gleichmäßige Wärmeverteilung nutzt du immer die optimale Kochleistung.

4 individuell einstellbare Kochzonenregler: Kochen ganz nach deinem Geschmack

Alle 4 Kochzonen verfügen über einen individuellen Leistungsregler sowie eine Timerfunktion und ermöglichen dir ein flexibles Kocherlebnis. Darüber hinaus verfügt das Kochfeld über 9 verschiedenen Leistungsstufen, Power Boost, Active Touch,

Weitere Vorteile

- 2-in-1-Filter: Leicht zu entnehmen. Leicht zu reinigen
- Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube.
- Drücken Sie die Boost-Funktion für eine leistungsstarke Extraktion.

Produktspezifikationen:

- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Made in Germany
- Bridge XT: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- AUSSTATTUNG KOCHFELD
- Auto-Funktion
- Elektronische Regelung
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 Induktions-Kochzonen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Automatische Topferkennung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Timer für alle Kochzonen
- Öko-Timer
- Kurzzeitwecker
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Funktion Lüften
- Einbau: aufliegend oder flächenbündig
- AUSSTATTUNG DUNSTABZUG
- Inverter Motor
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Umluftbetrieb
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- 2-in-1-Filter – Kombination Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette; spülmaschinengeeignet

Technische Daten:

- PNC : 949 597 893
- EPREL Registrierungscode : 1315255
- EAN-Nummer : 7332543819454
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) : 30.9
- Energieeffizienzklasse : A+ (Spektrum A+++ bis D)
- Fluidodynamische Effizienzklasse : A
- Fluidodynamische Effizienz : 33.1
- Klasse für Fettabscheidegrad : B
- Fettabscheidegrad (%) : 85.1
- Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h : 260
- Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h : 500
- Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h : 630
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) : 48
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) : 64
- Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A) : 69
- Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h : 250
- Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h : 465
- Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h : 575
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) : 52
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) : 67
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) : 0.49
- Art des Kochfeldes : Induktions-Kochzonen
- Farbe : Schwarz
- Kochzone vorne links (kW / Øcm) : 2300/3200W/210mm
- Kochzone hinten links (kW / Øcm) : 2300/3200W/210mm
- Kochzone vorne rechts (kW / Øcm) : 1400/2500W/145mm
- Kochzone hinten rechts (kW / Øcm) : 1800/2800/180mm
- Einbauhöhe (mm) : 212
- Gerätebreite (mm) : 770
- Gerätetiefe (mm) : 510
- Ausschnittmaß Breite (mm) : 750
- Ausschnittmaß Tiefe (mm) : 490
- Kabellänge (m) : 1.5
- Anschlusswert (Watt) : 7350
- Volt : 220-240V/400V2N

Produktbeschreibung:

CCE84543CB Kochfeld-Dunstabzug-Kombination