

H 2861 B

Backofen

im kombinierbaren Design mit Vernetzung, PerfectClean und FlexiClip-Vollauszug.



- Klartextdisplay mit Bedienelementen – EasyControl Plus
- Besonders leichte Reinigung – PerfectClean-Ausstattung
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home
- Ganz einfach zum perfekten Ergebnis – Automatikprogramme
- Sanftes Öffnen und Schließen der Tür – SoftOpen & SoftClose

A<sup>+</sup>

EAN-Nr.: 4002516622130 / Materialnummer: 12144600 / Alte Materialnummer: 22286144D

| Bauform und Design                                                             |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Einbau-Backofen                                                                | •                    |
| PureLine                                                                       | •                    |
| Gerätefarbe                                                                    | Edelstahl/CleanSteel |
| Genussvorteile                                                                 |                      |
| Schnell aufheizen                                                              | •                    |
| Betriebsarten                                                                  |                      |
| Automatikprogramme                                                             | •                    |
| Eco-Heißluft                                                                   | •                    |
| Grillbetriebsarten                                                             | •                    |
| Grill                                                                          | •                    |
| Heißluft Plus                                                                  | •                    |
| Intensivbacken                                                                 | •                    |
| Ober-/Unterhitze                                                               | •                    |
| Unterhitze                                                                     | •                    |
| Umluftgrill                                                                    | •                    |
| Bedienkomfort                                                                  |                      |
| Vernetzung mit Miele@home                                                      | •                    |
| Display                                                                        | EasyControl Plus     |
| SoftOpen                                                                       | •                    |
| SoftClose                                                                      | •                    |
| MultiLingua                                                                    | •                    |
| Individuelle Einstellungen                                                     | •                    |
| Tageszeitanzeige                                                               | •                    |
| Kurzzeitwecker                                                                 | •                    |
| Programmierung Garzeitanfang                                                   | •                    |
| Programmierung Garzeitende                                                     | •                    |
| Programmierung Garzeitdauer                                                    | •                    |
| Ist-Temperaturanzeige                                                          | •                    |
| Soll-Temperaturanzeige                                                         | •                    |
| Signalton bei Erreichen der Solltemperatur                                     | •                    |
| Vorschlagstemperatur                                                           | •                    |
| Effizienz und Nachhaltigkeit                                                   |                      |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D)                                              | A+                   |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W                                          | 0,5                  |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W                                       | 1,0                  |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W                      | 2,0                  |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min            | 20                   |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 20                   |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min                     | 20                   |
| Pflegekomfort                                                                  |                      |
| Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche                                                | •                    |
| Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand                            | •                    |
| CleanGlass Tür                                                                 | •                    |
| Sicherheit                                                                     |                      |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front                                              | •                    |
| Sicherheitsausschaltung                                                        | •                    |
| Inbetriebnahmesperre                                                           | •                    |

H 2861 B

Backofen

im kombinierbaren Design mit Vernetzung, PerfectClean und FlexiClip-Vollauszug.



EAN-Nr.: 4002516622130 / Materialnummer: 12144600 / Alte Materialnummer: 22286144D

## Technische Daten

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Garraumvolumen in l                   | 76             |
| Anzahl der Einschubebenen             | 5              |
| Anzahl der Einschubebenen Garraum 1   | 5              |
| Anzahl der Einschubebenen Garraum 2   | 5              |
| Kennzeichnung der Einschubebenen      | •              |
| Garraumbeleuchtung                    | 1 Halogen-Spot |
| Temperaturen min. in °C               | 30             |
| Temperaturen max. in °C               | 300            |
| Nischenbreite min. in mm              | 560            |
| Nischenbreite max. in mm              | 568            |
| Nischenhöhe min. in mm                | 590            |
| Nischenhöhe max. in mm                | 595            |
| Niscentiefe in mm                     | 550            |
| Gerätebreite in mm                    | 595            |
| Gerätehöhe in mm                      | 596            |
| Temperaturen in °C                    | 30–300         |
| Gerätetiefe in mm                     | 569            |
| Gewicht in kg                         | 42,0           |
| Gesamtanschlusswert in kW             | 3,50           |
| Spannung in V                         | 220-240        |
| Frequenz in Hz                        | 50             |
| Phasenanzahl                          | 1              |
| Absicherung in A                      | 16             |
| Anschlusskabel mit Netzstecker        | •              |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,50           |
| Leuchtmittel tauschen                 | Kunde          |


## Mitgeliefertes Zubehör

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Backblech mit PerfectClean           | 1 |
| Universalblech mit PerfectClean      | 1 |
| Back- und Bratrost                   | 1 |
| FlexiClip-Vollauszug (Paar)          | 1 |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar) | 1 |

## H 2861 B


### Backofen

im kombinierbaren Design mit Vernetzung, PerfectClean und FlexiClip-Vollauszug.

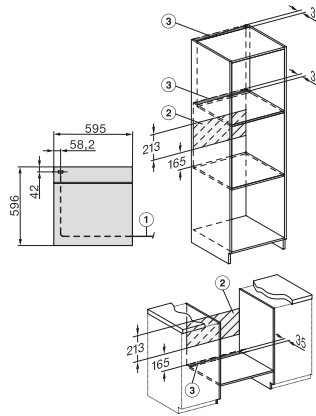


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm<sup>2</sup>

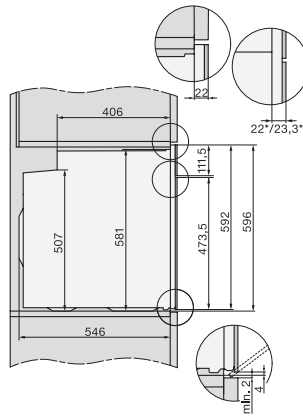


H2x6xB/BP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151 Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

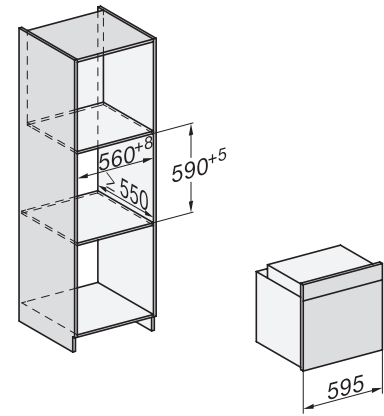


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

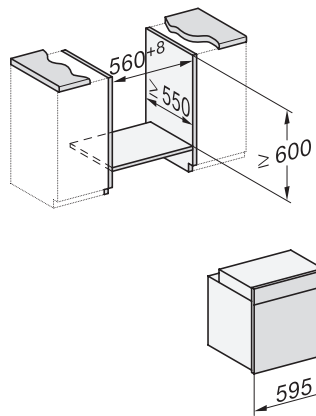


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

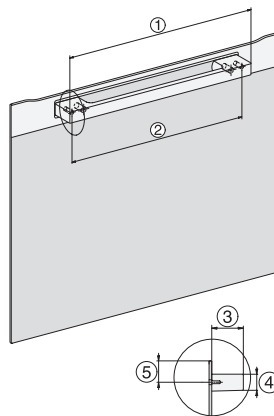


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32.5 mm

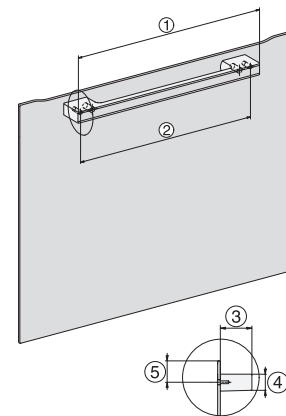

DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

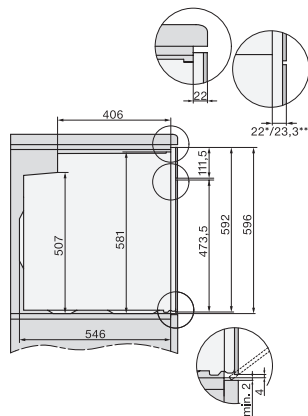

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze, Unterbau

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl