


## KM 7466 FR 125 Edition Kochfelder Mit PowerFlex-Kochbereich für maximale Leistungsstärke.

- Schnellanwahl per Zahlenreihe - ComfortSelect
- 4 Kochzonen inkl. 1 leistungsstarken PowerFlex-Kochbereich
- In 626 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten - TwinBooster
- Vernetzung mit Con@ctivity und Miele@home



Edelstahl  
€ 0\*

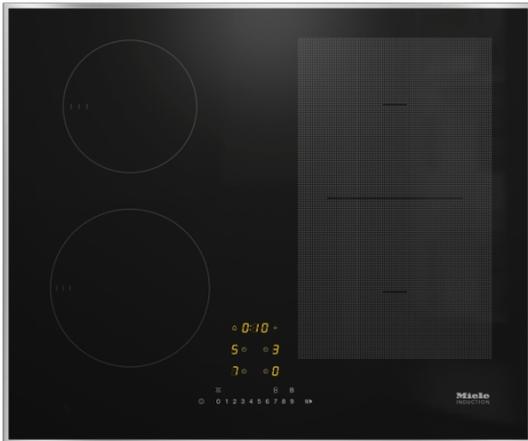

### Sicherheitsfunktionen

#### Das Plus an Sicherheit

Mit den Sicherheitsfunktionen sind Sie vor Überraschungen sicher - auch wenn Sie mit den Gedanken woanders sind.



### PowerFlex

#### Ideal für große Töpfe

Unübertroffen schnell und flexibel: Einzigartig die Boosterleistung von bis zu 7,3 kW.



### TwinBooster

#### Power-Funktion für schnelle Hitze

Flexible Kraft: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt oder auf nur eine Zone gebündelt werden.



### Permanente Topferkennung

#### Topf platzieren und loskochen

Automatische Aktivierung der Bedienelemente: Aufgesetztes Kochgeschirr wird sofort erkannt.



### Con@ctivity

#### Smarte Steuerung

Innovativer Komfort: Die Haube reagiert automatisch auf die Einstellungen am Kochfeld.



### Komfortable Zusatzfunktionen

#### Ein Plus an Komfort

Eine Vielzahl an Zusatzfunktionen wie Stop&Go und Timer gestalten den Küchenalltag einfacher.

## Beheizungsart

Beheizungsart	Induktion
---------------	-----------

## Bauform

Unabhängig vom Herd	•
---------------------	---

## Design

Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•

## Kochzonenausstattung

Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4

## Bedienkomfort

Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect
Anzeigefarbe	Gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Permanente Topferkennung	•
Recall-Funktion	•
Stop&Go-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•

## Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
----------------------------------	---

## Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•

Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•

## Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite)	626
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	45
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	560
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490
Gewicht in kg	11
Gesamtanschlusswert in kW	7.300
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1.4
Abmessungen in mm (Höhe)	52

## Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel	•
Gutschein für eine GGRP Gourmet-Grillplatte	•

## PowerFlex-Kochzonen

Anzahl	2
Größe in mm	Ø 150 - 230
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
Max. Leistung in W	2100
Art	PowerFlex-Kochzone

## 1. Kochzone / Kochbereich

Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 140-190
Max. Leistung in W	1850
Max. Booster-Leistung in W	2500

---

Max. TwinBooster-Leistung in W	3000
--------------------------------	------

## 2. Kochzone / Kochbereich

---

Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-160
Max. Leistung in W	1400
Max. Booster-Leistung in W	1700
Max. TwinBooster-Leistung in W	2200

## 3. Kochzone / Kochbereich

---

Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300

## Jubiläumsaktion

---

Jubiläumsmodelle 125	•
----------------------	---

## Effizienz und Nachhaltigkeit

---

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0.5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1.0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2.0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20