


KM 7466 FL 125 Edition Kochfelder Mit PowerFlex-Kochbereich für maximale Leistungsstärke.

- Schnellanwahl per Zahlenreihe - ComfortSelect
- 4 Kochzonen inkl. 1 leistungsstarken PowerFlex-Kochbereich
- In 620 mm Breite für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten - TwinBooster
- Vernetzung mit Con@ctivity und Miele@home



Schwarz
€ 0*

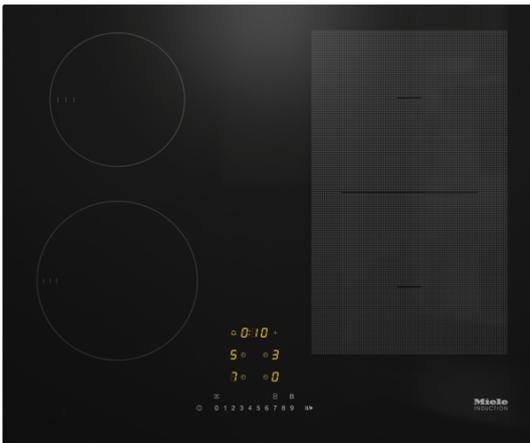

Sicherheitsfunktionen Das Plus an Sicherheit

Mit den Sicherheitsfunktionen sind Sie vor Überraschungen sicher - auch wenn Sie mit den Gedanken woanders sind.



PowerFlex Ideal für große Töpfe

Unübertroffen schnell und flexibel: Einzigartig die Boosterleistung von bis zu 7,3 kW.



TwinBooster Power-Funktion für schnelle Hitze

Flexible Kraft: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt oder auf nur eine Zone gebündelt werden.



Con@ctivity Smarte Steuerung

Innovativer Komfort: Die Haube reagiert automatisch auf die Einstellungen am Kochfeld.



Komfortable Zusatzfunktionen Ein Plus an Komfort

Eine Vielzahl an Zusatzfunktionen wie Stop&Go und Timer gestalten den Küchenalltag einfacher.



Permanente Topferkennung Topf platzieren und loskochen

Automatische Aktivierung der Bedienelemente: Aufgesetztes Kochgeschirr wird sofort erkannt.

Beheizungsart

Beheizungsart	Induktion
---------------	-----------

Bauform

Unabhängig vom Herd	•
---------------------	---

Design

Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Einbau	•
Aufliegender Einbau	•

Kochzonenausstattung

Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4

Bedienkomfort

Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect
Anzeigefarbe	Gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Permanente Topferkennung	•
Recall-Funktion	•
Stop&Go-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
----------------------------------	---

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•

Inbetriebnahmesperre	•
----------------------	---

Integriertes Kühlgebläse	•
--------------------------	---

Überhitzungsschutz	•
--------------------	---

Restwärmeanzeige	•
------------------	---

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite)	620
----------------------------	-----

Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
---	----

Abmessungen in mm (Tiefe)	520
---------------------------	-----

Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegender Einbau	600
--	-----

Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegender Einbau	500
---	-----

Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	600
---	-----

Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
--	-----

Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	624
---	-----

Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
--	-----

Gewicht in kg	11
---------------	----

Gesamtanschlusswert in kW	7.300
---------------------------	-------

Spannung in V	230
---------------	-----

Frequenz in Hz	50-60
----------------	-------

Länge der elektrischen Zuleitung in m	1.4
--	-----

Abmessungen in mm (Höhe)	51
--------------------------	----

Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel	•
----------------	---

Gutschein für eine GGRP Gourmet-Grillplatte	•
--	---

PowerFlex-Kochzonen

Anzahl	2
--------	---

Größe in mm	Ø 150 - 230
-------------	-------------

Max. Booster-Leistung in W	3000
----------------------------	------

Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
--------------------------------	------

Max. Leistung in W	2100
Art	PowerFlex-Kochzone

Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
--	----

1. Kochzone / Kochbereich

Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 140-190
Max. Leistung in W	1850
Max. Booster-Leistung in W	2500
Max. TwinBooster-Leistung in W	3000

2. Kochzone / Kochbereich

Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-160
Max. Leistung in W	1400
Max. Booster-Leistung in W	1700
Max. TwinBooster-Leistung in W	2200

3. Kochzone / Kochbereich

Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300

Jubiläumsaktion

Jubiläumsmodelle 125	•
----------------------	---

Effizienz und Nachhaltigkeit

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0.5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1.0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2.0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20