



BO420112

A

#### Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert  
pyrolysefähig  
1 x Glaspfanne  
1 x Grillrost

#### Sonderzubehör

BA016105:

1-fach Vollauszug, für Backofen 60cm

BA026115:

Backblech, für Backofen 60cm

BA036105:

Grillrost, für Backofen 60cm

BA046117:

Glaswanne, für Backofen 60cm

BA056115:

Heizkörper 230 V, für Backofen 60cm

BA056133:

Backstein für 60 cm Backofen

BA226105:

Grillpfanne, für Backofen 60cm

BS020002:

2er Pack Pizzaschieber

GN340230:

Gastronom-Bräter GN 2/3

#### Installationszubehör

#### Backofen Serie 400

60 x 60 cm, Türanschlag: Rechts,

Edelstahlhinterlegte Vollglastür

BO420112

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung

- Pyrolyse

- 9 Heizmethoden bis 300 °C

- Nutzvolumen 76 Liter

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung

Pyrolyse

9 Heizmethoden, mit Backsteinfunktion

TFT-Touch-Display

Blendenloses Gerät mit aufgesetztem

Bedienmodul

Elektronische Temperaturregelung von 50 °C

bis 300 °C

Nutzvolumen 76 Liter

#### Heizmethoden

Heißluft.

Eco-Heißluft. Oberhitze + Unterhitze. Oberhitze.

Unterhitze. Heißluft + Unterhitze. Flächengrill +

Umluft. Flächengrill. Backsteinfunktion.

#### Bedienung

Automatische Türöffnung.

Bedienung durch Drehknebel und

TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Speichermöglichkeit individueller Rezepte.

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Backsteinsteckdose.

Ist-Temperaturanzeige.

Schnell-Aufheizen.

Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende,

Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer

(Star-K zertifiziert).

60-W-Halogenbeleuchtung oben.

Emaillierte seitliche Roste mit 4

Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.

Rezepte.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste

(Home Connect) kabelgebunden über LAN

(empfohlen) oder kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist

abhängig von den Home Connect Diensten,

welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter

home-connect.com.

#### Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Pyrolyse.

Gaggenau Emaille.

Beheizter Katalysator zur Reinigung der

Backofenluft.

#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.

Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 94

mm bei nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör).

Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für die

Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende

Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur

Wand berücksichtigen.

Für eine Einbautiefe von 550 mm das

Anschlusskabel im Bereich der abgeschragten

Gehäuseecke rechts nach unten führen.

Anschlussdose außerhalb der Einbaunische

planen.

LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht

oben rechts.

#### Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der

Effizienzklassen von A+++ bis D.

Gesamtanschlusswert 3.7 kW.

Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im

Lieferumfang enthalten, deshalb separat

bestellen.

Leistung Standby/Display an 0.7 W.

Leistung Standby/Display aus 0.5 W.


Leistung Standby/Netzwerk 1.4 W.

Zeit auto-Standby/Display an 20 min.

Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.

Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.

LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.

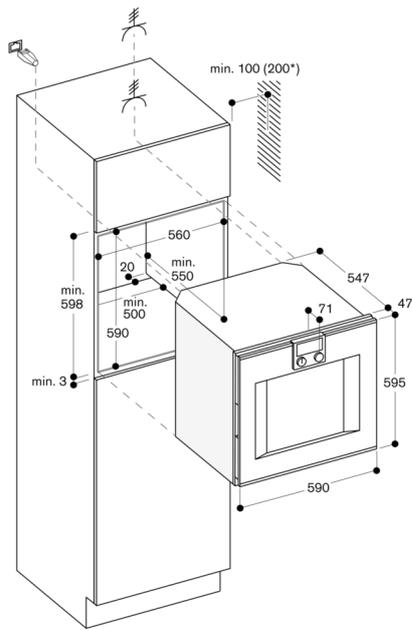

\* 200 mm in Verbindung mit BA 016