



BO451112

A

Integriertes Zubehör

- 1 x Backblech emailliert pyrolysefähig
- 1 x Glaspfanne
- 1 x Grillrost
- 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör

BA016105:

1-fach Vollauszug, für Backofen 60cm

BA026115:

Backblech, für Backofen 60cm

BA036105:

Grillrost, für Backofen 60cm

BA046117:

Glaswanne, für Backofen 60cm

BA056115:

Heizkörper 230 V, für Backofen 60cm

BA056133:

Backstein für 60 cm Backofen

BA226105:

Grillpfanne, für Backofen 60cm

BS020002:

2er Pack Pizzaschieber

GN340230:

Gastronom-Bräter GN 2/3

Installationszubehör

Backofen Serie 400

60 x 60 cm, Türanschlag: Links,
Edelstahlhinterlegte Vollglastür
BO451112

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Pyrolyse
- 13 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler und Backsteinfunktion
- Automatik-Programme
- Nutzvolumen 76 Liter
- Grifflose Tür / automatische Türöffnung / Türöffnung per Sprachassistent möglich

Pyrolyse

13 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler und Backsteinfunktion

Automatik-Programme

Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung

TFT-Touch-Display

Blendenloses Gerät mit aufgesetztem

Bedienmodul

Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C

Nutzvolumen 76 Liter

Heizmethoden

Heißluft.

Eco-Heißluft. Oberhitze + Unterhitze. Oberhitze.

Unterhitze. Heißluft + Unterhitze. Flächengrill +

Umluft. Flächengrill. Kompaktgrill.

Backsteinfunktion. Bräterfunktion. Gären.

Auftauen.

Bedienung

Automatische Türöffnung.

Bedienung durch Drehknebel und

TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl.

Kerntemperaturfühler).

Personalisierung von Automatik-Programmen.

Info-Taste mit Bedienungshinweisen.

Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit

Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.

Automatik-Programme.

Backsteinsteckdose.

Ist-Temperaturanzeige.

Schnell-Aufheizen.

Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende,

Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer

(Star-K zertifiziert).

60-W-Halogenbeleuchtung oben.

10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.

Emaillierte seitliche Roste mit 4

Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Türöffnung per Sprachassistenten.

Automatik-Programme.

Fernsteuerung und -überwachung.

Rezepte.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste

(Home Connect) kabelgebunden über LAN

(empfohlen) oder kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.

Gaggenau Emaille.

Beheizter Katalysator zur Reinigung der

Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.

Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.

Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.

Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben rechts.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der

Effizienzklassen von A+++ bis D.

Gesamtanschlusswert 3.7 kW.

Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.

LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Leistung Standby/Display an 0.7 W.

Leistung Standby/Display aus 0.5 W.

Leistung Standby/Netzwerk 1.4 W.

Zeit auto-Standby/Display an 20 min.


Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.

Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.


Bitte beachten Sie die Hinweise in der

Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.


Einbau nebeneinander

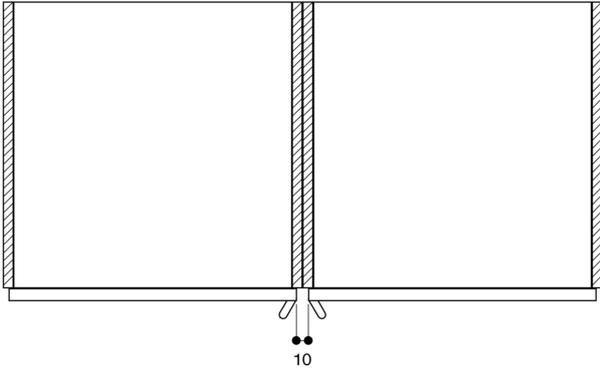


Luftquerschnitte an den Türkanten oben/unten

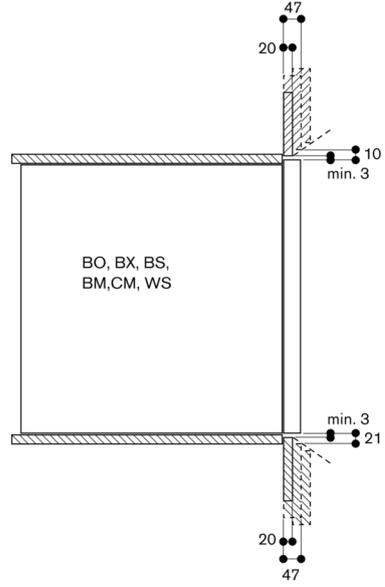

Luftquerschnitt an den Türkanten

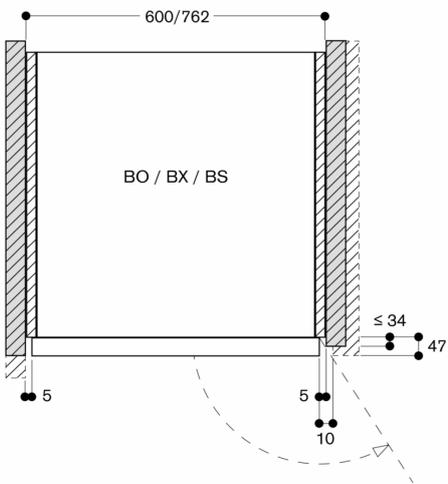

Maße in mm

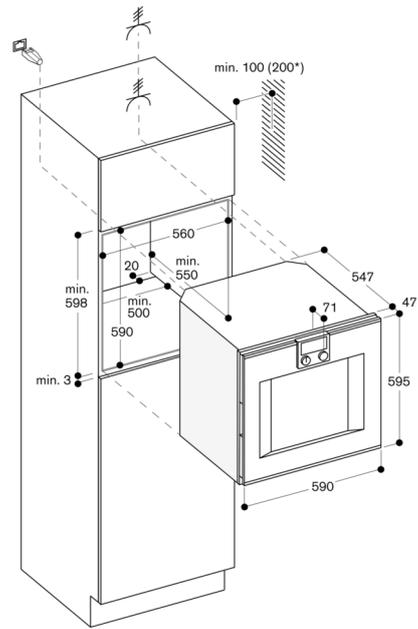

* 200 mm in Verbindung mit BA 016