



BO481112

A

Integriertes Zubehör

- 1 x Backblech emailliert
pyrolysefähig
- 1 x Drehspieß
- 1 x Grillrost
- 1 x Grillwanne mit Rost
- 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör

BA058133:
Backstein für 76cm/90cm Backofen

BS020002:
2er Pack Pizzaschieber

GN340230:
Gastronom-Bräter GN 2/3

BA018105:
1-fach Vollauszug, Backofen 76cm/90cm

BA028115:
Backblech, für Backofen 76cm/90cm

BA038105:
Grillrost, für Backofen 76cm/90cm

BA058115:
Heizkörper 230 V, für Backofen 76cm/90cm

Installationszubehör

Backofen Serie 400
76 x 67 cm, Türanschlag: Links,
Edelstahlhinterlegte Vollglastür
BO481112

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- 17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler
und Backsteinfunktion
- Pyrolyse
- Automatik-Programme
- Grifflose Tür / automatische Türöffnung /
Türöffnung per Sprachassistent möglich

Pyrolyse
17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler,
Drehspieß und Backsteinfunktion
Automatik-Programme
Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem
Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C
bis 300 °C
Nutzvolumen 110 Liter

Heizmethoden

Heißluft.
Eco-Heißluft. Oberhitze + Unterhitze. Oberhitze
+ 1/3 Unterhitze. Oberhitze. 1/3 Oberhitze +
Unterhitze. Unterhitze. Heißluft + Unterhitze.
Heißluft + 1/3 Unterhitze. Flächengrill + Umluft.
Flächengrill. Kompaktgrill. Backsteinfunktion.
Bräterfunktion. Gären. Auftauen. Warmhalten.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und
TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl.
Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienungshinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit
Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Rotisserie-Drehspieß.
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende,
Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer
(Star-K zertifiziert).
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
2 x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 5
Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Türöffnung per Sprachassistenten.
Automatik-Programme.
Fernsteuerung und -überwachung.
Rezepte.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste
(Home Connect) kabelgebunden über LAN
(empfohlen) oder kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist
abhängig von den Home Connect Diensten,
welche nicht in jedem Land verfügbar sind.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
home-connect.com.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der
Backofenluft.


Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen
Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende
Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur
Wand berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das
Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten
Gehäuseecke rechts nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische
planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht
oben rechts.


Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der
Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 5.5 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im
Lieferumfang enthalten, deshalb separat
bestellen.
LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Leistung Standby/Display an 0.7 W.
Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1.4 W.
Zeit auto-Standby/Display an 20 min.
Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der
Gebrauchsanweisung, wenn Sie die
WiFi-Funktion ausschalten möchten.


Einbau nebeneinander

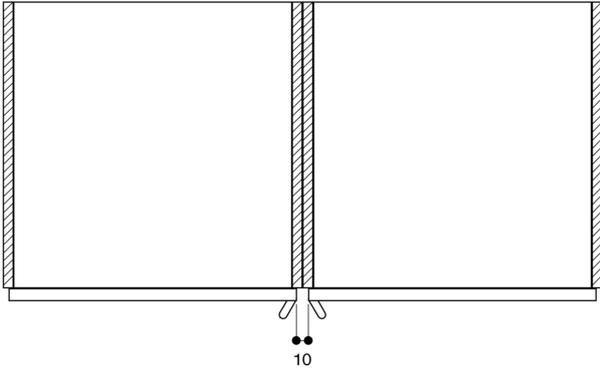


Luftquerschnitte an den Türkanten oben/unten

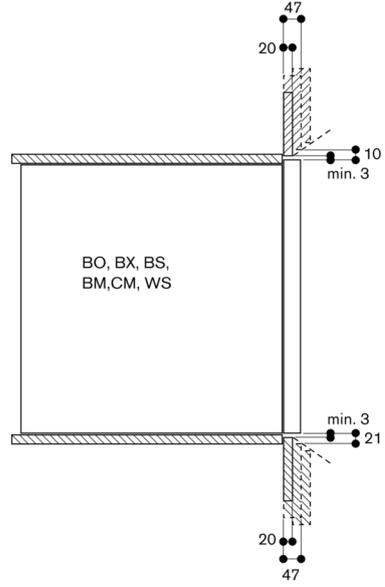

Luftquerschnitt an den Türkanten

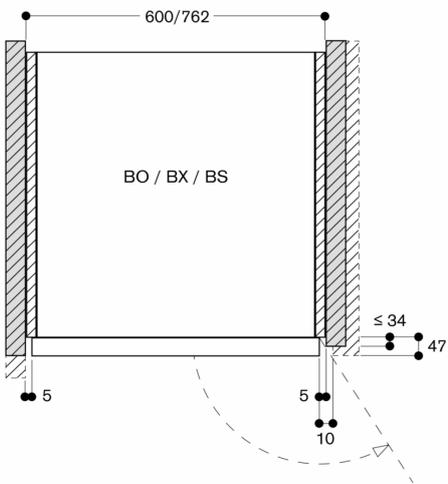

Maße in mm

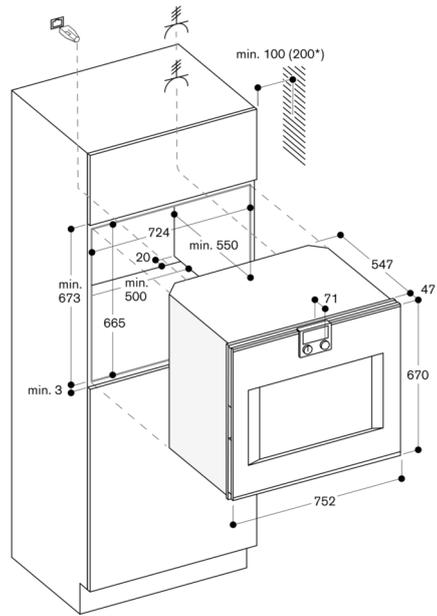

* 200 mm in Verbindung mit BA 018