



BOP250102

A

Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert
pyrolysefähig
1 x Glaspfanne
1 x Grillrost
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör

BA016105:

1-fach Vollauszug, für Backofen 60cm

BA026115:

Backblech, für Backofen 60cm

BA036105:

Grillrost, für Backofen 60cm

BA046117:

Glaswanne, für Backofen 60cm

BA056115:

Heizkörper 230 V, für Backofen 60cm

BA056133:

Backstein für 60 cm Backofen

BA226105:

Grillpfanne, für Backofen 60cm

BS020002:

2er Pack Pizzaschieber

GN340230:

Gastronom-Bräter GN 2/3

Installationszubehör

Backofen Serie 200

60 x 60 cm, Türanschlag: Rechts, Gaggenau

Anthrazit

BOP250102

- Flächenbündiger Einbau
- Pyrolyse
- 13 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler und Backsteinfunktion
- Automatik-Programme
- Nutzvolumen 76 Liter
- Flächenbündiger Einbau

Pyrolyse

13 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler und Backsteinfunktion

Automatik-Programme

Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung

TFT-Touch-Display

Blendenloses Gerät mit aufgesetztem

Bedienmodul

Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C

Nutzvolumen 76 Liter

Heizmethoden

Heißluft.

Eco-Heißluft. Oberhitze + Unterhitze. Oberhitze.

Unterhitze. Heißluft + Unterhitze. Flächengrill +

Umluft. Flächengrill. Kompaktgrill.

Backsteinfunktion. Bräterfunktion. Gären.

Auftauen.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und

TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).

Personalisierung von Automatik-Programmen.

Info-Taste mit Bedienungshinweisen.

Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit

Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.

Automatik-Programme.

Backsteinsteckdose.

Ist-Temperaturanzeige.

Schnell-Aufheizen.

Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende,

Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer

(Star-K zertifiziert).

60-W-Halogenbeleuchtung oben.

Emaillierte seitliche Roste mit 4

Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Automatik-Programme.

Fernsteuerung und -überwachung.

Rezepte.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste

(Home Connect) kabelgebunden über LAN

(empfohlen) oder kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist

abhängig von den Home Connect Diensten,

welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.

Gaggenau Emaille.

Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.

Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.

Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.

Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.

Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die

Planungshinweise der Kochfelder

(insbesondere zu Belüftung,

Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.

Für eine Einbautiefe von 550 mm das

Anschlusskabel im Bereich der

Gehäuseaussparung positionieren.

Anschlussdose außerhalb der Einbaunische

planen.

LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht

oben rechts.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der

Effizienzklassen von A+++ bis D.

Gesamtanschlusswert 3.7 kW.

Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im

Lieferumfang enthalten, deshalb separat

bestellen.

LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Leistung Standby/Display an 0.7 W.

Leistung Standby/Display aus 0.5 W.

Leistung Standby/Netzwerk 1.4 W.

Zeit auto-Standby/Display an 20 min.


Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.

Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der

Gebrauchsanweisung, wenn Sie die

WiFi-Funktion ausschalten möchten.

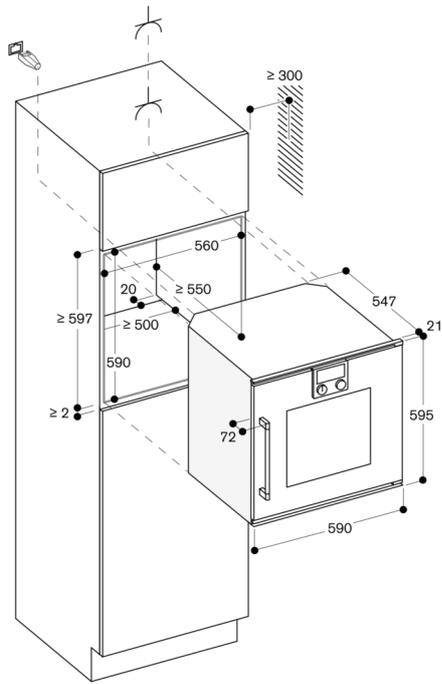

Maße in mm