



BS451101

A

#### Integriertes Zubehör

- 1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm tief
- 1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40 mm tief
- 1 x Rost
- 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler

#### Sonderzubehör

- CLS10040:  
Reinigungskartusche, 4 St.
- GN010330:  
ADAPTATEUR PLATS GASTRO NORM GN
- GN114130:  
GN-Behälter ES ungelocht, GN 1/3, 40mm
- GN114230:  
GN-Behälter ES ungelocht, GN 2/3, 40mm
- GN124130:  
GN-Behälter ES gelocht, GN 1/3, 40mm
- GN124230:  
GN-Behälter ES gelocht, GN 2/3, 40mm
- GN340230:  
Gastronorm-Bräter GN 2/3
- BA010301:  
Teleskop-Vollauszüge für Dampfbackofen
- BA020361:  
Behälter ES ungelocht
- BA020370:  
Behälter ES gelocht
- BA020381:  
Behälter antihaft ungelocht
- BA020390:  
Behälter antihaft gelocht
- BA046117:  
Glaswanne, für Backofen 60cm

#### Installationszubehör

Dampfbackofen Serie 400  
60 x 45 cm, Türanschlag: Links, Gaggenau  
Anthrazit  
BS451101

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Heizmethoden
- Wasser Tank
- Grifflose Tür / automatische Türöffnung / Türöffnung per Sprachassistent möglich
- Wassertank für Frisch- und Brauchwasser
- Reinigungssystem, vollautomatisch
- Breiter Garraum
- 2 LED Lichtquellen
- Externe Dampferzeugung
- Druckloses Dämpfen
- Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar
- Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
- Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar
- Automatik-Programme
- Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
- Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
- Nutzvolumen 50 Liter

#### Heizmethoden

- Heißluft + 100 % Feuchte.
- Heißluft + 80 % Feuchte. Heißluft + 60 % Feuchte. Heißluft + 30 % Feuchte. Heißluft + 0 % Feuchte. Niedertemperatur-Garen.
- Sous-Vide-Garen. Flächengrill Stufe 1 + Feuchte. Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.
- Flächengrill + Umluft. Gären. Auftauen. Regenerieren.

#### Bedienung

- Automatische Türöffnung.
- Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
- Klartextanzeige.
- Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
- Personalisierung von Automatik-Programmen.
- Info-Taste mit Bedienhinweisen.
- Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

- Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
- 2 herausnehmbare 1.7-Liter-Wassertanks.
- Beschwaden.
- Wasserstandswarnung.
- Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
- Automatik-Programme.
- Ist-Temperaturanzeige.
- Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
- Automatischer Siedepunktgleich.
- 2 x LED Beleuchtung seitlich.
- Hygienischer Edelstahl-Garraum.

3 Einschub-Ebenen.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

- Türöffnung per Sprachassistenten.
- Automatik-Programme.
- Fernsteuerung und -überwachung.
- Rezepte.
- Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
- Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.
- Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [home-connect.com](http://home-connect.com).

#### Sicherheit

- Kindersicherung.
- Sicherheitsabschaltung.
- Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung


- Reinigungsprogramm, vollautomatisch.
- Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.
- Trocknungsprogramm.
- Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
- Ablaufsieb, abnehmbar.
- Wassertank, spülmaschinenfest.
- Demo Reinigungsprogramm.

#### Planungshinweise

- Türanschlag nicht wechselbar.
- Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
- Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
- Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
- Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
- Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
- LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten links.
- Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen): ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.


#### Anschlussdaten

- Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
- Gesamtanschlusswert 3.1 kW.
- Anschlusskabel 1.8 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
- LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.
- Leistung Standby/Display an 0.8 W.
- Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
- Leistung Standby/Netzwerk 1.8 W.
- Zeit auto-Standby/Display an 20 min.
- Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.
- Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.
- Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

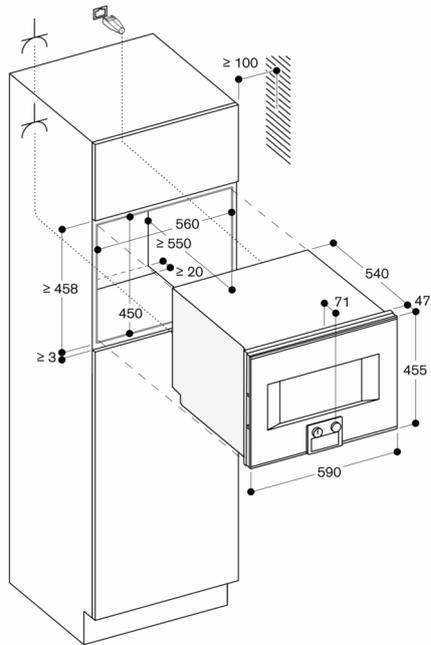

⚡ Steckdose  
Maße in mm

Seitenansicht BS 454/455 über BO

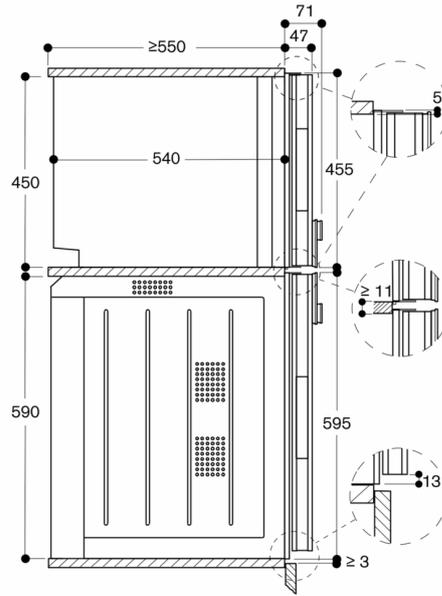

Maße in mm