

**Deckenhaube
Pureline Pro Compact 90 cm
Schwarz**

EAN 5414425222070



Energie-Label

▪ Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube)	B
▪ Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECIDunsthaube)	71,3
▪ Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube)	B
▪ Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	B
▪ Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	D

Funktionen & Eigenschaften

▪ Bedienung	Fernsteuerung
▪ Geschwindigkeitsstufen	3 + power
▪ Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6
▪ Motor	Integriert
▪ Integrierte Schalldämmung	Integriert
▪ Umluft	Optional
▪ InTouch Funktion	Standard
▪ Novy Connect	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Nachlaufzeit (Minuten)	10
▪ Anzahl Metallfettfilter	2
▪ Metallfettfilter	6830020
▪ Fettfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Umluftfiltersättigungsanzeige	▪

Abmessungen

▪ Gerätemaße (BxTxH)	868 x 508 x 195
▪ Höhe inkl. Halteklammern (ohne Motorbox) (mm)	133
▪ Breite Einbaurand (mm)	15
▪ Ausschnitt (BxT) (mm)	845 x 485
▪ Advised mounting height induction hobs (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 1600
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 1600
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 1600
▪ Durchmesser Abluftstutzen (mm)	222x89
▪ Position Abluftstutzen	Rechts, Links, Vorne, Hinten

Beleuchtung

▪ Funktionsbeleuchtung	Led strip
▪ Ambient lighting type	Led strip
▪ Dimmbare Beleuchtung	▪
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Gesamtverbrauch funktionale Beleuchtung (W)	21
▪ Gesamtverbrauch Stimmungsbeleuchtung (W)	21
▪ Temperatur funktionale Beleuchtung	2700-5000

Beleuchtung


- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| ▪ Temperatur Stimmungsbeleuchtung | 2700-5000 |
|-----------------------------------|-----------|

Leistung & Geräusch

- | | |
|---|-----------|
| ▪ Motorleistung freiblasend (m³/h) | 750 |
| ▪ Motorleistung Abluft Stufe 1 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 1 (Pa) | 257 / 52 |
| ▪ Motorleistung Abluft Stufe 2 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 2 (Pa) | 474 / 192 |
| ▪ Motorleistung Abluft Stufe 3 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 3 (Pa) | 550 / 272 |
| ▪ Motorleistung Abluft max. Powerstufe (m³/h) (Qboost) / max. Druck Abluft max. Powerstufe (Pa) | 618 / 478 |
| ▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) | 29 / 41 |
| ▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) | 44 / 57 |
| ▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) | 48 / 62 |
| ▪ Schalldruckpegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) (LWAboost) | 50 / 63 |

Technische Eigenschaften

- | | |
|---|---------|
| ▪ Maximale Leistung (W) | 178 |
| ▪ Voltage cooker hood (V) | 220-230 |
| ▪ Frequenz (Hz) | 50 |
| ▪ Kabellänge (m) | 1,2 |
| ▪ Power consumption in stand-by-mode (Ps) (W) | 0.48 |
| ▪ Gewicht (kg) | 29 |

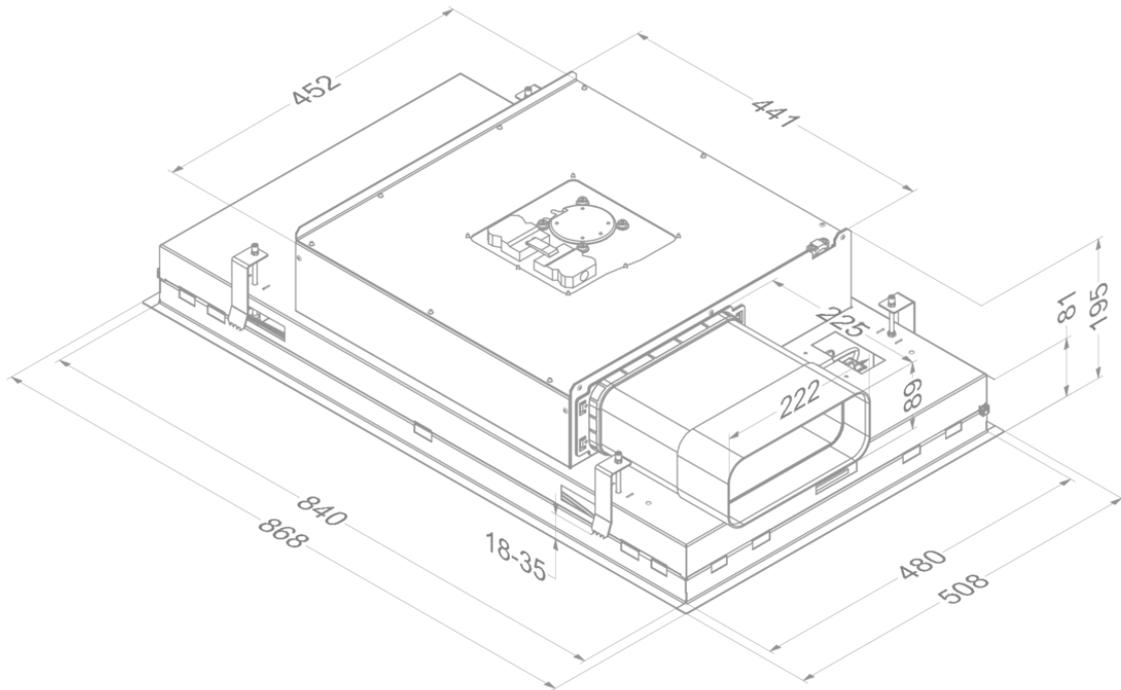

Umluft Zubehör

Umluftboxen



841400

Umluftbox mit Monoblock weiß (270x500mm)



842400

Umluftbox mit Monoblock schwarz (270x500mm)



843400

Umluftbox mit Monoblock grau (270x500mm)

Effizienzkurve

