

**Deckenhaube
Pureline Pro 90 cm
Edelstahl**

EAN 5414425222100



Energie-Label

▪ Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube)	A
▪ Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube)	38,6
▪ Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube)	A
▪ Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	B
▪ Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	D

Funktionen & Eigenschaften

▪ Bedienung	Fernsteuerung
▪ Geschwindigkeitsstufen	3 + power
▪ Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6
▪ Motor	Integriert
▪ Integrierte Schalldämmung	Integriert
▪ Umluft	Optional
▪ InTouch Funktion	Standard
▪ Novy Connect	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Nachlaufzeit (Minuten)	10
▪ Anzahl Metallfettfilter	2
▪ Metallfettfilter	6830020
▪ Fettfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Umluftfiltersättigungsanzeige	▪

Abmessungen

▪ Gerätemaße (BxTxH)	868 x 508 x 319
▪ Höhe inkl. Halteklammern (ohne Motorbox) (mm)	133
▪ Breite Einbaurand (mm)	15
▪ Ausschnitt (BxT) (mm)	845 x 485
▪ Advised mounting height induction hobs (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 1600
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 1600
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 1600
▪ Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150
▪ Position Abluftstutzen	Rechts, Links, Vorne, Hinten, Oben

Beleuchtung

▪ Funktionsbeleuchtung	Led strip
▪ Ambient lighting type	Led strip
▪ Dimmbare Beleuchtung	▪
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Gesamtverbrauch funktionale Beleuchtung (W)	21
▪ Gesamtverbrauch Stimmungsbeleuchtung (W)	21
▪ Temperatur funktionale Beleuchtung	2700-5000

Beleuchtung


▪ Temperatur Stimmungsbeleuchtung	2700-5000
-----------------------------------	-----------

Leistung & Geräusch

▪ Motorleistung freiblasend (m³/h)	975
▪ Motorleistung Abluft Stufe 1 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 1 (Pa)	275 / 123
▪ Motorleistung Abluft Stufe 2 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 2 (Pa)	470 / 349
▪ Motorleistung Abluft Stufe 3 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 3 (Pa)	616 / 383
▪ Motorleistung Abluft max. Powerstufe (m³/h) (Qboost) / max. Druck Abluft max. Powerstufe (Pa)	713 / 385
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 1 (dB(A))	28 / 41
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 2 (dB(A))	40 / 52
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 3 (dB(A))	46 / 59
▪ Schalldruckpegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) (LWAboost)	49 / 61

Technische Eigenschaften

▪ Maximale Leistung (W)	198
▪ Voltage cooker hood (V)	220-230
▪ Frequenz (Hz)	50
▪ Kabellänge (m)	1,2
▪ Power consumption in stand-by-mode (Ps) (W)	0,48
▪ Gewicht (kg)	29

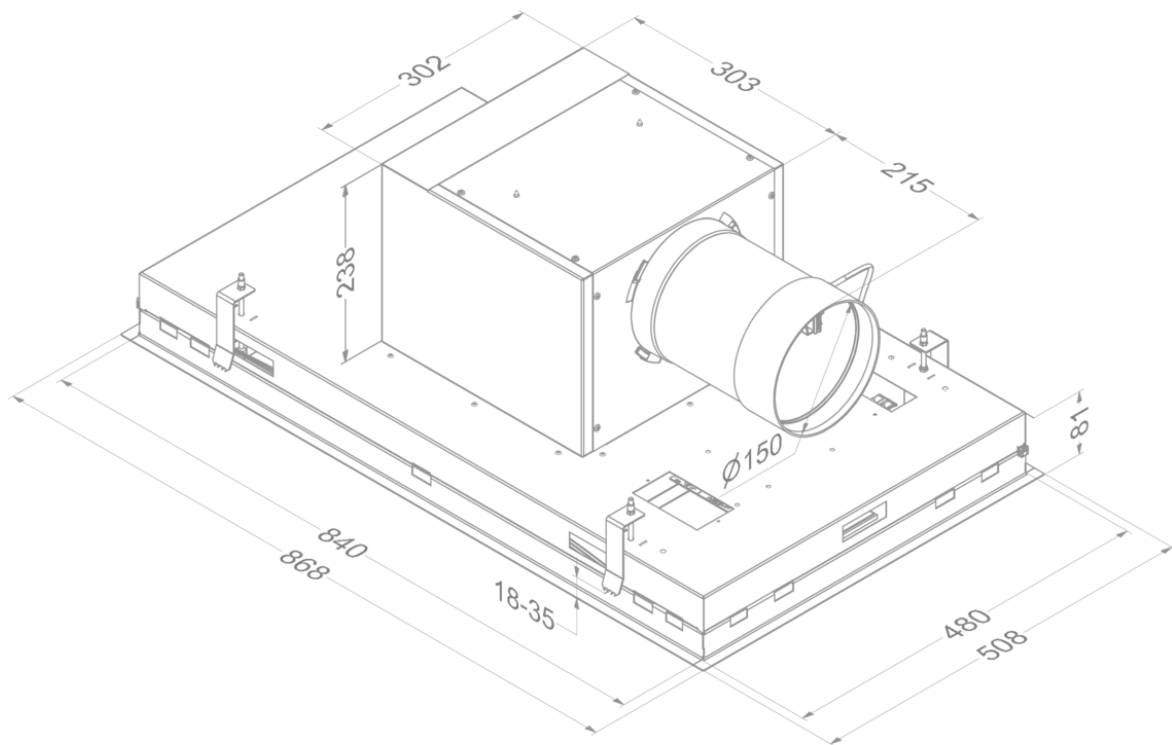

Installationszubehör

Steuerkabelverlängerung

▪ 7000094

5m Steuerkabelverlängerung

Umluft Zubehör

Umluftboxen

841400

Umluftbox mit Monoblock weiß (270x500mm)



842400

Umluftbox mit Monoblock schwarz (270x500mm)



843400

Umluftbox mit Monoblock grau (270x500mm)

**Adapter zur
Höhenreduzierung**

6930050

Adapter zur Höhenreduzierung

