


Deckenhaube
Pureline Pro 120 cm
Schwarz

EAN 5414425222155



Energie-Label

▪ Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube)	A
▪ Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube)	41,4
▪ Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube)	A
▪ Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	C
▪ Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	D

Funktionen & Eigenschaften

▪ Bedienung	Fernsteuerung
▪ Geschwindigkeitsstufen	3 + power
▪ Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6
▪ Motor	Integriert
▪ Integrierte Schalldämmung	Integriert
▪ Umluft	Optional
▪ InTouch Funktion	Standard
▪ Novy Connect	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Nachlaufzeit (Minuten)	10
▪ Anzahl Metallfettfilter	2
▪ Metallfettfilter	6830020
▪ Fettfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Umluftfiltersättigungsanzeige	▪

Abmessungen

▪ Gerätemaße (BxTxH)	1168 x 508 x 319
▪ Höhe inkl. Halteklammern (ohne Motorbox) (mm)	133
▪ Breite Einbaurand (mm)	15
▪ Ausschnitt (BxT) (mm)	1145 x 485
▪ Advised mounting height induction hobs (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 1600
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 1600
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 1600
▪ Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150
▪ Position Abluftstutzen	Rechts, Links, Vorne, Hinten, Oben

Beleuchtung

▪ Funktionsbeleuchtung	Led strip
▪ Ambient lighting type	Led strip
▪ Dimmbare Beleuchtung	▪
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Gesamtverbrauch funktionale Beleuchtung (W)	21
▪ Gesamtverbrauch Stimmungsbeleuchtung (W)	21
▪ Temperatur funktionale Beleuchtung	2700-5000

Beleuchtung


▪ Temperatur Stimmungsbeleuchtung	2700-5000
-----------------------------------	-----------

Leistung & Geräusch

▪ Motorleistung freiblasend (m³/h)	975
▪ Motorleistung Abluft Stufe 1 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 1 (Pa)	262 / 98
▪ Motorleistung Abluft Stufe 2 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 2 (Pa)	466 / 343
▪ Motorleistung Abluft Stufe 3 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 3 (Pa)	617 / 391
▪ Motorleistung Abluft max. Powerstufe (m³/h) (Qboost) / max. Druck Abluft max. Powerstufe (Pa)	714 / 391
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 1 (dB(A))	27 / 39
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 2 (dB(A))	40 / 52
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 3 (dB(A))	46 / 59
▪ Schalldruckpegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) (LWAboost)	49 / 62

Technische Eigenschaften

▪ Maximale Leistung (W)	193
▪ Voltage cooker hood (V)	220-230
▪ Frequenz (Hz)	50
▪ Kabellänge (m)	1,2
▪ Power consumption in stand-by-mode (Ps) (W)	0,48
▪ Gewicht (kg)	32

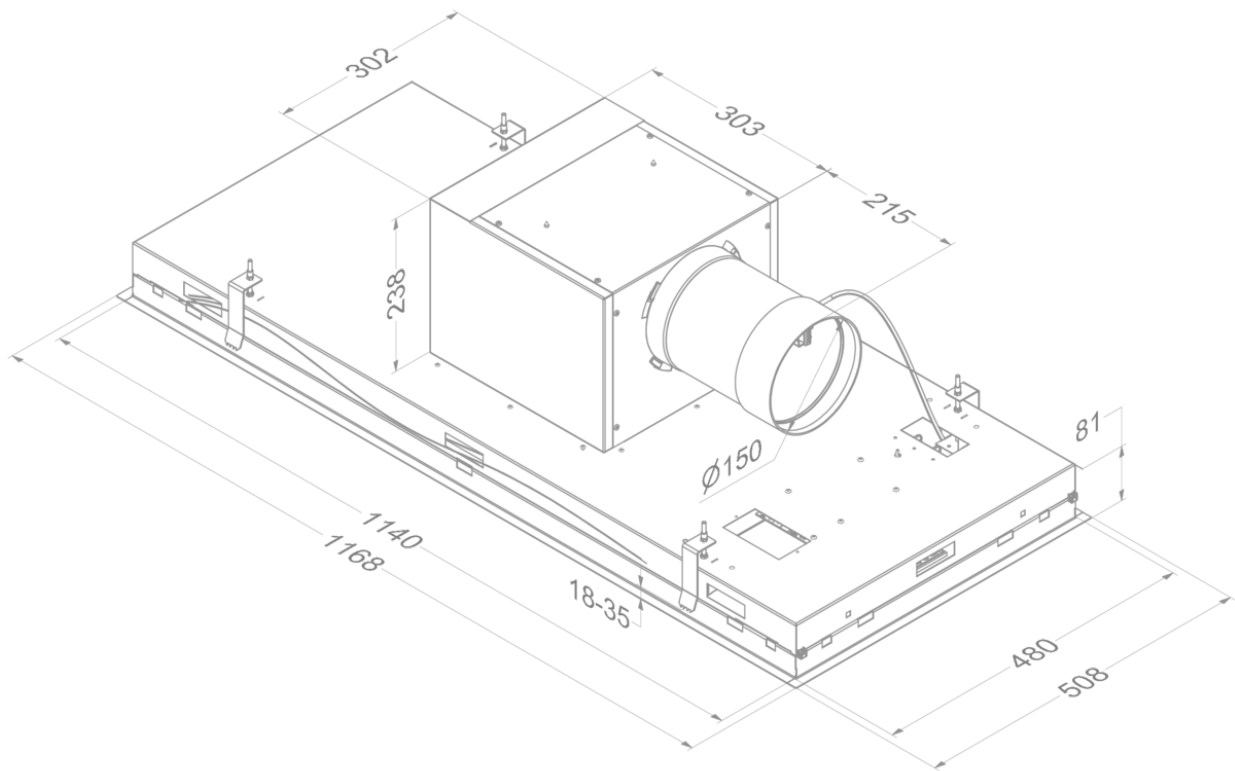

Installationszubehör

Steuerkabelverlängerung

▪ 7000094

5m Steuerkabelverlängerung

Umluft Zubehör

Umluftboxen



841400

Umluftbox mit Monoblock weiß (270x500mm)



842400

Umluftbox mit Monoblock schwarz (270x500mm)



843400

Umluftbox mit Monoblock grau (270x500mm)

Adapter zur Höhenreduzierung



6930050

Adapter zur Höhenreduzierung

