

**Lüfterbaustein
Crystal 60 cm
Weiß**

EAN 5414425218868


Energie-Label

▪ Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube)	B
▪ Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube)	54,7
▪ Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube)	A
▪ Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	A
▪ Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	D

Funktionen & Eigenschaften

▪ Bedienung	Taster
▪ Geschwindigkeitsstufen	4
▪ Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6
▪ Motor	Integriert
▪ Integrierte Schalldämmung	Integriert
▪ Umluft	Optional
▪ InTouch Funktion	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Nachlaufzeit (Minuten)	10/30
▪ Anzahl Metallfettfilter	1
▪ Metallfettfilter	26050020
▪ Fettfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Umluftfiltersättigungsanzeige	▪

Abmessungen

▪ Gerätemaße (BxTxH)	533 x 313 x 308
▪ Breite Einbaurand (mm)	14
▪ Ausschnitt (BxT) (mm)	510 x 290
▪ Minimale Abmessung Schrank (BxTxH) (mm)	x 600 x
▪ Advised mounting height induction hobs (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 750
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 750
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 750
▪ Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150
▪ Position Abluftstutzen	Oben

Beleuchtung

▪ Funktionsbeleuchtung	Led strip
▪ Dimmbare Beleuchtung	▪
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Gesamtverbrauch funktionale Beleuchtung (W)	7

Leistung & Geräusch

▪ Motorleistung freiblasend (m³/h)	700
------------------------------------	-----


Leistung & Geräusch

▪ Motorleistung Stufe 1 (m³/h) / max. Druck Stufe 1 (Pa)	207 / 443
▪ Motorleistung Stufe 2 (m³/h) / max. Druck Stufe 2 (Pa)	282 / 491
▪ Motorleistung Stufe 3 (m³/h) / max. Druck Stufe 3 (Pa)	386 / 525
▪ Motorleistung Stufe 4 (m³/h) / Max Pressure Speed 4 (Pa)	600 / 564
▪ Schalldruckpegel Stufe 1 (dB(A)) / Schalleistungspegel Stufe 1 (dB(A))	27 / 39
▪ Schalldruckpegel Stufe 2 (dB(A)) / Schalleistungspegel Stufe 2 (dB(A))	33 / 45
▪ Schalldruckpegel Stufe 3 (dB(A)) / Schalleistungspegel Stufe 3 (dB(A))	40 / 52
▪ Schalldruckpegel Stufe 4 (dB(A)) / Schalleistungspegel Stufe 4 (dB(A))	50 / 61


Technische Eigenschaften

▪ Anschlusswert (W)	231
▪ Spannung (V)	220-230
▪ Frequenz (Hz)	50
▪ Kabellänge (m)	1
▪ Power consumption in stand-by-mode (Ps) (W)	0,23
▪ Gewicht (kg)	12,5


1

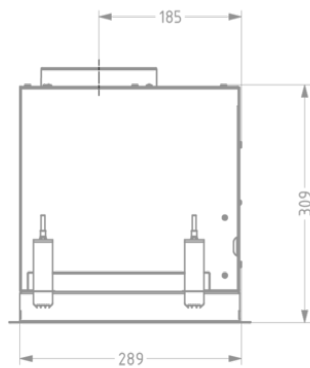


2

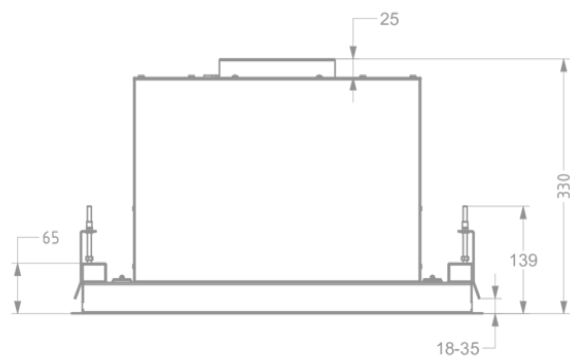

3

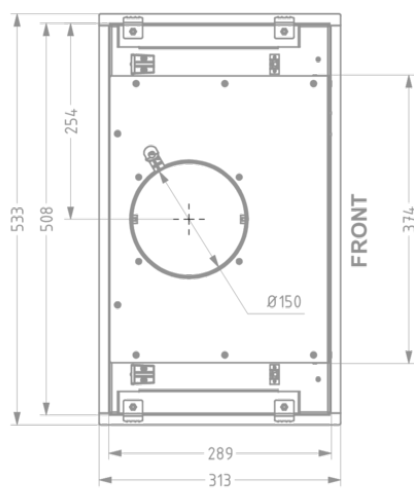

4

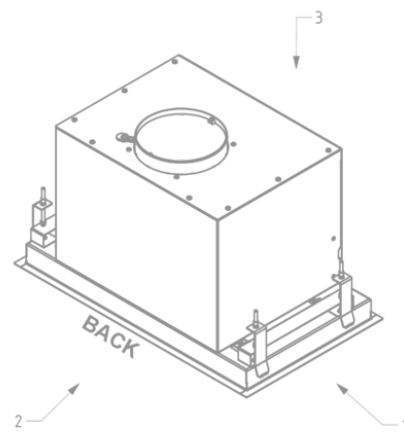

Installationszubehör

Additional accessories

▪ 840029

Fernbedienung

Umluft Zubehör

Umluft kit



26050400

Umluftset mit Monoblock Crystal

Kit zum Anschluss für eine elektrische Klappe oder Beleuchtung



990030

Kit zum Anschluss einer elektrischen Klappe, einem Ventil oder einer externen Beleuchtung

