DAD 6880 Levantar Ambient
Downdraft-Dunstabzug
800 mm | ?? | ?? | Touch | Con@ctivity | AmbientLight



- Einfache Installation im Umluftbetrieb mit Plug&Play Zubehör-Set
- Motorisch ausfahrbarer Wrasenschirm – Hood in Motion
- -
- AmbientLight – Individuelle, farbige Beleuchtung für eine einladende Atmosphäre
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter



EAN-Nr.: 4002516966951 / Materialnummer: 12934720 /
Alte Materialnummer: 28D6880BD

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DAD 6880 Levantar Ambient
Materialnummer Hersteller	12934720
EAN-Nummer	4002516966951
Marketingklasse	Platinum
Bauform	
Downdraft-Dunstabzug	•
Bauform und Design	
Farbe	Obsidianschwarz
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 600,DUP 150
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 30-P, DKF 30-R
Design	
Randabsaugung	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Personalisiert
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
SmartControl White	•
Boosterstufen	2
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Hood in motion	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Smart Extras	
AmbientLight	•
DynamicWhite	•
RemoteUpdate	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•
Smart Extras	
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
PowerManagement System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	41,1
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2

DAD 6880 Levantar Ambient
Downdraft-Dunstabzug
800 mm | ?? | ?? | Touch | Con@ctivity | AmbientLight



EAN-Nr.: 4002516966951 / Materialnummer: 12934720 /
Alte Materialnummer: 28D6880BD

LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	1x 12W + 1x 8W
Beleuchtungsstärke in Lx	400
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Ambiente-Beleuchtung farbig	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	205
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	350
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	450
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h)	610
Luftleistung Boosterstufe 2 (m^3/h)	655
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	43,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	55,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	69,0
Schallleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	42,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	55,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	165
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	320
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	420
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	525
Luftleistung Boosterstufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	560
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	49,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	63,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	69,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	74,0
Schallleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	75,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	36,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	50,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	55,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	61,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	62,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•


DAD 6880 Levantar Ambient
Downdraft-Dunstabzug
800 mm | ?? | ?? | Touch | Con@ctivity | AmbientLight



EAN-Nr.: 4002516966951 / Materialnummer: 12934720 /
Alte Materialnummer: 28D6880BD


Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	1008
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	1288
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	1008
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1288
Breite des Haubenkörpers in mm	800
Ausschnittmaß in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	790
Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	106
Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau – Innen	790
Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau – Innen	106
Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau – Außen	804
Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau – Außen	124
Höhe des Haubenkörpers in mm	708
Nettogewicht in kg	34,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,3
Tiefe des Haubenkörpers in mm	171
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,26
Installation auf Schrankboden	Ja
Installation auf Fußboden	Ja
Breite Unterschrank min. in mm	900
Breite Glasrahmen in mm	800
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss unten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Optimale Kombination mit Kochfeld nach Verfügbarkeit	KM 8684 FL, KM 8685 FL
Gemeinsame Installation mit Kochfeld in einem Ausschnitt	Ja
Kombination mit Gaskochfeld	Nicht möglich
Flächenbündige Installation	Ja
Aufliegende Installation	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	
Verlängerte Gerätefüße	•
Zwischenleiste zur Kombination mit Kochfeld	•

DAD 6880 Levantar Ambient
Downdraft-Dunstabzug
800 mm | ?? | ?? | Touch | Con@ctivity | AmbientLight




DAD4870, DAD6880, Skizze

1. Stufenfräsung bei flächenbündiger Montage in eine Arbeitsplatte aus Naturstein (Granit, Marmor)., 2. Es ist auf ausreichende Stabilität des Materials zu achten., 3. Ausschnitt außermittig., Abluftanschluss Ø 150 Millimeter., *Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter den Schränken verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird.,

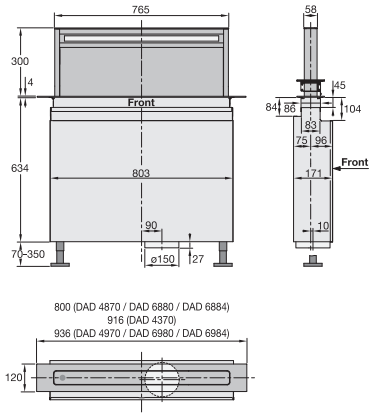


DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Skizze

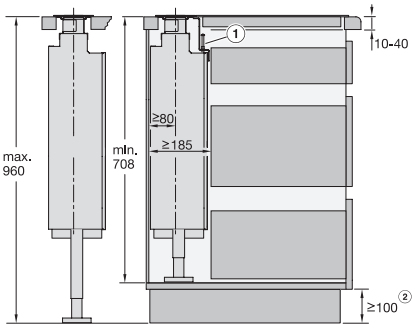


DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Skizze

1. Wenn Sie den Dunstabzug und das Kochfeld bündig aneinander in einem gemeinsamen Ausschnitt installieren, müssen Sie die beiliegende Winkelleiste verwenden., 2. Das Mindestmaß ist erforderlich, wenn Flachkanäle unter dem Schränken verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird.

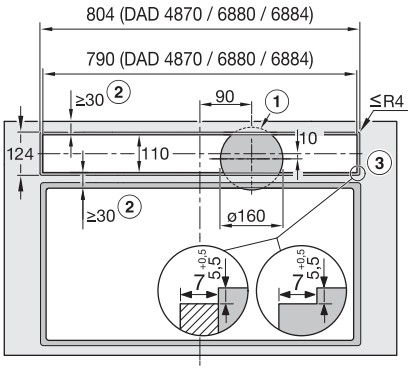


DAD4870, DAD6880, flächenbündige Installation, getrennter Ausschnitt, Skizze

Installation der Downdraft-Dunstabzugshaube und des Kochfelds in getrennten Ausschnitten., Flächenbündige Installation., 1. Ausschnitt für Abluftleitung im Schrankboden., 2. Achten Sie auf ausreichende Stabilität der Arbeitsplatte., 3. Stufenfräsung bei flächenbündiger Montage in einer Arbeitsplatte. Beachten Sie, die unterschiedlichen Fräsbreiten für das Kochfeld und die Downdraft. Statt einer Stufenfräsung kann alternativ eine 5,5 mm nach unten versetzte Holzleiste installiert werden (nicht im Lieferumfang)., , Abluftanschluss ø 150 mm.

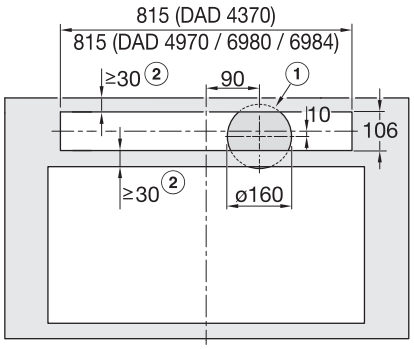

DAD4370, DAD4970, DAD6980, aufliegende Installation, getrennter Ausschnitt, Skizze


Installation der Downdraft-Dunstabzugshaube und des Kochfelds in getrennten Ausschnitten., Aufliegende Installation, 1. Ausschnitt für Abluftleitung im Schrankboden., 2. Achten Sie auf ausreichende Stabilität der Arbeitsplatte., Abluftanschluss ø150 mm

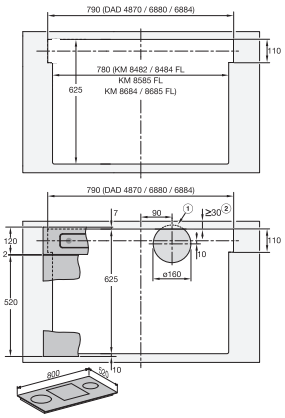


DAD4870, DAD6880, aufliegende Installation, gemeinsamer Ausschnitt, Skizze

Aneinanderliegende Installation der Downdraft-Dunstabzugshaube und des Kochfelds in einem gemeinsamen Ausschnitt., Beispiel: Kombination mit KM 8684 FL oder KM 8685 FL., Aufliegende Installation, 1. Ausschnitt für Abluftleitung im Schrankboden., 2. Achten Sie auf ausreichende Stabilität der Arbeitsplatte., , Abluftanschluss ø 150 mm

DAD 6880 Levantar Ambient
Downdraft-Dunstabzug
800 mm | ?? | ?? | Touch | Con@ctivity | AmbientLight

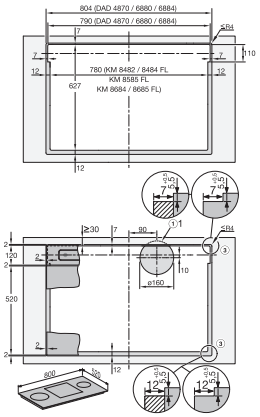

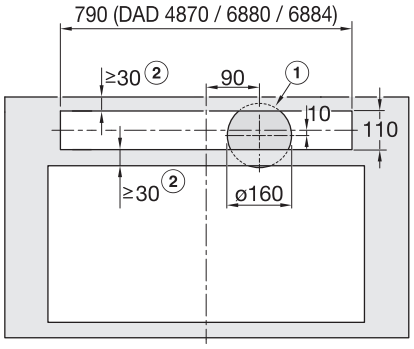

DAD4870, DAD6880, flächenbündige Installation, gemeinsamer Ausschnitt, Skizze

Aneinanderliegende Installation der Downdraft-Dunstabzugshaube und des Kochfelds in einem gemeinsamen Ausschnitt., Beispiel: Kombination mit KM 8684 FL oder KM 8685 FL., Flächenbündige Installation, 1. Ausschnitt für Abluftleitung im Schrankboden., 2. Achten Sie auf ausreichende Stabilität der Arbeitsplatte., 3. Stufenfräsung bei flächenbündiger Montage in einer Arbeitsplatte. Beachten Sie die unterschiedlichen Fräsbreiten für das Kochfeld und die Downdraft. Statt einer Stufenfräsung kann alternativ eine 5,5 mm nach unten versetzte Holzleiste installiert werden (nicht im Lieferumfang)., , Abluftanschluss ø 150 mm.