

H 2840 B

Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit FlexiClip-Vollauszug und PerfectClean.



- 7-Segment-Display mit Versenkknebel - EasyControl
- Viel Platz und Flexibilität - 49 l Garraumvolumen auf 3 Ebenen
- Besonders leichte Reinigung - PerfectClean-Ausstattung
- Einfaches Handling - FlexiClip-Vollauszug
- Schützt vor Verbrennungen - Kühle Front

A⁺

EAN: 4002516130482 / Materialnummer: 11103920

Bauform und Design	
Einbau-Backofen	•
PureLine	•
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
Versenkbare Knebel	•
Genussvorteile	
Schnellaufheizen	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Eco-Heißluft	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Heißluft plus	•
Intensivbacken	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Bedienkomfort	
Display	EasyControl
SoftOpen	•
SoftClose	•
Zeitfunktionen	•
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass-Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

H 2840 B

Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit FlexiClip-Vollauszug und PerfectClean.




Technische Daten	
Garraumvolumen in l	49
Anzahl der Einschubebenen	3
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturen in °C	30
Nischenbreite in mm	560
Nischenhöhe in mm	450
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	456
Gerätetiefe in mm	569
Gewicht in kg	35,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,2
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Absicherung in A	16
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost	1
FlexiClip-Vollauszug (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1

H 2840 B


Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit FlexiClip-Vollauszug und PerfectClean.

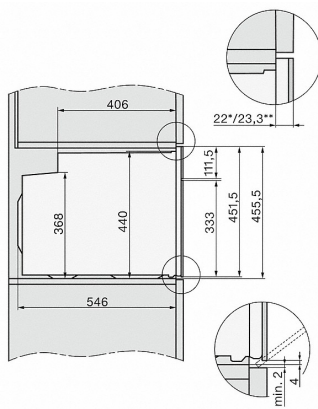


H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, Skizze

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl

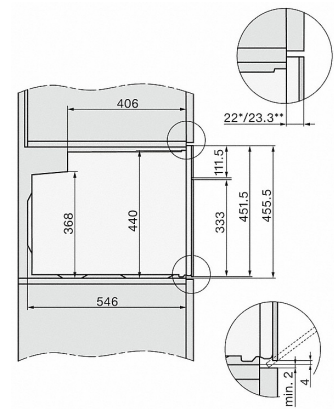


H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, Skizze, GB, AUS

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl

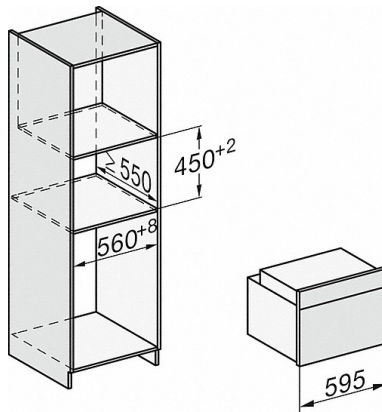


H2840B, H7x4xB/BP/BPX, Skizze

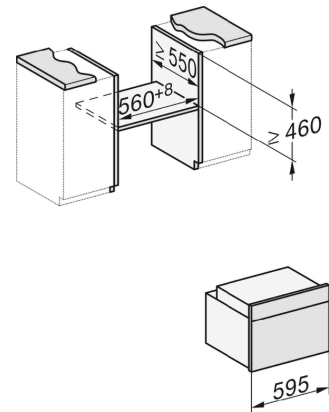


H2840B, H7x4xB/BP/BPX, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

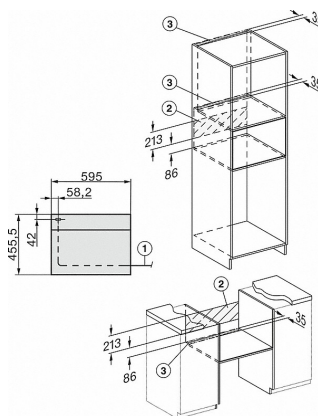

H7x4xB/BP/BPX, H2840B, Skizze

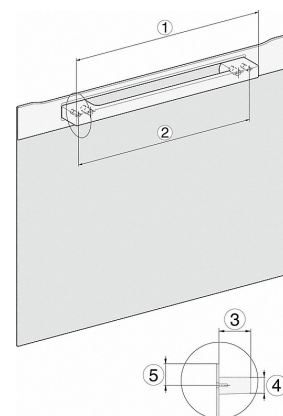


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP,


H 2840 B

Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit FlexiClip-Vollauszug und PerfectClean.

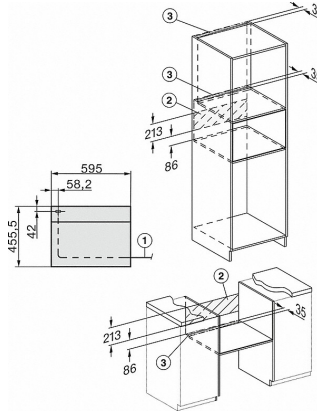


- 1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm
- 2) In diesem Bereich kein Anschluss
- 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

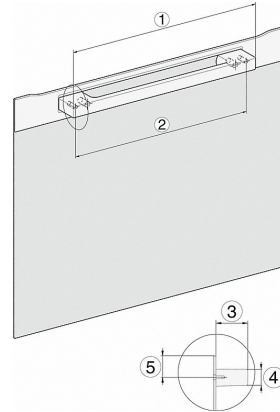

H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, Skizze

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 24 mm
- 5) 32.5 mm

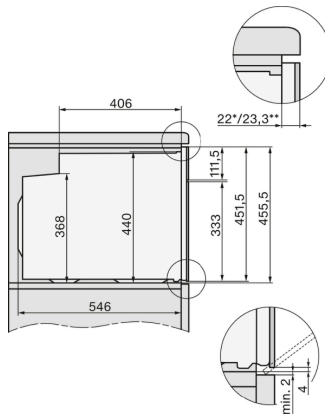

H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX,
H7640BP, H7840BP, H7840BPX, Skizze, Unterbau

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl