

H 7244 BP

Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay, Vernetzung und Pyrolyse.



- Klartextdisplay mit Sensorbedienung - DirectSensor S
- Geringster Reinigungsaufwand - Pyrolyse-Ausstattung
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten - Klimagaren
- Per WLAN vernetzbares Gerät - Miele@home
- Ganz einfach zum perfekten Ergebnis - Automatikprogramme

A<sup>+</sup>

EAN: 4002516132462 / Materialnummer: 11104170

<b>Bauform und Design</b>	
Einbau-Backofen	•
PureLine	•
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
<b>Genussvorteile</b>	
Schnell aufheizen	•
<b>Betriebsarten</b>	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Bratautomatik	•
Eco-Heißluft	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Heißluft plus	•
Intensivbacken	•
Klimagaren	•
Klimagaren mit Heißluft plus	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Zeitfunktionen	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:  
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

H 7244 BP

Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay, Vernetzung und Pyrolyse.





<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass-Tür	•
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l	49
Anzahl der Einschubebenen	3
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturen in °C	30
Nischenbreite in mm	560
Nischenhöhe in mm	450
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	456
Gerätetiefe in mm	569
Gewicht in kg	38,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,2
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Absicherung in A	16
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost mit PyroFit	1
FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PyroFit (Paar)	1
Entkalkungstabletten	2

## H 7244 BP

### Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay, Vernetzung und Pyrolyse.

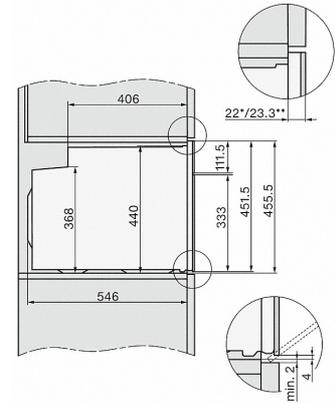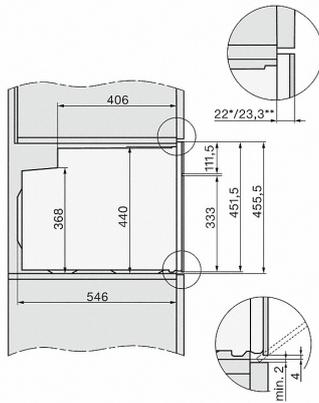


H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, Skizze


22 mm - Glas  
23,3 mm - Edelstahl

H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, Skizze, GB, AUS

22 mm - Glas  
23,3 mm - Edelstahl

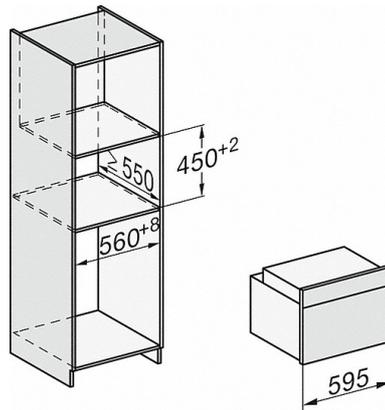


H2840B, H7x4xB/BP/BPX, Skizze

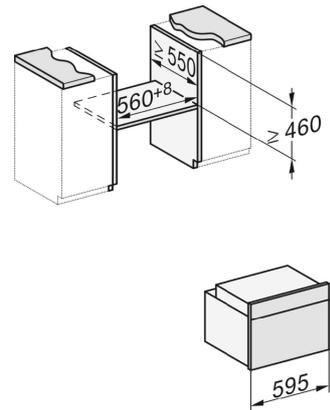


H2840B, H7x4xB/BP/BPX, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

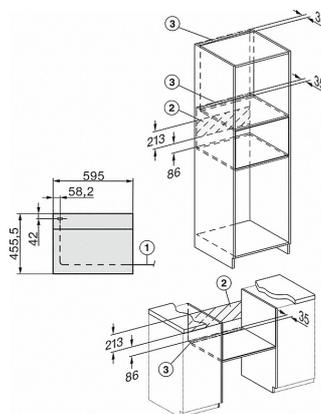

H7x4xB/BP/BPX, H2840B, Skizze

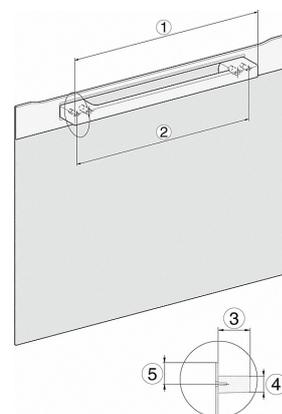


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP,


H 7244 BP

Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay, Vernetzung und Pyrolyse.

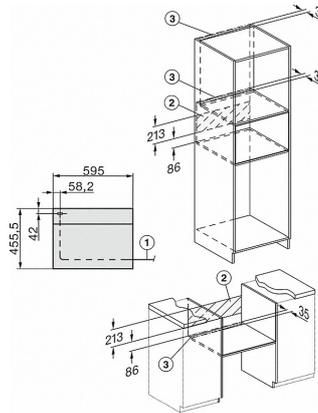


- 1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm
- 2) In diesem Bereich kein Anschluss
- 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm<sup>2</sup>

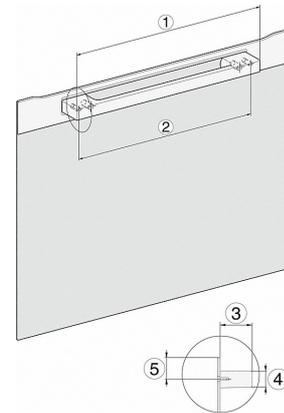


H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, Skizze

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 24 mm
- 5) 32.5 mm

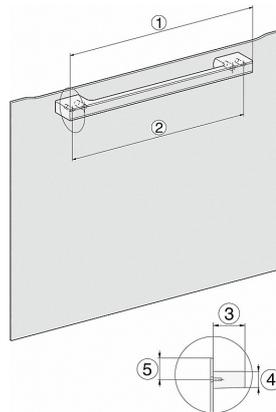

DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, Skizze

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 27 mm
- 5) 32.5 mm

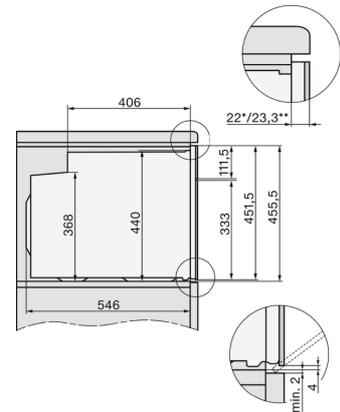

H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, Skizze, Unterbau

- 22 mm - Glas
- 23,3 mm - Edelstahl