

H 2267-1 BP ACTIVE

Backofen

mit Timer, Pyrolyse und FlexiClip-Vollauszug zum günstigen Einstiegspreis.



- 7-Segment-Display mit Versenkknebel - EasyControl
- Geringster Reinigungsaufwand - Pyrolyse-Ausstattung
- Viel Platz und Flexibilität - 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- Einfaches Handling - FlexiClip-Vollauszug
- Schützt vor Verbrennungen - Kühle Front

A⁺

EAN: 4002516171850 / Materialnummer: 11115770

Bauform und Design	
Einbau-Backofen	•
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
Versenkbare Knebel	•
Genussvorteile	
Schnell aufheizen	•
Betriebsarten	
Eco-Heißluft	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Heißluft plus	•
Intensivbacken	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Bedienkomfort	
Display	EasyControl
Zeitfunktionen	•
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass-Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•

H 2267-1 BP ACTIVE

Backofen

mit Timer, Pyrolyse und FlexiClip-Vollauszug zum günstigen Einstiegspreis.





Technische Daten	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturen in °C	30
Nischenbreite in mm	560
Nischenhöhe in mm	590
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	569
Gewicht in kg	47,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,6
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Absicherung in A	16
Anschlusskabel	•
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost	1
FlexiClip-Vollauszug (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1

H 2267-1 BP ACTIVE

Backofen

mit Timer, Pyrolyse und FlexiClip-Vollauszug zum günstigen Einstiegspreis.

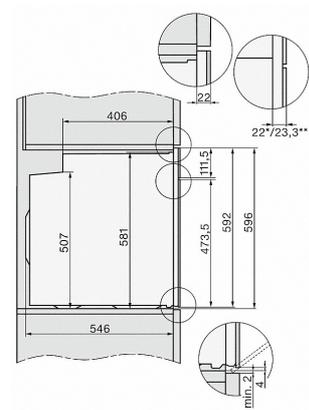
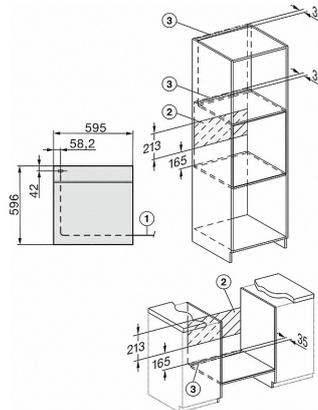


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX Skizze

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl

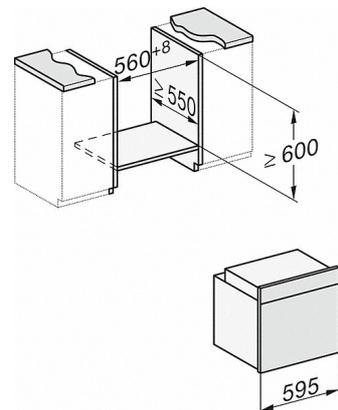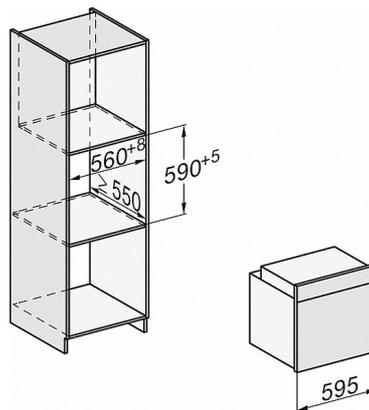

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

H 2267-1 BP ACTIVE


Backofen

mit Timer, Pyrolyse und FlexiClip-Vollauszug zum günstigen Einstiegspreis.

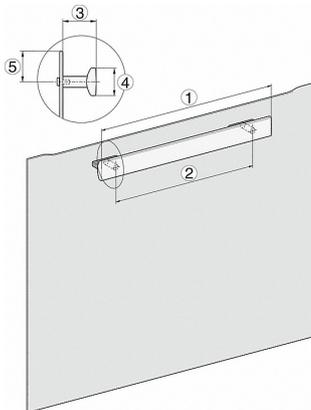


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, Skizze

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 42 mm
- 4) 27 mm
- 5) 32.5 mm

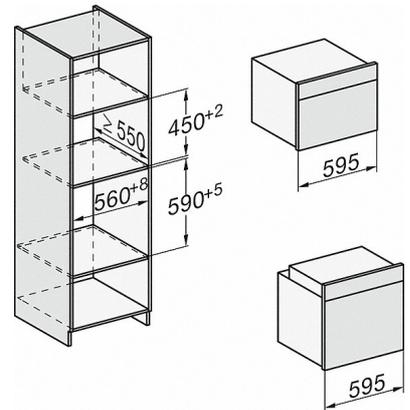


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

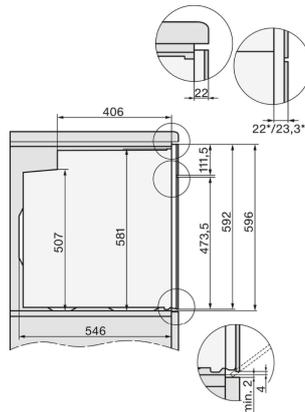

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze, Unterbau

- 22 mm - Glas
- 23,3 mm - Edelstahl

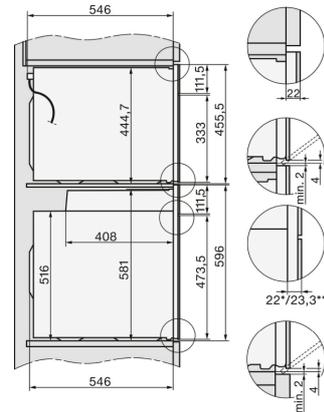


H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

- 22 mm - Glas
- 23,3 mm - Edelstahl

H 2267-1 BP ACTIVE

Backofen

mit Timer, Pyrolyse und FlexiClip-Vollauszug zum günstigen Einstiegspreis.

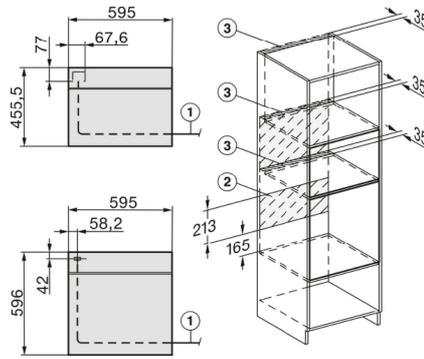

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl