

H 2850 B

Backofen  
im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.



- 7-Segmen-Display mit Versenkknebel - EasyControl
- Besonders leichte Reinigung - PerfectClean-Ausstattung
- Viel Platz und Flexibilität - 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- Schützt vor Verbrennungen - Kühle Front
- Weniger Fingerabdrücke und leicht zu reinigen - CleanSteel

A<sup>+</sup>

EAN: 4002516171102 / Materialnummer: 11115780

<b>Bauform und Design</b>	
Einbau-Backofen	•
PureLine	•
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
Versenkbare Knebel	•
<b>Genussvorteile</b>	
Schnellaufheizen	•
<b>Betriebsarten</b>	
Auftauen	•
Eco-Heißluft	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Heißluft plus	•
Intensivbacken	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Display	EasyControl
SoftOpen	•
SoftClose	•
Zeitfunktionen	•
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
Restwärmenutzung	•
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass-Tür	•
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•

H 2850 B

Backofen



im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.



<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturen in °C	30
Nischenbreite in mm	560
Nischenhöhe in mm	590
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	569
Gewicht in kg	42,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,5
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Absicherung in A	16
Anschlusskabel	•
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Universablech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1

H 2850 B

Backofen  
im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.

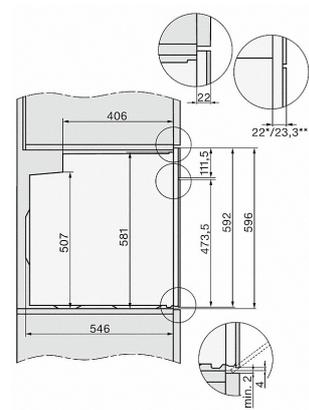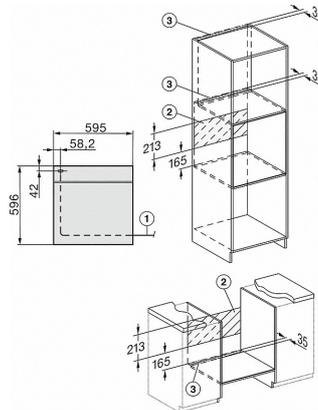


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX Skizze


1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm<sup>2</sup>

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

22 mm - Glas  
23,3 mm - Edelstahl

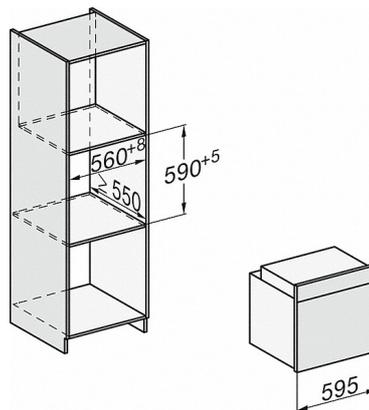

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

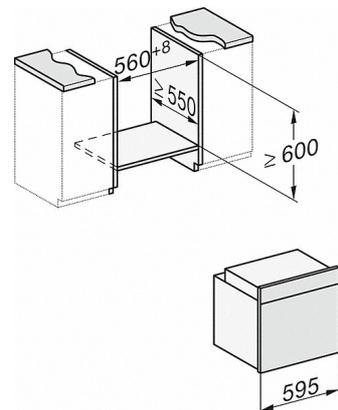


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

H 2850 B


Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.

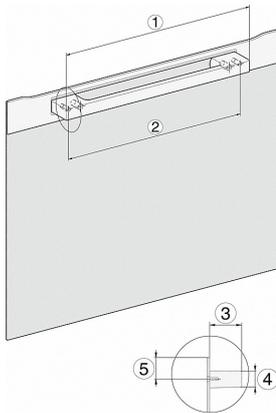


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, Skizze

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 24 mm
- 5) 32.5 mm

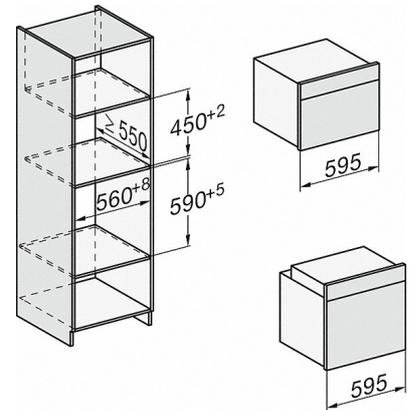


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

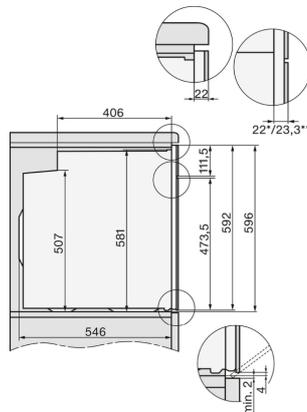

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze, Unterbau

- 22 mm - Glas
- 23,3 mm - Edelstahl

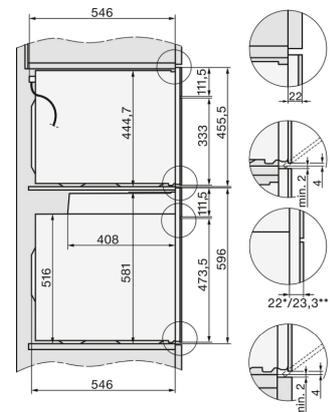


H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

- 22 mm - Glas
- 23,3 mm - Edelstahl

H 2850 B

Backofen  
im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.

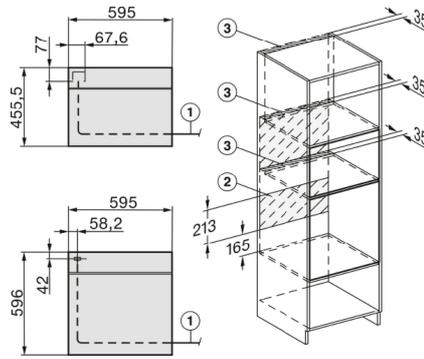

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

22 mm - Glas  
23,3 mm - Edelstahl