

H 2850 BP

Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.



- 7-Segment-Display mit Versenkknebel - EasyControl
- Geringster Reinigungsaufwand - Pyrolyse-Ausstattung
- Viel Platz und Flexibilität - 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- Schützt vor Verbrennungen - Kühle Front
- Weniger Fingerabdrücke und leicht zu reinigen - CleanSteel

A+

EAN: 4002516171911 / Materialnummer: 11115790

Bauform und Design	
Einbau-Backofen	•
PureLine	•
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
Versenkbare Knebel	•
Genussvorteile	
Schnellaufheizen	•
Betriebsarten	
Eco-Heißluft	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Heißluft plus	•
Intensivbacken	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Bedienkomfort	
Display	EasyControl
SoftOpen	•
SoftClose	•
Zeitfunktionen	•
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass-Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

H 2850 BP

Backofen


im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.




Technische Daten	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturen in °C	30
Nischenbreite in mm	560
Nischenhöhe in mm	590
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	569
Gewicht in kg	47,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,6
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Absicherung in A	16
Anschlusskabel	•
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Mitgeliefertes Zubehör	
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1

H 2850 BP


Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.

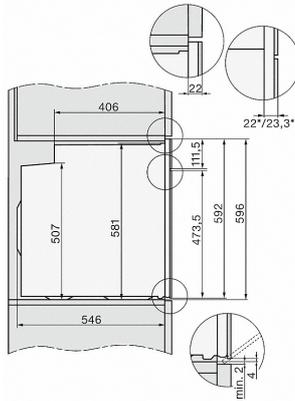

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze
22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl

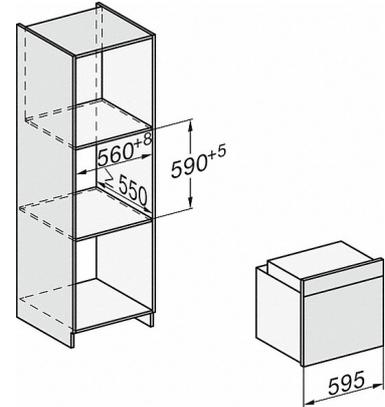


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

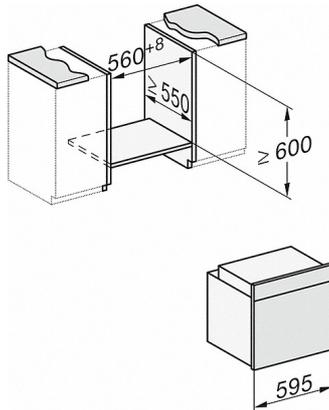

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

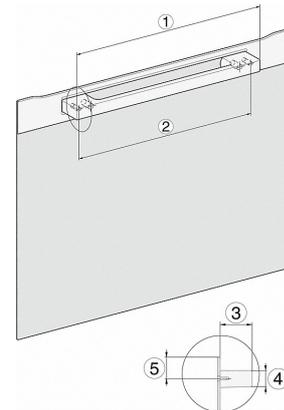


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, Skizze


- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 24 mm
- 5) 32,5 mm

H 2850 BP

Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.

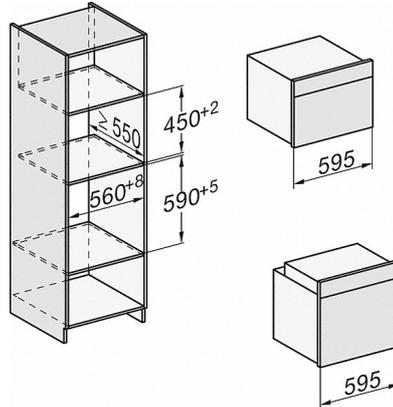


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6x6B/BP/BPX, Skizze

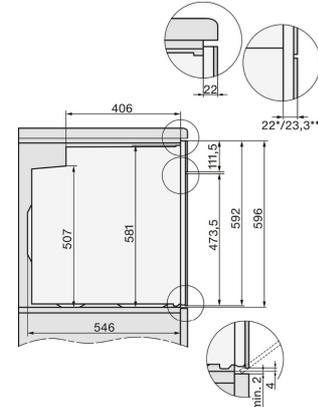


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6x6B/BP/BPX, Skizze, Unterbau

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl

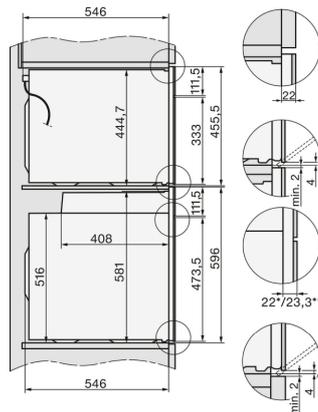

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl

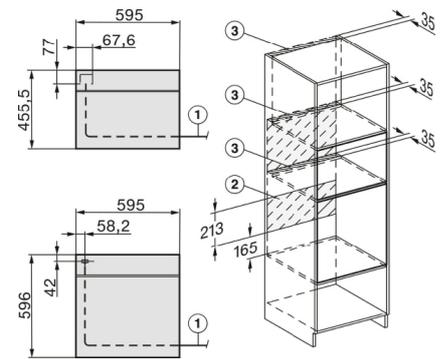

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl