

H 7262 BP

Backofen
mit Klartextdisplay, Speisethermometer und Pyrolyse



- Klartextdisplay mit Sensorbedienung - DirectSensor S
- Geringster Reinigungsaufwand - Pyrolyse-Ausstattung
- Ganz einfach zum perfekten Ergebnis - Automatikprogramme
- Viel Platz und Flexibilität - 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- Leichte Bedienung auf allen Ebenen - FlexiClip-Vollauszug

A+

EAN: 4002516361312 / Materialnummer: 11581260

Bauform und Design	
Einbau-Backofen	•
VitroLine	•
Gerätefarbe	Graphitgrau
Genussvorteile	
Schnellaufheizen	•
Speisethermometer	mit Kabel
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Bratautomatik	•
Eco-Heißluft	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Heißluft plus	•
Intensivbacken	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Bedienkomfort	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Zeitfunktionen	•
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
Pflegekomfort	
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass-Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

H 7262 BP

Backofen
mit Klartextdisplay, Speisethermometer und Pyrolyse



Technische Daten	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturen in °C	30
Nischenbreite in mm	560
Nischenhöhe in mm	590
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	568
Gewicht in kg	47,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,6
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Absicherung in A	16
Anschlusskabel	•
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universallech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost mit PyroFit	1
FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PyroFit (Paar)	1
Verfügbare Displaysprachen	


deutsch
dansk
english
suomi
français
ελληνικά
italiano

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

hrvatski
bahasa malaysia
nederlands
norsk
polski
português
română
русский
svenska
srpski
slovenčina
slovenščina
español
čeština
türkçe
українська
magyar


H 7262 BP

Backofen
mit Klartextdisplay, Speisethermometer und Pyrolyse

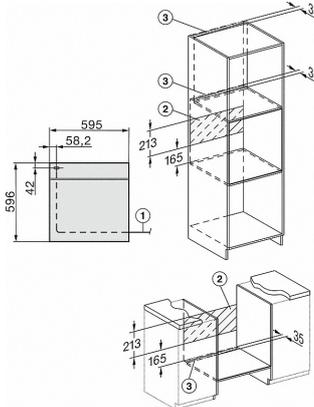


H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

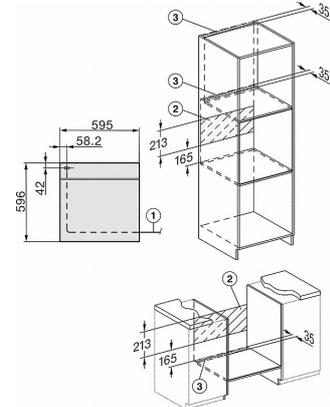


H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze, GB, AUS

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

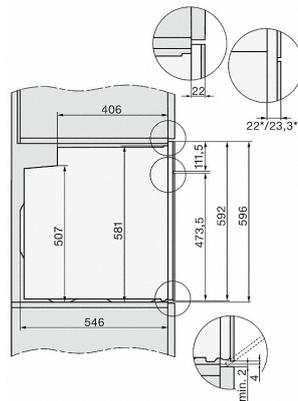


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl

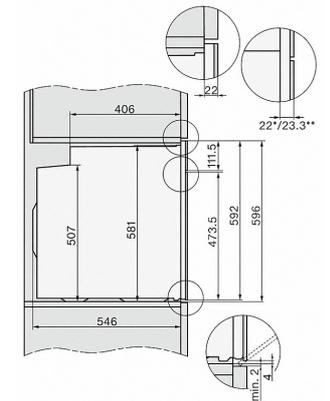


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze, GB, AUS

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl

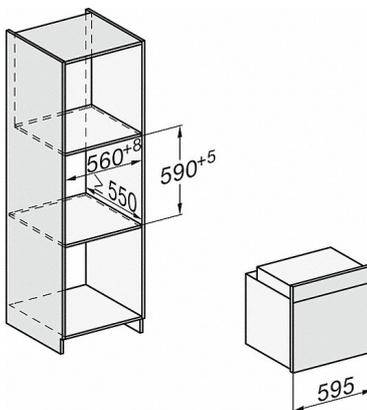



H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

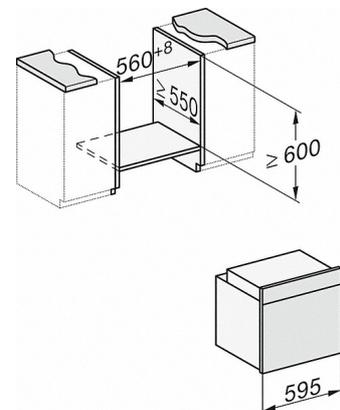


H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

H 7262 BP

Backofen
mit Klartextdisplay, Speisethermometer und Pyrolyse

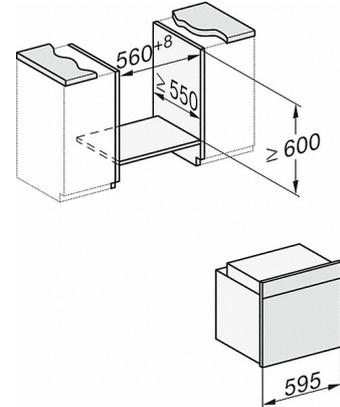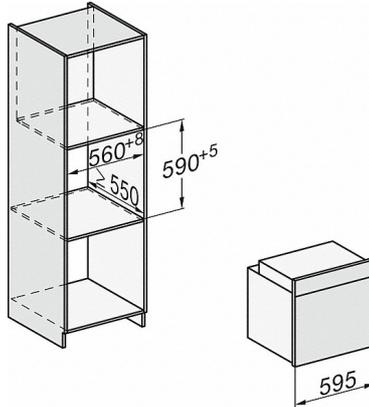


Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

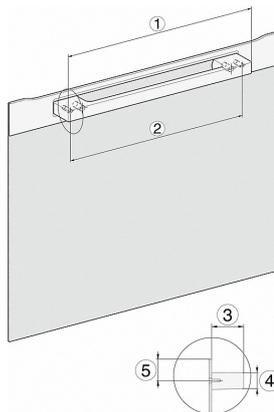

DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, Skizze

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 24 mm
- 5) 32.5 mm

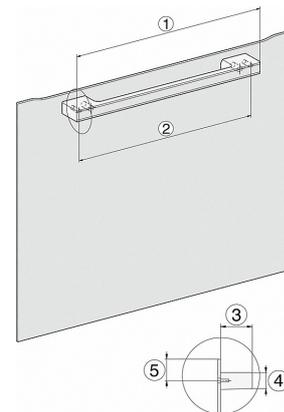


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, Skizze


- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 27 mm
- 5) 32.5 mm

H 7262 BP

Backofen
mit Klartextdisplay, Speisethermometer und Pyrolyse

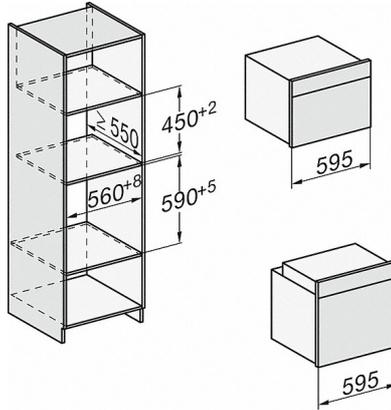


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6x6B/BP/BPX, Skizze

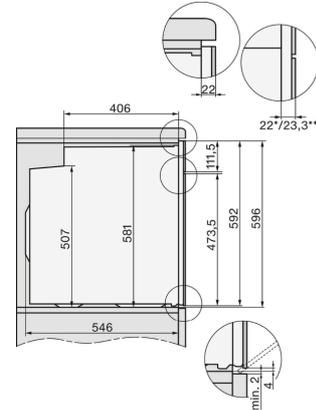


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6x6B/BP/BPX, Skizze, Unterbau

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl

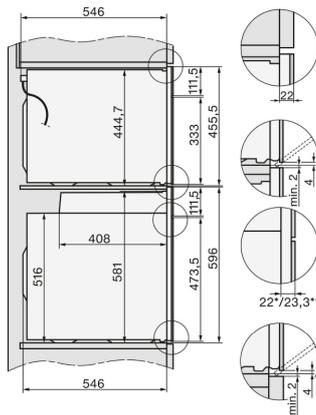

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl

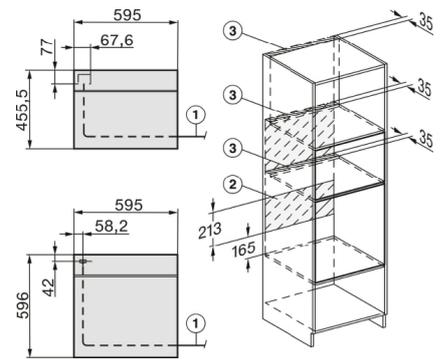

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl