

H 7264 B

Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.



- Klartextdisplay mit Sensorbedienung
- DirectSensor S
- Besonders leichte Reinigung -
PerfectClean-Ausstattung
- Besonders lockere Teige und
gebräunte Krusten - Klimagaren
- Per WLAN vernetzbares Gerät -
Miele@home
- Ganz einfach zum perfekten Ergebnis
- Automatikprogramme

A⁺

EAN: 4002516132479 / Materialnummer: 11104180

| | |
|--|----------------|
| Bauform und Design | |
| Einbau-Backofen | • |
| VitroLine | • |
| Gerätefarbe | Brillantweiß |
| Genussvorteile | |
| Schnell aufheizen | • |
| Betriebsarten | |
| Auftauen | • |
| Automatikprogramme | • |
| Bratautomatik | • |
| Eco-Heißluft | • |
| Grillbetriebsarten | • |
| Grill | • |
| Heißluft plus | • |
| Intensivbacken | • |
| Klimagaren | • |
| Klimagaren mit Heißluft plus | • |
| Ober-/Unterhitze | • |
| Unterhitze | • |
| Umluftgrill | • |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Display | DirectSensor S |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| Zeitfunktionen | • |
| Tageszeitanzeige | • |
| Uhrzeitsynchronisation | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Programmierung Garzeitanfang | • |
| Programmierung Garzeitende | • |
| Programmierung Garzeitdauer | • |
| Ist-Temperaturanzeige | • |
| Soll-Temperaturanzeige | • |
| Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur | • |
| Vorschlagstemperatur | • |
| Individuelle Einstellungen | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ - D) | A+ |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0,5 |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 1,0 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 2,0 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min | 20 |

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

H 7264 B


Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.



| Pflegekomfort | |
|---|----------------|
| Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand | • |
| Grillheizkörper abklappbar | • |
| CleanGlass-Tür | • |
| Sicherheit | |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front | • |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Technische Daten | |
| Garraumvolumen in l | 76 |
| Anzahl der Einschubebenen | 5 |
| Kennzeichnung der Einschubebenen | • |
| Garraumbeleuchtung | 1 Halogen-Spot |
| Temperaturen in °C | 30 |
| Nischenbreite in mm | 560 |
| Nischenhöhe in mm | 590 |
| Nischentiefe in mm | 550 |
| Gerätebreite in mm | 595 |
| Gerätehöhe in mm | 596 |
| Gerätetiefe in mm | 568 |
| Gewicht in kg | 42,0 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 3,5 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Absicherung in A | 16 |
| Anschlusskabel mit Netzstecker | • |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,5 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Backblech mit PerfectClean | 1 |
| Universablech mit PerfectClean | 1 |
| Back- und Bratrost mit PerfectClean | 1 |
| FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean (Paar) | 1 |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean (Paar) | 1 |
| Entkalkungstabletten | 2 |


H 7264 B

Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.

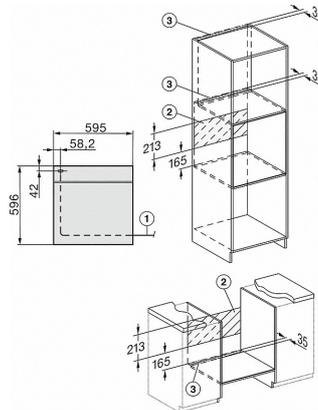


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

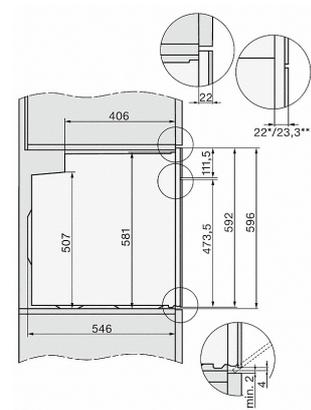


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl

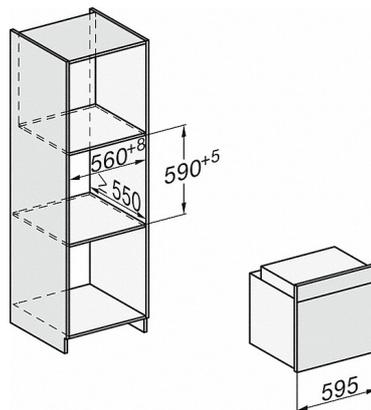

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

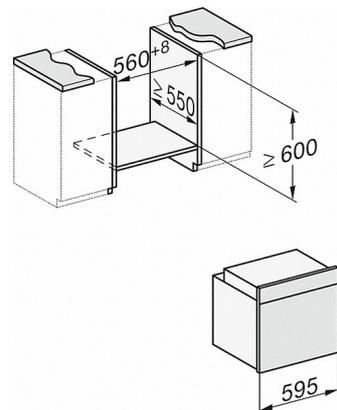


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.


H 7264 B

Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.

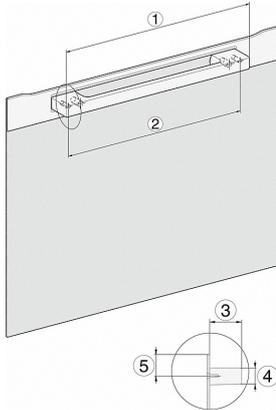


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x,
DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP,
H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, Skizze

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 24 mm
- 5) 32.5 mm

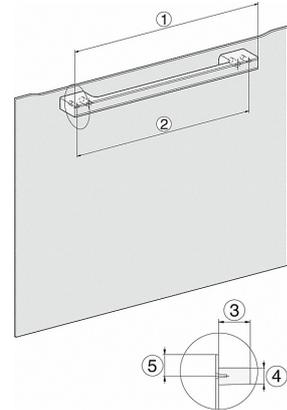


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x,
DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP,
H7x6xB/BP, Skizze

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 27 mm
- 5) 32.5 mm

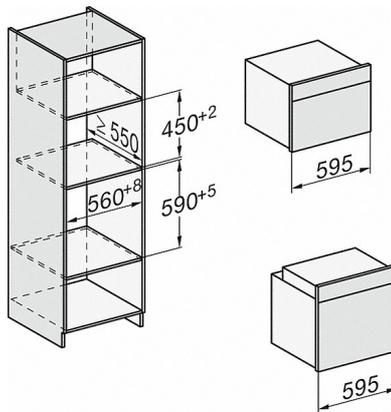

H226x-1B/BP/E/EP/MP, H2760B/BP, H28x0B/BP,
H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

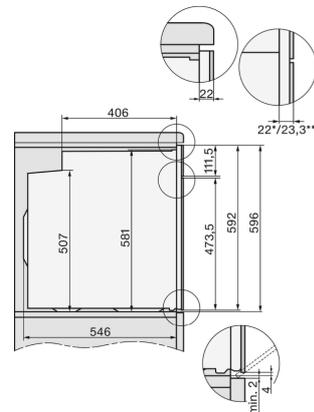


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze,
Unterbau

- 22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl


H 7264 B

Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.

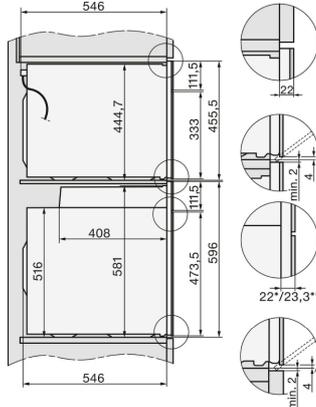

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl

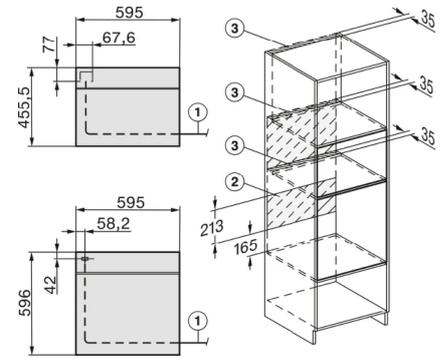

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl