

H 7264 BP

Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay, Vernetzung und Pyrolyse.



- Klartextdisplay mit Sensorbedienung - DirectSensor S
- Geringster Reinigungsaufwand - Pyrolyse-Ausstattung
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten - Klimagaren
- Per WLAN vernetzbares Gerät - Miele@home
- Ganz einfach zum perfekten Ergebnis - Automatikprogramme

A<sup>+</sup>

EAN: 4002516132547 / Materialnummer: 11104260

| Bauform und Design                                                             |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Einbau-Backofen                                                                | •                    |
| PureLine                                                                       | •                    |
| Gerätefarbe                                                                    | Edelstahl/CleanSteel |
| Genussvorteile                                                                 |                      |
| Schnellaufheizen                                                               | •                    |
| Betriebsarten                                                                  |                      |
| Auftauen                                                                       | •                    |
| Automatikprogramme                                                             | •                    |
| Bratautomatik                                                                  | •                    |
| Eco-Heißluft                                                                   | •                    |
| Grillbetriebsarten                                                             | •                    |
| Grill                                                                          | •                    |
| Heißluft plus                                                                  | •                    |
| Intensivbacken                                                                 | •                    |
| Klimagaren                                                                     | •                    |
| Klimagaren mit Heißluft plus                                                   | •                    |
| Ober-/Unterhitze                                                               | •                    |
| Unterhitze                                                                     | •                    |
| Umluftgrill                                                                    | •                    |
| Bedienkomfort                                                                  |                      |
| Vernetzung mit Miele@home                                                      | •                    |
| Display                                                                        | DirectSensor S       |
| SoftOpen                                                                       | •                    |
| SoftClose                                                                      | •                    |
| MultiLingua                                                                    | •                    |
| Zeitfunktionen                                                                 | •                    |
| Tageszeitanzeige                                                               | •                    |
| Uhrzeitsynchronisation                                                         | •                    |
| Kurzzeitwecker                                                                 | •                    |
| Programmierung Garzeitanfang                                                   | •                    |
| Programmierung Garzeitende                                                     | •                    |
| Programmierung Garzeitdauer                                                    | •                    |
| Ist-Temperaturanzeige                                                          | •                    |
| Soll-Temperaturanzeige                                                         | •                    |
| Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur                                    | •                    |
| Vorschlagstemperatur                                                           | •                    |
| Individuelle Einstellungen                                                     | •                    |
| Effizienz und Nachhaltigkeit                                                   |                      |
| Energieeffizienzklasse (A+++ - D)                                              | A+                   |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W                                          | 0,5                  |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W                                       | 1,0                  |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W                      | 2,0                  |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min            | 20                   |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 20                   |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min                     | 20                   |

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:  
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

H 7264 BP

Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay, Vernetzung und Pyrolyse.





| Pflegekomfort                                    |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Pyrolytische Selbstreinigung                     | •              |
| Katalysator                                      | •              |
| Grillheizkörper abklappbar                       | •              |
| CleanGlass-Tür                                   | •              |
| Sicherheit                                       |                |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front                | •              |
| Sicherheitsausschaltung                          | •              |
| Inbetriebnahmesperre                             | •              |
| Türverriegelung im Pyrolysebetrieb               | •              |
| Technische Daten                                 |                |
| Garraumvolumen in l                              | 76             |
| Anzahl der Einschubebenen                        | 5              |
| Kennzeichnung der Einschubebenen                 | •              |
| Garraumbeleuchtung                               | 1 Halogen-Spot |
| Temperaturen in °C                               | 30             |
| Nischenbreite in mm                              | 560            |
| Nischenhöhe in mm                                | 590            |
| Nischentiefe in mm                               | 550            |
| Gerätebreite in mm                               | 595            |
| Gerätehöhe in mm                                 | 596            |
| Gerätetiefe in mm                                | 569            |
| Gewicht in kg                                    | 47,0           |
| Gesamtanschlusswert in kW                        | 3,6            |
| Spannung in V                                    | 220-240        |
| Frequenz in Hz                                   | 50             |
| Phasenanzahl                                     | 1              |
| Absicherung in A                                 | 16             |
| Anschlusskabel mit Netzstecker                   | •              |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m            | 1,5            |
| Mitgeliefertes Zubehör                           |                |
| Backblech mit PerfectClean                       | 1              |
| Universalblech mit PerfectClean                  | 1              |
| Back- und Bratrost mit PyroFit                   | 1              |
| FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar)              | 1              |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PyroFit (Paar) | 1              |
| Entkalkungstabletten                             | 2              |

H 7264 BP

Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay, Vernetzung und Pyrolyse.

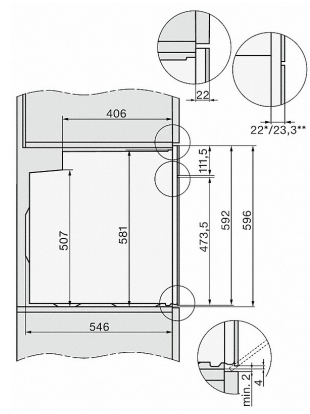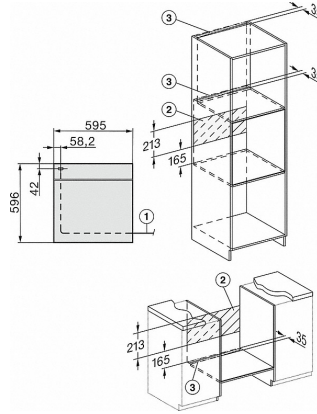


H226x-1B/BP/E/EP/I/P, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX Skizze


1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm<sup>2</sup>

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

22 mm - Glas  
23,3 mm - Edelstahl

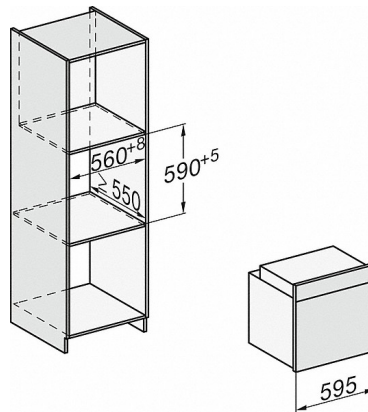

H226x-1B/BP/E/EP/I/P, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

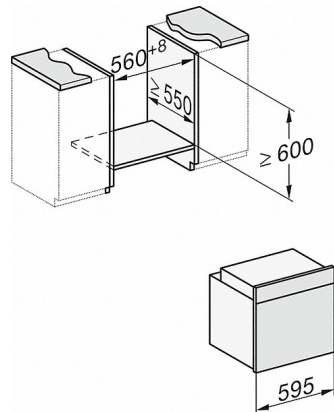


H226x-1B/BP/E/EP/I/P, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

H 7264 BP


Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay, Vernetzung und Pyrolyse.

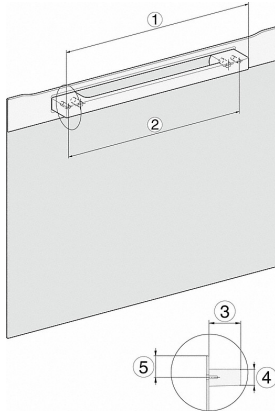


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, Skizze

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 24 mm
- 5) 32.5 mm

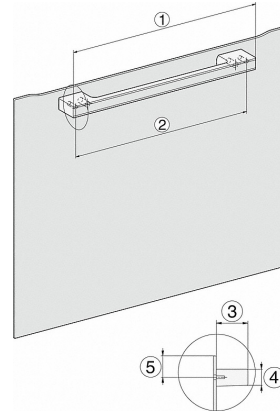


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, Skizze

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 27 mm
- 5) 32.5 mm

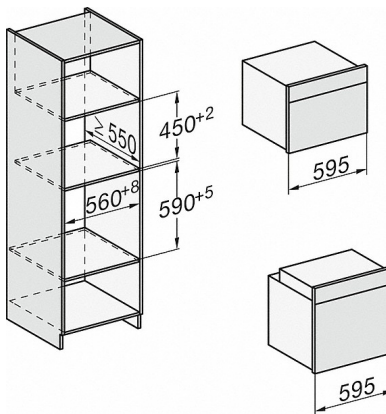

H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

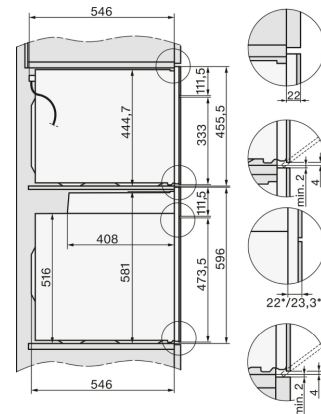


H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

22 mm - Glas  
23,3 mm - Edelstahl

H 7264 BP

Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay, Vernetzung und Pyrolyse.

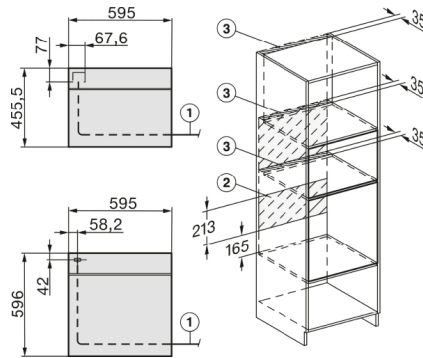

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

22 mm - Glas  
23,3 mm - Edelstahl