

H 7660 BP

Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrilliantLight



- Touchdisplay mit Annäherungssensor - M Touch S + MotionReact
- Geringster Reinigungsaufwand - Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten - Klimagaren
- Garantiert kein Übergaren von Lebensmitteln - TasteControl
- Per WLAN vernetzbares Gerät - Miele@home

A⁺

EAN: 4002516132974 / Materialnummer: 11105860

Bauform und Design	
Einbau-Backofen	•
VitroLine	•
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Genussvorteile	
TasteControl	•
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Speisethermometer	mit Kabel
Warmhalten	•
Crisp function	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Bratautomatik	•
Eco-Heißluft	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Grill klein	•
Heißluft plus	•
Intensivbacken	•
Klimagaren	•
Klimagaren mit Heißluft plus	•
Klimagaren mit Ober-/Unterhitze	•
Klimagaren mit Intensivbacken	•
Klimagaren mit Bratautomatik	•
Niedertemperaturgaren	•
Ober-/Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Spezialanwendungen	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

H 7660 BP

Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrilliantLight



Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch S
MotionReact: Licht an bei Annäherung	•
MotionReact: Display an bei Annäherung	•
MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung	•
MotionReact: Erkennung Möbelfronten	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	•
Zeitfunktionen	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Sabbat Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Pflegekombfort	
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass-Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Tastensperre	•

H 7660 BP

Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrilliantLight



Technische Daten	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Temperaturen in °C	30
Nischenbreite in mm	560
Nischenhöhe in mm	590
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	568
Gewicht in kg	47,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,7
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Absicherung in A	16
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost mit PyroFit	1
FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PyroFit (Paar)	1
Entkalkungstabletten	2
Verfügbare Displaysprachen	

deutsch
dansk
english
suomi
français
ελληνικά
italiano



Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

hrvatski
bahasa malaysia
nederlands
norsk
polski
português
română
русский
svenska
srpski
slovenčina
slovenščina
español
čeština
türkçe
українська
magyar

H 7660 BP

Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight

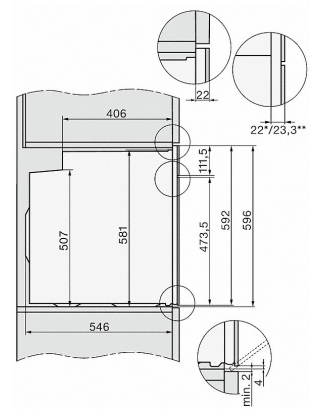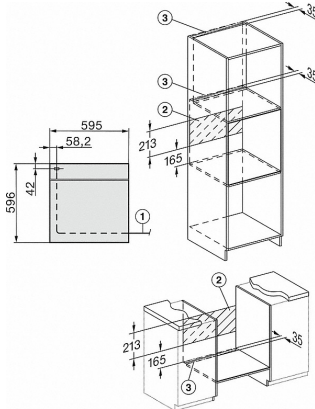


H226x-1B/BP/E/EP/I/P, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX Skizze


1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl

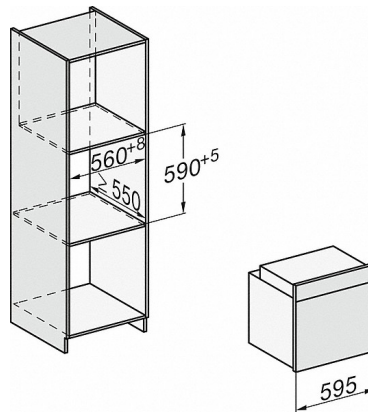

H226x-1B/BP/E/EP/I/P, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

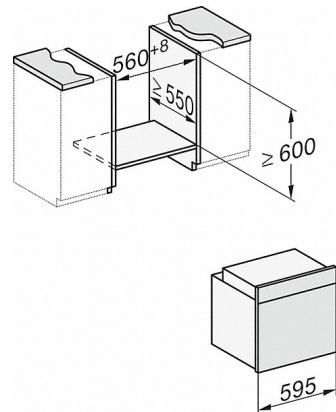


H226x-1B/BP/E/EP/I/P, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

H 7660 BP


Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight

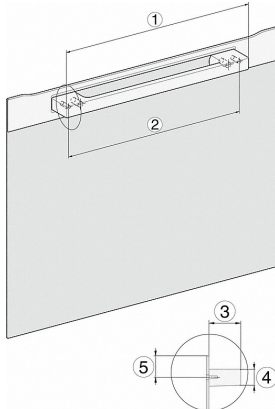


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, Skizze

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 24 mm
- 5) 32.5 mm

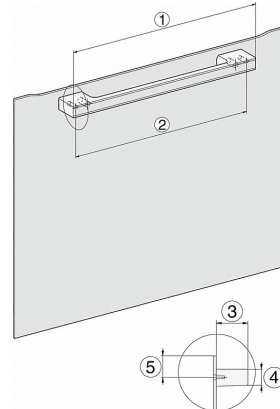


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, Skizze

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 27 mm
- 5) 32.5 mm

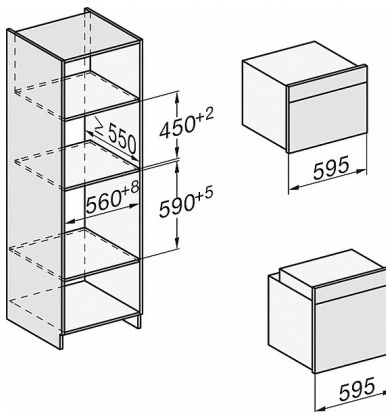

H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

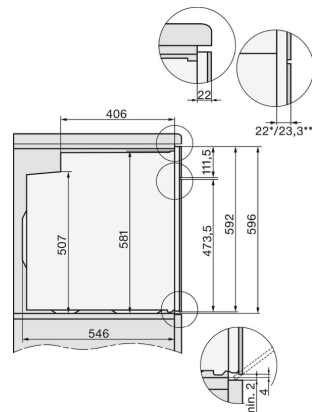


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze, Unterbau

- 22 mm - Glas
- 23,3 mm - Edelstahl

H 7660 BP


Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight

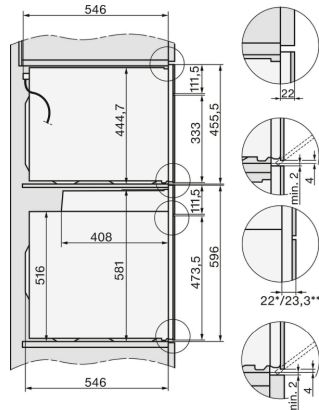

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl

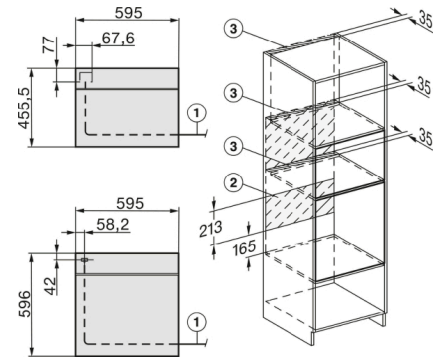

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl