

H 7860 BPX

Griffloser Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.



EAN: 4002516133223 / Materialnummer: 11106110

Bauform und Design	
Einbau-Backofen	•
ArtLine	•
Grifflos	•
Gerätefarbe	Graphitgrau
Genussvorteile	
TasteControl	•
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Speisethermometer	kabellos
Warmhalten	•
Crisp function	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Bratautomatik	•
Eco-Heißluft	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Grill klein	•
Heißluft plus	•
Intensivbacken	•
Klimagaren	•
Klimagaren mit Heißluft plus	•
Klimagaren mit Ober-/Unterhitze	•
Klimagaren mit Intensivbacken	•
Klimagaren mit Bratautomatik	•
Niedertemperaturgaren	•
Ober-/Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Spezialanwendungen	•

- Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor - M Touch + MotionReact
- Das Gargut immer und überall im Blick - Kamera im Garraum
- Geringster Reinigungsaufwand - Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten - Klimagaren
- Garantiert kein Übergaren von Lebensmitteln - TasteControl

A<sup>+</sup>

H 7860 BPX

Griffloser Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrilliantLight.



<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Licht an bei Annäherung	•
MotionReact: Display an bei Annäherung	•
MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung	•
MotionReact: Erkennung Möbelfronten	•
Kamera im Garraum	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	•
Polyphone Signaltöne	•
Zeitfunktionen	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Individuelle Einstellungen	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
<b>Pflegekomfort</b>	
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass-Tür	•
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Tastensperre	•

H 7860 BPX

Griffloser Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrilliantLight.



Technische Daten	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Temperaturen in °C	30
Nischenbreite in mm	560
Nischenhöhe in mm	590
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	568
Gewicht in kg	47,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,7
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Absicherung in A	16
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universablech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost mit PyroFit	1
FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PyroFit (Paar)	1
Entkalkungstabletten	2
Verfügbare Displaysprachen	

deutsch  
dansk  
english  
suomi  
français  
ελληνικά  
italiano


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

hrvatski  
bahasa malaysia  
nederlands  
norsk  
polski  
português  
română  
русский  
svenska  
srpski  
slovenčina  
slovenščina  
español  
čeština  
türkçe  
українська  
magyar

H 7860 BPX


Griffloser Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.

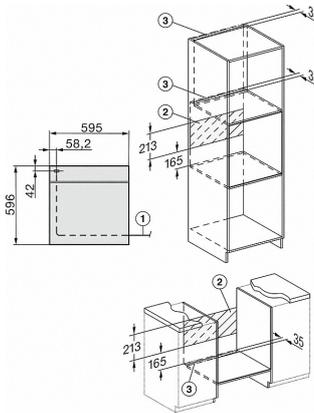


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm<sup>2</sup>

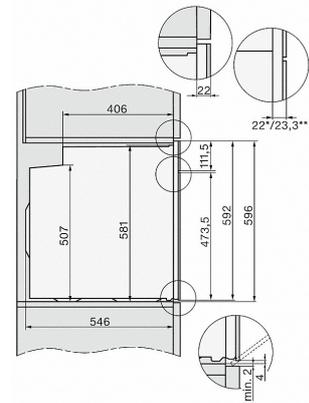


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

22 mm - Glas  
23,3 mm - Edelstahl

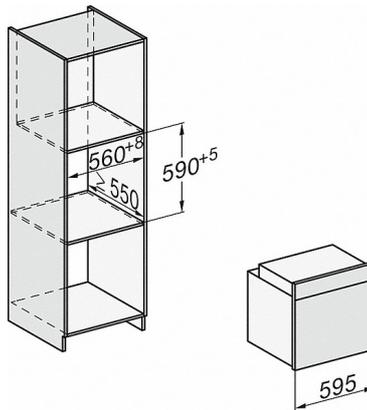

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

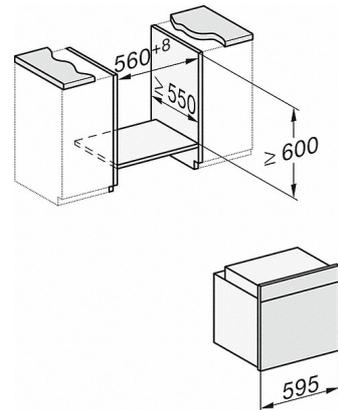


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.


H 7860 BPX

Griffloser Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.

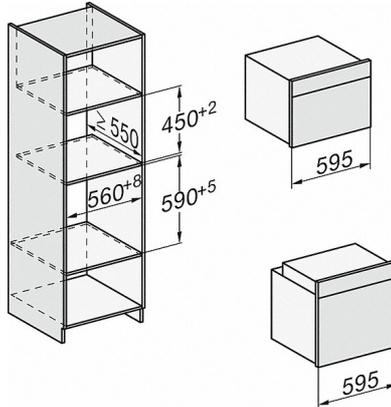


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

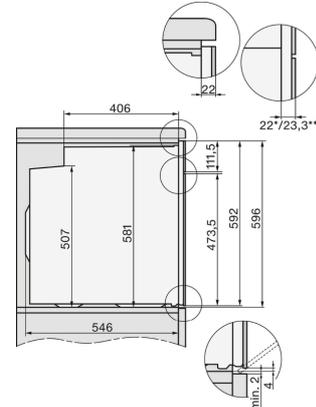


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze, Unterbau

22 mm - Glas  
23,3 mm - Edelstahl

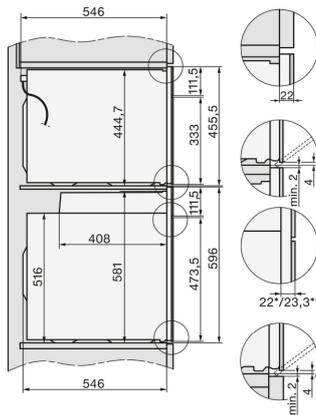

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

22 mm - Glas  
23,3 mm - Edelstahl

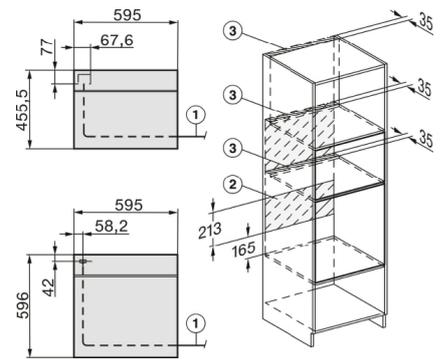

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

22 mm - Glas  
23,3 mm - Edelstahl