

H 7860 BPX

Griffloser Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrilliantLight.



- Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor - M Touch + MotionReact
- Das Gargut immer und überall im Blick - Kamera im Garraum
- Geringster Reinigungsaufwand - Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten - Klimagaren
- Garantiert kein Übergaren von Lebensmitteln - TasteControl

A⁺

EAN: 4002516133216 / Materialnummer: 11106100

Bauform und Design	
Einbau-Backofen	•
ArtLine	•
Grifflos	•
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Genussvorteile	
TasteControl	•
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Speisethermometer	kabellos
Warmhalten	•
Crisp function	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Bratautomatik	•
Eco-Heißluft	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Grill klein	•
Heißluft plus	•
Intensivbacken	•
Klimagaren	•
Klimagaren mit Heißluft plus	•
Klimagaren mit Ober-/Unterhitze	•
Klimagaren mit Intensivbacken	•
Klimagaren mit Bratautomatik	•
Niedertemperaturgaren	•
Ober-/Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Spezialanwendungen	•

H 7860 BPX

Griffloser Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrilliantLight.



Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Licht an bei Annäherung	•
MotionReact: Display an bei Annäherung	•
MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung	•
MotionReact: Erkennung Möbelfronten	•
Kamera im Garraum	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	•
Polyphone Signaltöne	•
Zeitfunktionen	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Pflegekombi	
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass-Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Tastensperre	•

H 7860 BPX

Griffloser Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrilliantLight.



Technische Daten	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Temperaturen in °C	30
Nischenbreite in mm	560
Nischenhöhe in mm	590
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	568
Gewicht in kg	47,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,7
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Absicherung in A	16
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost mit PyroFit	1
FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PyroFit (Paar)	1
Entkalkungstabletten	2
Verfügbare Displaysprachen	

deutsch
dansk
english
suomi
français
ελληνικά
italiano


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

hrvatski
bahasa malaysia
nederlands
norsk
polski
português
română
русский
svenska
srpski
slovenčina
slovenščina
español
čeština
türkçe
українська
magyar

H 7860 BPX


Griffloser Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.

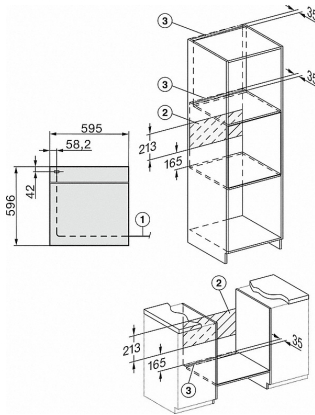


H226x-1B/BP/E/EP/I/JP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

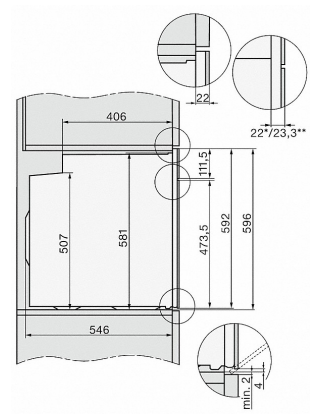


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl

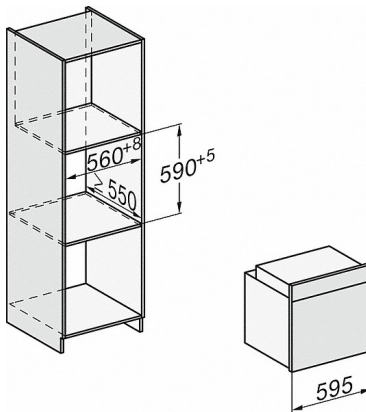

H226x-1B/BP/E/EP/I/JP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

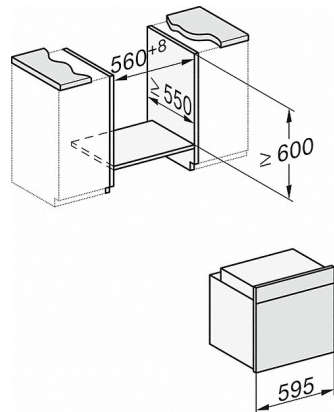



H226x-1B/BP/E/EP/I/JP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

H 7860 BPX

Griffloser Backofen



im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.

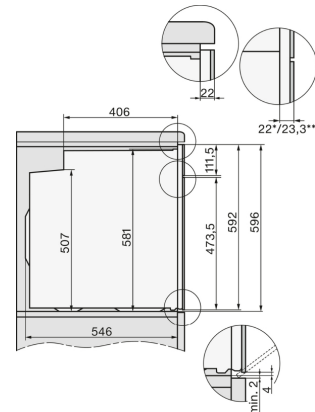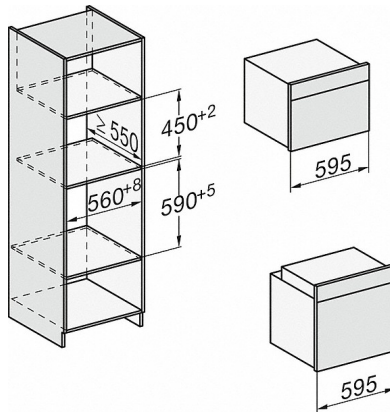

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6x6B/BP/BPX, Skizze

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6x6B/BP/BPX, Skizze, Unterbau

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl

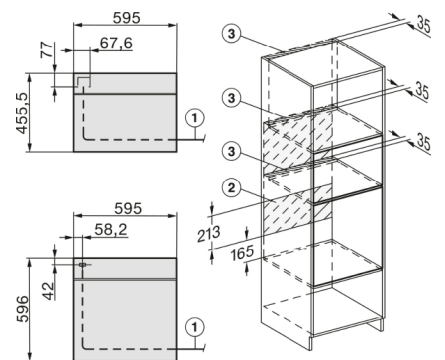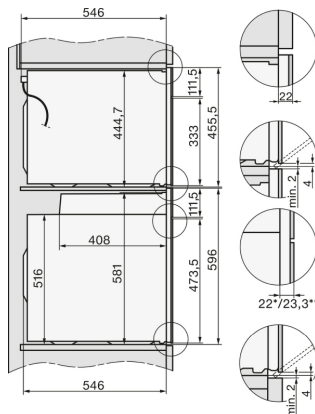

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl