

H 7890 BP

90 cm breiter Backofen  
im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.



- Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor - M Touch + MotionReact
- Das Gargut immer und überall im Blick - Kamera im Garraum
- Geringster Reinigungsaufwand - Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten - Klimagaren
- Schnelles Aufheizen und gleichmäßige Wärmeverteilung - TwinPower

A

EAN: 4002516133230 / Materialnummer: 11106120

Bauform und Design	
Einbau-Backofen	•
PureLine	•
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
Genussvorteile	
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Speisethermometer	kabellos
Warmhalten	•
Crisp function	•
Drehgrillmotor	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Bratautomatik	•
Eco-Heißluft	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Grill klein	•
Heißluft plus	•
Intensivbacken	•
Klimagaren	•
Klimagaren mit Heißluft plus	•
Klimagaren mit Ober-/Unterhitze	•
Klimagaren mit Intensivbacken	•
Klimagaren mit Bratautomatik	•
Niedertemperaturgaren	•
Ober-/Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Spezialanwendungen	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:  
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

H 7890 BP

90 cm breiter Backofen  
im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.



<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Licht an bei Annäherung	•
MotionReact: Display an bei Annäherung	•
MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung	•
MotionReact: Erkennung Möbelfronten	•
Kamera im Garraum	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
3D-Bedienpult	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	•
Polyphone Signaltöne	•
Zeitfunktionen	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Sabbat Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A
Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass-Tür	•

H 7890 BP


90 cm breiter Backofen  
im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrilliantLight.




<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Tastensperre	•
<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l	90
Anzahl der Einschubebenen	3
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
TwinPower Heißluftgebläse	•
Temperaturen in °C	30
Nischenbreite in mm	860
Nischenhöhe in mm	517
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	848
Gerätehöhe in mm	474
Gerätetiefe in mm	546
Gewicht in kg	74,0
Gesamtanschlusswert in kW	5,6
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	3
Absicherung in A	16
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,8
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Universalblech mit PerfectClean	2
Back- und Bratrost mit PyroFit	2
FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PyroFit (Paar)	1
Spritzschutzblech mit PerfectClean	1
Entkalkungstabletten	2

## H 7890 BP

90 cm breiter Backofen  
im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.

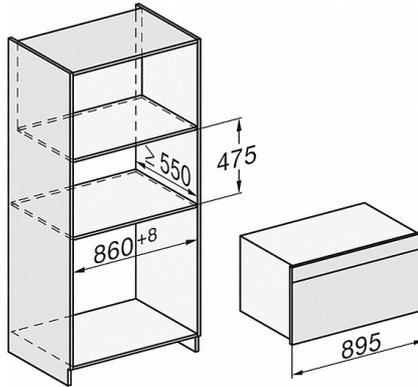


H2890B, H7890BP, Skizze

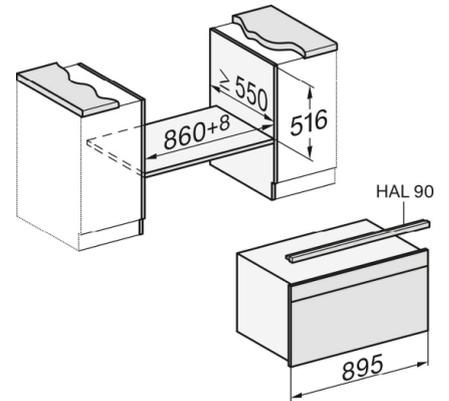


H2890B, H7890BP, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

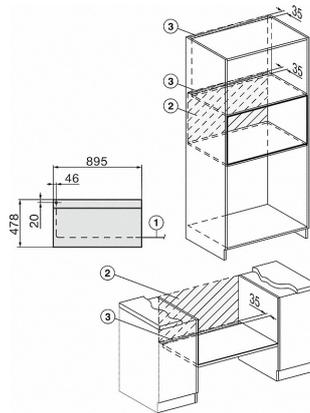

H2890B, H7890BP, Skizze

- 1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm
- 2) In diesem Bereich kein Anschluss
- 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm<sup>2</sup>

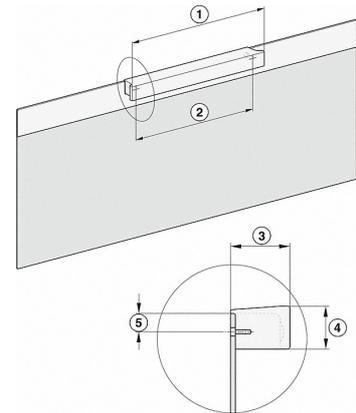


H7890BP, Skizze

- 1) 350 mm
- 2) 300 mm
- 3) 48 mm
- 4) 35 mm
- 5) 16.5 mm


H 7890 BP

90 cm breiter Backofen  
im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.

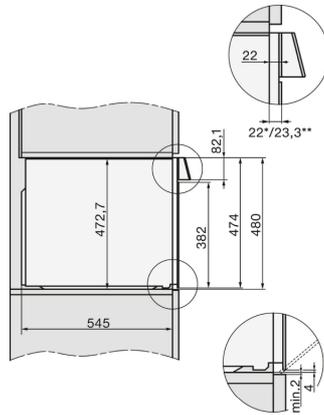

H7890BP, Skizze, Hochbau

22 mm - Glas  
23,3 mm - Edelstahl

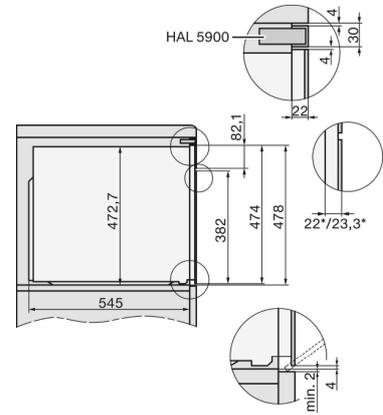

H7890BP, Skizze, Unterbau

22 mm - Glas  
23,3 mm - Edelstahl