

H 7440 BMX

Griffloser Kompakt-Backofen mit Mikrowelle
im perfekt kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen u. Kombi-Betriebsarten.



- Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung - DirectSensor
- Leichte Reinigung - Garraum mit PerfectClean und Leinenstruktur
- Gleichmäßigere und schnellere Ergebnisse - Quick & Gentle
- Per WLAN vernetzbares Gerät - Miele@home
- Mit einem Tastendruck zum Ziel - Quick-MW und Popcorn taste

EAN: 4002516132677 / Materialnummer: 11104390

Bauform und Design	
Einbau-Backofen mit Mikrowelle	•
ArtLine	•
Grifflos	•
Gerätefarbe	Brillantweiß
Genussvorteile	
Quick & Gentle	•
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Warmhalten	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Bratautomatik	•
Eco-Heißluft	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Heißluft plus	•
Mikrowelle	•
Mikrowelle mit Bratautomatic	•
Mikrowelle mit Grill	•
Mikrowelle mit Heißluft plus	•
Mikrowelle mit Umluftgrill	•
Umluftgrill	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Popcorn-Funktion	•
Zeitfunktionen	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Vorschlag Mikrowellenleistung	•
Quick-Mikrowelle	•
Eigene Programme	•
Individuelle Einstellungen	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

H 7440 BMX

Griffloser Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

im perfekt kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen u. Kombi-Betriebsarten.




Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass-Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	43
Anzahl der Einschubebenen	3
Garraumbeleuchtung	1 LED-Spot
Temperaturen in °C	30
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenbreite in mm	560
Nischenhöhe in mm	450
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	456
Gerätetiefe in mm	568
Gewicht in kg	36,0
Gesamtanschlusswert in kW	2,7
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Absicherung in A	16
Anschlusskabel	•
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Back- und Bratrost mit PerfectClean	1
Glasschale	1

H 7440 BMX


Griffloser Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

im perfekt kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen u. Kombi-Betriebsarten.

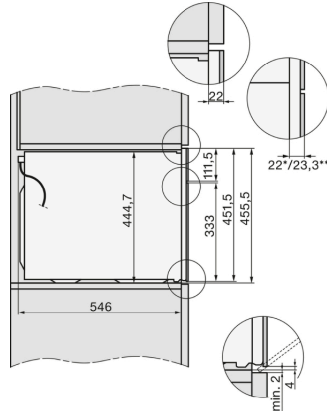


H7x40BM/BMX, Skizze

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl

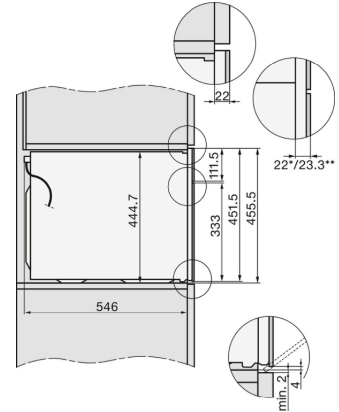


H7x40BM/BMX, Skizze, GB, AUS

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl

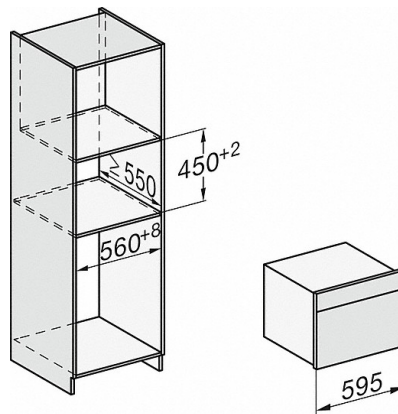


H7x40BM/BMX, Skizze

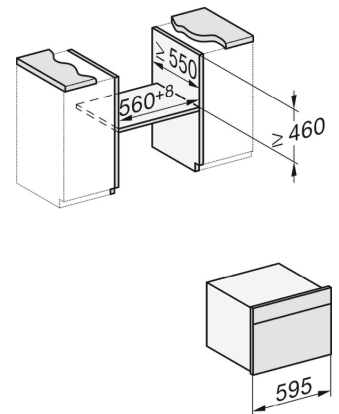


H7x40BM/BMX, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

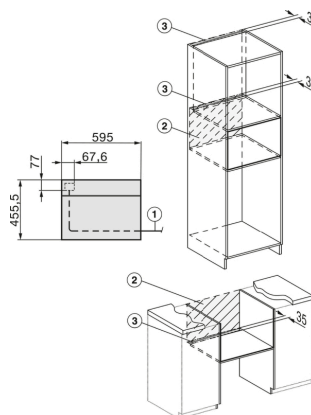

H7x40BM/BMX, Skizze



1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm

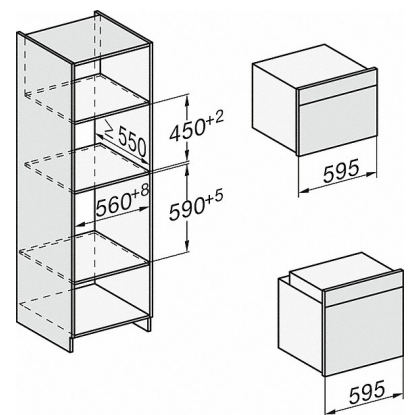



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

H 7440 BMX

Griffloser Kompakt-Backofen mit Mikrowelle
im perfekt kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen u. Kombi-Betriebsarten.

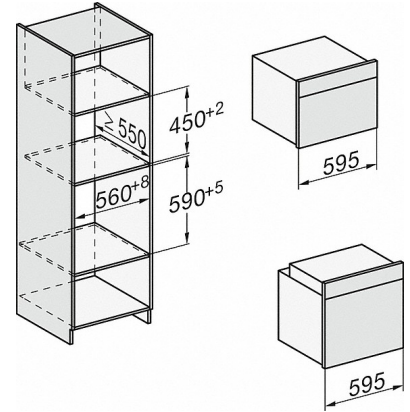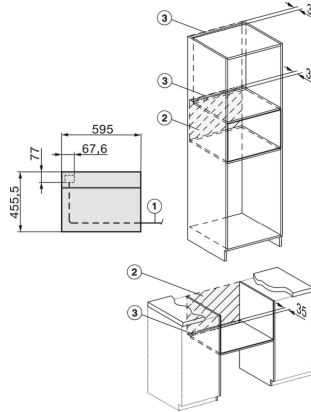

- 2) In diesem Bereich kein Anschluss
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

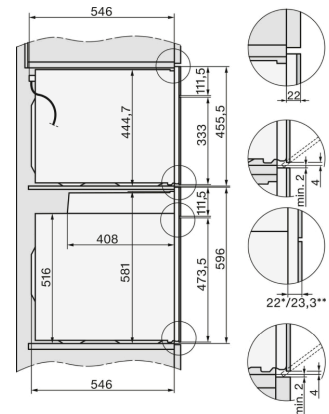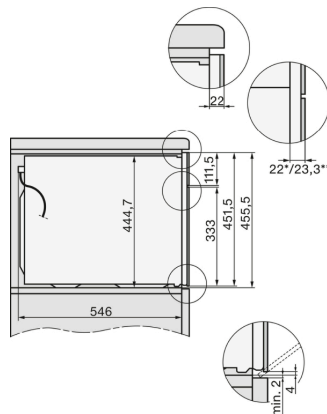


H7x40BM/BMX, Skizze, Unterbau

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl

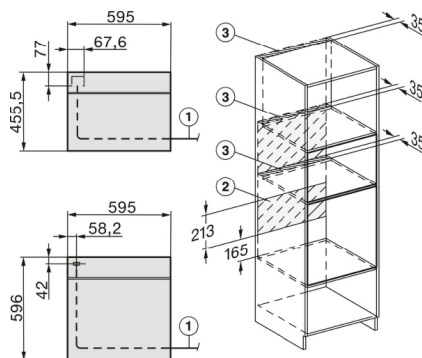

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl