

H 7840 BM

Kompakt-Backofen mit Mikrowelle
im perfekt kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen und Speisethermometer.



EAN: 4002516133049 / Materialnummer: 11105930

- Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor - M Touch + MotionReact
- Leichte Reinigung - Garraum mit PerfectClean und Leinenstruktur
- Gleichmäßigere und schnellere Ergebnisse - Quick & Gentle
- Per WLAN vernetzbares Gerät - Miele@home
- Mit einem Tastendruck zum Ziel - Quick-MW und Popcorn taste

Bauform und Design	
Einbau-Backofen mit Mikrowelle	•
VitroLine	•
Gerätefarbe	Brillantweiß
Genussvorteile	
Quick & Gentle	•
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Speisethermometer	mit Kabel
Warmhalten	•
Crisp function	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Bratautomatik	•
Eco-Heißluft	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Heißluft plus	•
Intensivbacken	•
Niedertemperaturgaren	•
Mikrowelle	•
Mikrowelle mit Bratautomatic	•
Mikrowelle mit Grill	•
Mikrowelle mit Heißluft plus	•
Mikrowelle mit Umluftgrill	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Spezialanwendungen	•

H 7840 BM

Kompakt-Backofen mit Mikrowelle
im perfekt kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen und Speisethermometer.



Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Licht an bei Annäherung	•
MotionReact: Display an bei Annäherung	•
MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung	•
MotionReact: Erkennung Möbelfronten	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Popcorn-Funktion	•
Polyphone Signaltöne	•
Zeitfunktionen	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Vorschlag Mikrowellenleistung	•
Quick-Mikrowelle	•
Eigene Programme	•
Sabbat Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass-Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Tastensperre	•

H 7840 BM

Kompakt-Backofen mit Mikrowelle
im perfekt kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen und Speisethermometer.



Technische Daten	
Garraumvolumen in l	43
Anzahl der Einschubebenen	3
Garraumbeleuchtung	1 LED-Spot
Temperaturen in °C	30
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenbreite in mm	560
Nischenhöhe in mm	450
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	456
Gerätetiefe in mm	568
Gewicht in kg	38,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,2
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Absicherung in A	16
Anschlusskabel	•
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Back- und Bratrost mit PerfectClean	1
Glasschale	2
Verfügbare Displaysprachen	


deutsch
dansk
english
suomi
français
ελληνικά
italiano

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

hrvatski
bahasa malaysia
nederlands
norsk
polski
português
română
русский
svenska
srpski
slovenčina
slovenščina
español
čeština
türkçe
українська
magyar


H 7840 BM

Kompakt-Backofen mit Mikrowelle
im perfekt kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen und Speisethermometer.

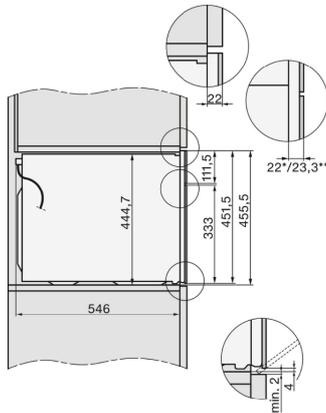


H7x40BM/BMX, Skizze

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl

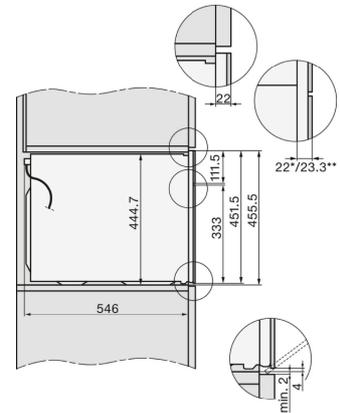


H7x40BM/BMX, Skizze, GB, AUS

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl

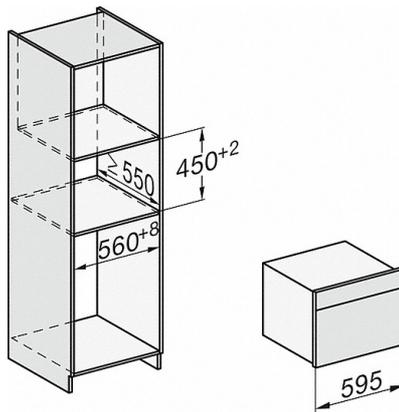


H7x40BM/BMX, Skizze

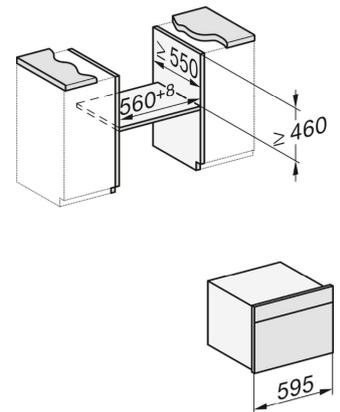


H7x4xBM, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

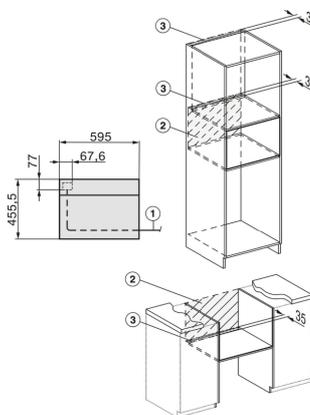

H7x40BM/BMX, Skizze


1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm

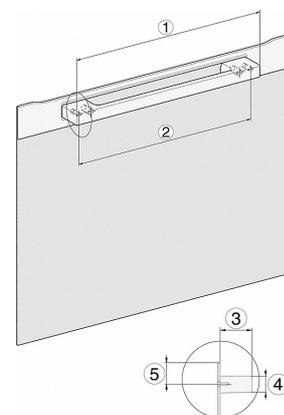


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, Skizze

H 7840 BM


Kompakt-Backofen mit Mikrowelle
im perfekt kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen und Speisethermometer.

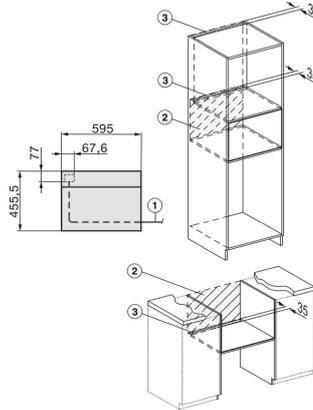

- 2) In diesem Bereich kein Anschluss
- 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

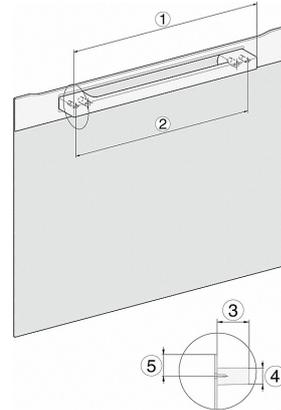


- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 24 mm
- 5) 32.5 mm

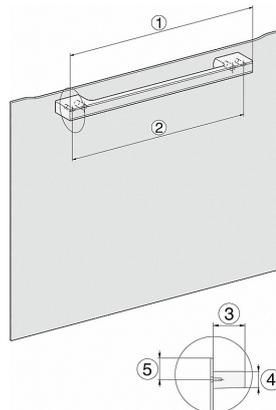

DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x,
DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP,
H7x6xB/BP, Skizze


- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 27 mm
- 5) 32.5 mm

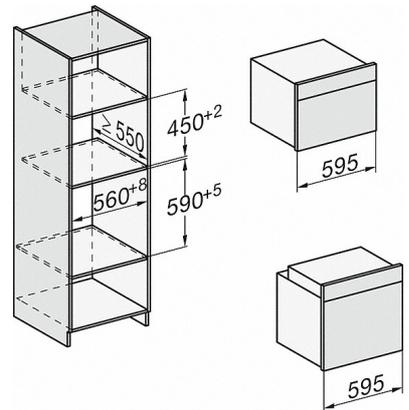

H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP,
H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, Skizze


H 7840 BM

Kompakt-Backofen mit Mikrowelle
im perfekt kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen und Speisethermometer.

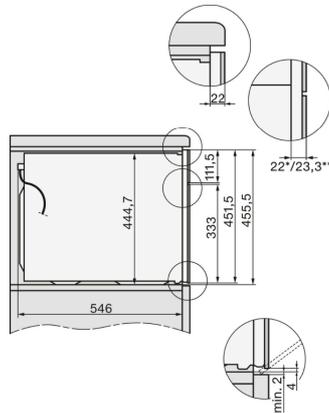


H7x40BM/BMX, Skizze, Unterbau

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl

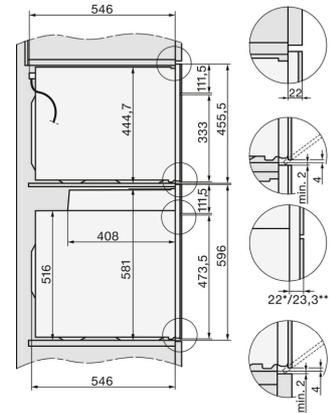

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl

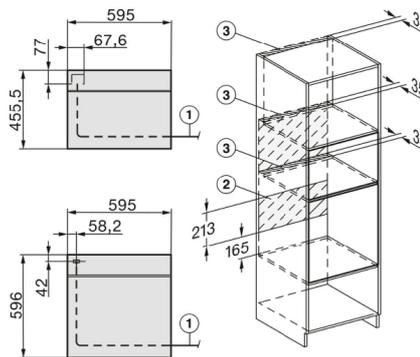

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl