

DG 2840

Einbau-Dampfgarer  
für gesundes Kochen mit Automatikprogrammen.



- 7-Segment-Display mit Sensorbedienung - EasySensor
- Perfekte Ergebnisse - DualSteam-Dampftechnologie
- Gelinggarantie für jede Speise - Automatikprogramme
- Einfache Zubereitung eines kompletten Gerichtes - Menügaren
- Viel Platz - 40 l rostfreier Edelstahl-Garraum

EAN: 4002516128427 / Materialnummer: 11106300

<b>Bauform und Design</b>	
Einbau-Dampfgarer	•
VitroLine	•
Gerätefarbe	Graphitgrau
<b>Genussvorteile</b>	
Externe Dampferzeugung	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
<b>Betriebsarten</b>	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Dampfgaren	•
Erhitzen	•
Eco-Dampfgaren	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Display	EasySensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•
Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Zeitfunktionen	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Individuelle Einstellungen	•
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Externer Dampferzeuger	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•
Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•
Automatisches Entkalken	•
CleanGlass-Tür	•
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>	
DualSteam	•
Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	•
Frischwassertank Volumen in l	1,5
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Wrasen-Kühlsystem	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:  
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

DG 2840


Einbau-Dampfgarer  
für gesundes Kochen mit Automatikprogrammen.



<b>Technische Daten</b>	
L-Garraum	•
Garraumvolumen in l	40
Anzahl der Einschubebenen	4
Türanschlag	unten
Temperaturen Dampfgarbetrieb in °C	40
Nischenbreite in mm	560
Nischenhöhe in mm	450
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	455
Gerätetiefe in mm	569
Gewicht in kg	26,8
Gesamtanschlusswert in kW	3,6
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Phasenanzahl	1
Absicherung in A	16
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Stellrost	1
Auffangschale	1
Entkalkungstabletten	2


DG 2840

Einbau-Dampfgarer  
für gesundes Kochen mit Automatikprogrammen.

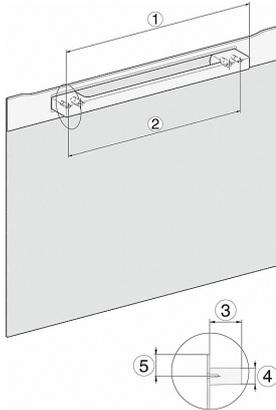


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x,  
DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP,  
H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, Skizze


- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 24 mm
- 5) 32.5 mm

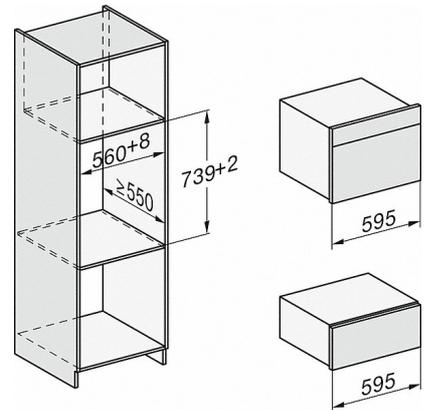

ESW7x20, Skizze

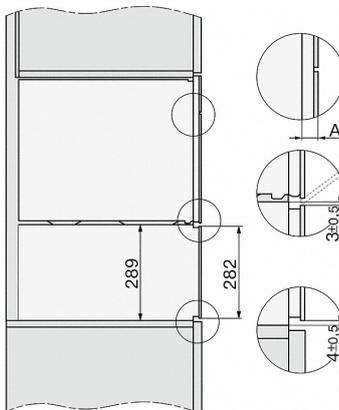


ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx Skizze

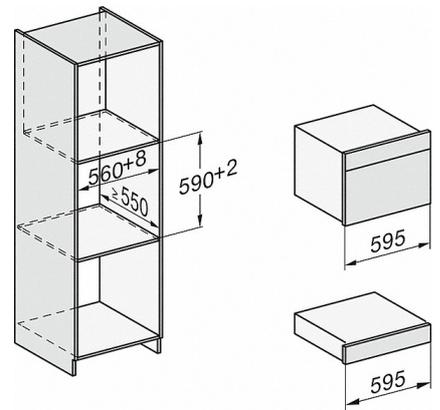

ESW7x10, Skizze


DG 2840

Einbau-Dampfgarer  
für gesundes Kochen mit Automatikprogrammen.

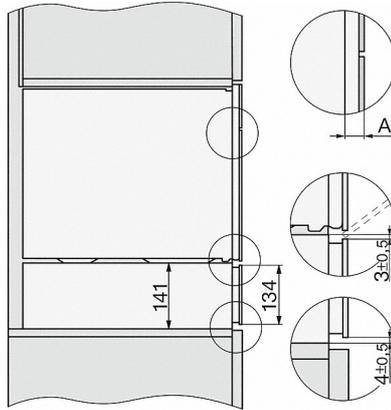


ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x Skizze


A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl

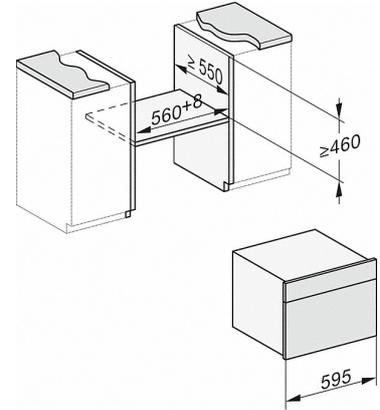

DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX Skizze

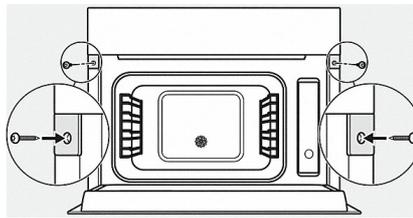

DG7xxx, DGM7xxx, Skizze

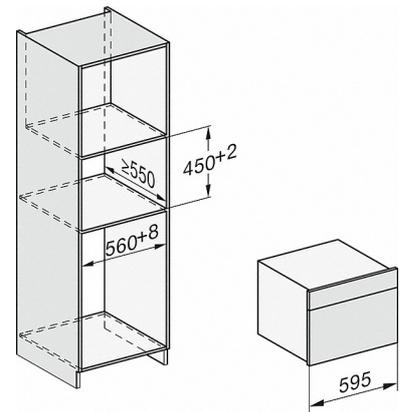

DG7x4x, DGM7x4x, Skizze