

DGM 7840

Dampfgarer mit Mikrowelle
für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung, Menügaren + M Touch.



EAN: 4002516128540 / Materialnummer: 11106630

| Bauform und Design | |
|---|--------------|
| Dampfgarer mit Mikrowelle | • |
| VitroLine | • |
| Gerätefarbe | Brillantweiß |
| Genussvorteile | |
| Quick & Gentle | • |
| Externe Dampferzeugung | • |
| Menügaren ohne Geschmacksübertragung | • |
| Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Gärergebnisses | • |
| Warmhalten | • |
| Betriebsarten | |
| Auftauen | • |
| Automatikprogramme | • |
| Länderspezifische Automatikprogramme | • |
| Dampfgaren | • |
| Schnellgaren | • |
| Erhitzen | • |
| Mikrowelle | • |
| Eco-Dampfgaren | • |
| Spezialanwendungen | • |

- Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor - M Touch + MotionReact
- Perfekte Ergebnisse - DualSteam-Dampftechnologie
- Gleichmäßige und schnelle Mikrowellen-Ergebnisse - Quick & Gentle
- Gelingargarantie für jede Speise - Automatikprogramme
- Verkürzte Garzeiten durch Kombination von Dampf mit Mikrowelle

DGM 7840

Dampfgarer mit Mikrowelle
für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung, Menügaren + M Touch.



| Bedienkomfort | |
|--|---------|
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Display | M Touch |
| MotionReact: Licht an bei Annäherung | • |
| MotionReact: Display an bei Annäherung | • |
| MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung | • |
| MotionReact: Erkennung Möbelfronten | • |
| SoftOpen | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Hilfe-Funktion | • |
| Popcorn-Funktion | • |
| Mengenunabhängiges Garen | • |
| Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig | • |
| Automatisches Menügaren | • |
| Dampfreduktion vor Garzeitende | • |
| Polyphone Signaltöne | • |
| Zeitfunktionen | • |
| Tageszeitanzeige | • |
| Anzeige Datum | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Programmierung Garzeitanfang | • |
| Programmierung Garzeitende | • |
| Programmierung Garzeitdauer | • |
| Ist-Temperaturanzeige | • |
| Soll-Temperaturanzeige | • |
| Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur | • |
| Vorschlagstemperatur | • |
| Quick-Mikrowelle | • |
| Eigene Programme | • |
| Individuelle Einstellungen | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0,5 |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 1,0 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 2,0 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min | 20 |
| Pflegekomfort | |
| Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur | • |
| Externer Dampferzeuger | • |
| Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion | • |
| Pflegeprogramme | • |
| Pflegeprogramm Einweichen | • |
| Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter | • |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter | • |
| Automatisches Entkalken | • |
| CleanGlass-Tür | • |

DGM 7840

Dampfgarer mit Mikrowelle
für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung, Menügaren + M Touch.





| Dampftechnologie und Wasserversorgung | |
|--|-----------------------------|
| DualSteam | • |
| Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus | • |
| Frischwassertank Volumen in l | 1,5 |
| Sicherheit | |
| Gerätekühlsystem mit Kühler Front | • |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Wrasen-Kühlsystem | • |
| Tastensperre | • |
| Technische Daten | |
| L-Garraum | • |
| Garraumvolumen in l | 40 |
| Anzahl der Einschubebenen | 4 |
| Türanschlag | unten |
| Garraumbeleuchtung | 2 LED-Spots |
| Temperaturen Dampfgarbetrieb in °C | 40 |
| Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung | • |
| Mikrowellenleistungsstufen in W | 80/150/300/450/600/850/1000 |
| Nischenbreite in mm | 560 |
| Nischenhöhe in mm | 450 |
| Niscentiefe in mm | 550 |
| Gerätebreite in mm | 595 |
| Gerätehöhe in mm | 455 |
| Gerätetiefe in mm | 569 |
| Gewicht in kg | 30,7 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 3,3 |
| Spannung in V | 230 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Absicherung in A | 16 |
| Anschlusskabel mit Netzstecker | • |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,0 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar) | 1 |
| Gelochte Edelstahl-Garbehälter | 2 |
| Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 40 mm | 1 |
| Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 80 mm | 1 |
| Stellrost | 1 |
| Glasschale | 1 |
| Entkalkungstabletten | 2 |

DGM 7840

Dampfgarer mit Mikrowelle

für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung, Menügaren + M Touch.

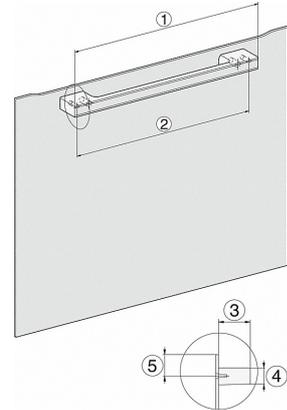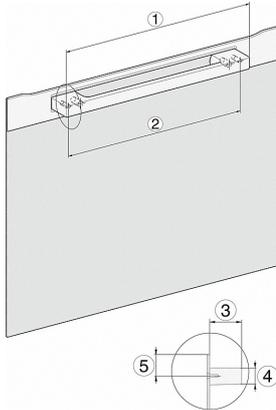


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, Skizze


- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 24 mm
- 5) 32.5 mm

DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, Skizze

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 27 mm
- 5) 32.5 mm

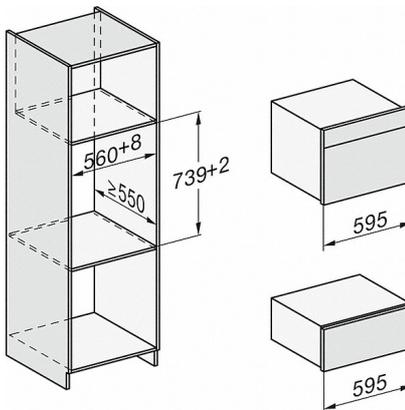


ESW7x20, Skizze

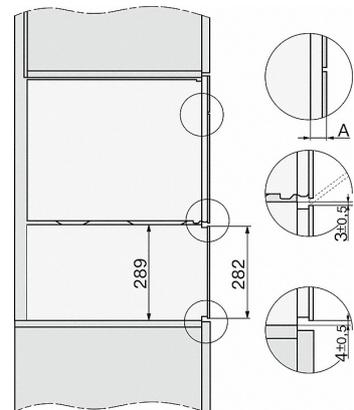

ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx Skizze

DGM 7840



Dampfgarer mit Mikrowelle
für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung, Menügarer + M Touch.

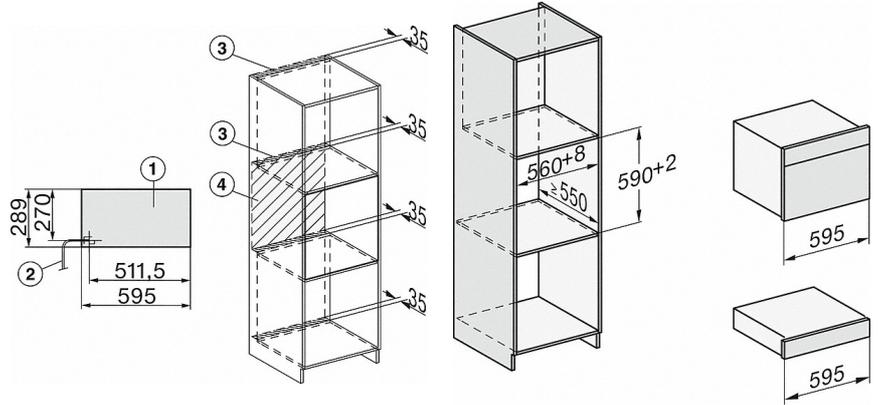

ESW7x20, DGM7x4x Skizze

ESW7x10, Skizze



- 1) Ansicht von vorne
- 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm
- 3) Lüftungsausschnitt min. 180 cm²
- 4) kein Anschluss in diesem Bereich

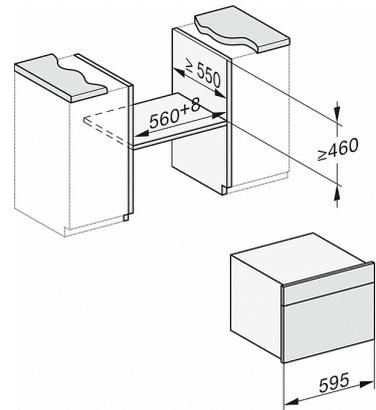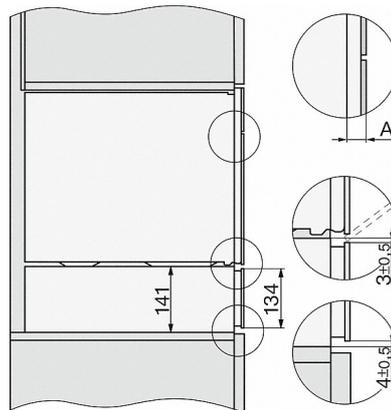

ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x Skizze

DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX Skizze

A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl

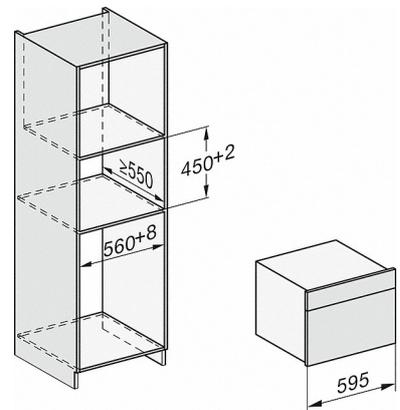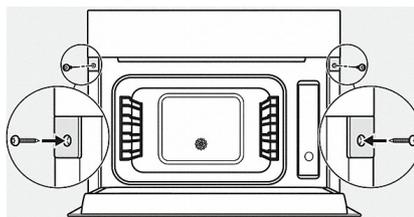


DG7xxx, DGM7xxx, Skizze

DG7x4x, DGM7x4x, Skizze

DGM 7840

Dampfgarer mit Mikrowelle
für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung, Menügaren + M Touch.

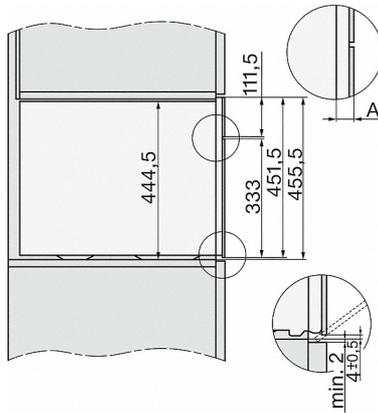

DG7x4x, DGM7x4x, DG7x4x-55, DGM7x4x-55, Skizze

A 22 mm Glas
23,3 mm Edelstahl