

KM 7005 FR

## Herdgesteuertes Induktionskochfeld mit 2 PowerFlex-Kochbereichen für maximale Leistungsstärke



- Bedienung über Knebel am Herd und Anzeige auf dem Kochfeld
- 4 Kochzonen inkl. 2 leistungsstarken PowerFlex-Kochbereichen
- In 626 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten - TwinBooster

EAN: 4002516152095 / Materialnummer: 11127300

<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Induktion
<b>Bauform</b>	
Kombiniert mit Herd	•
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
<b>PowerFlex-Kochzone</b>	
Anzahl	4
Größe in mm	Ø 150 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
<b>Kochzone</b>	
Position	links mittig
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Knebel	•
Anzeigefarbe	Gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:  
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

KM 7005 FR


Herdgesteuertes Induktionskochfeld  
mit 2 PowerFlex-Kochbereichen für maximale Leistungsstärke



Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	626
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	560
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490
Gewicht in kg	11
Gesamtanschlusswert in kW	7,300
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50

KM 7005 FR

Herdgesteuertes Induktionskochfeld  
mit 2 PowerFlex-Kochbereichen für maximale Leistungsstärke

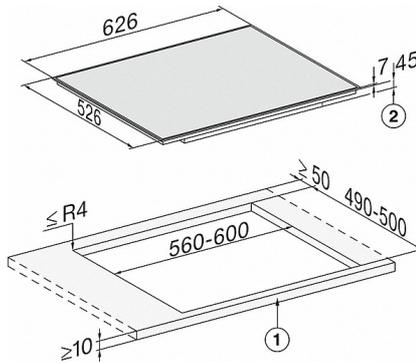

KM 7004 FR, KM 7005 FR (Skizze)

- 1) vorn
- 2) Einbauhöhe