


KM 7474 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit PowerFlex-Kochbereich für maximale Leistungsstärke

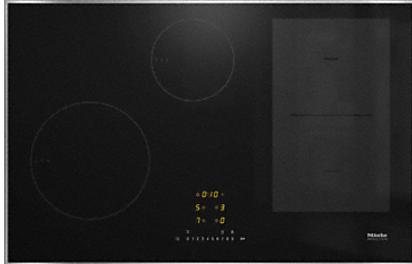

- Schnellanwahl per Zahlenreihe - ComfortSelect
- 4 Kochzonen inkl. 1 leistungsstarken PowerFlex-Kochbereich
- In 806 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten - TwinBooster
- Kommunikation mit der Haube - Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516138617 / Materialnummer: 11022930

<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Induktion
<b>Bauform</b>	
Unabhängig vom Herd	•
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
<b>PowerFlex-Kochzone</b>	
Anzahl	2
Art	PowerFlex-Kochzone
Größe in mm	Ø 150 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
<b>Kochzone</b>	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 160-220
Max. Leistung in W	2300
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
Position	hinten mittig
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-160
Max. Leistung in W	1400
Max. Booster-Leistung in W	1700
Max. TwinBooster-Leistung in W	2200
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:  
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

KM 7474 FR



Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit PowerFlex-Kochbereich für maximale Leistungsstärke



<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	806
Abmessungen in mm (Höhe)	52
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	45
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Gewicht in kg	12
Gesamtanschlusswert in kW	7,300
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge Anschlusskabel in m	1,4
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel	•

KM 7474 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit PowerFlex-Kochbereich für maximale Leistungsstärke

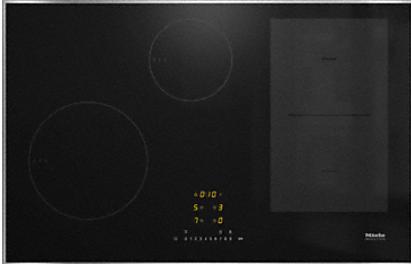

- ① vorn
- ② Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm

KM 7474 FR (Skizze)

- 1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm