

KM 7575 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit 3 PowerFlex-Kochbereichen für maximale Leistungsstärke



- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen - SmartSelect
- 6 Kochzonen inkl. 3 leistungsstarken PowerFlex-Kochbereichen
- In 800 mm Breite für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten - TwinBooster
- Kommunikation mit der Haube - Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516138631 / Materialnummer: 11022980


<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Induktion
<b>Bauform</b>	
Unabhängig vom Herd	•
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Einbau	•
Aufliegender Einbau	•
Kombinierbar mit SmartLine	•
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	6
Anzahl der Kochbereiche	3
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
<b>PowerFlex-Kochzone</b>	
Anzahl	6
Art	PowerFlex-Kochzone
Größe in mm	Ø 150 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
<b>Kochzone</b>	
Position	links
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Leistung in W	3150
Max. Booster-Leistung in W	3400
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
Position	mittig
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:  
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

KM 7575 FL


Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit 3 PowerFlex-Kochbereichen für maximale Leistungsstärke

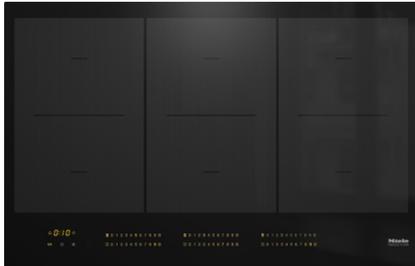

<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Wischschutz	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Außeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
Außeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Gewicht in kg	16
Gesamtanschlusswert in kW	11,000
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge Anschlusskabel in m	1,4


## KM 7575 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit 3 PowerFlex-Kochbereichen für maximale Leistungsstärke

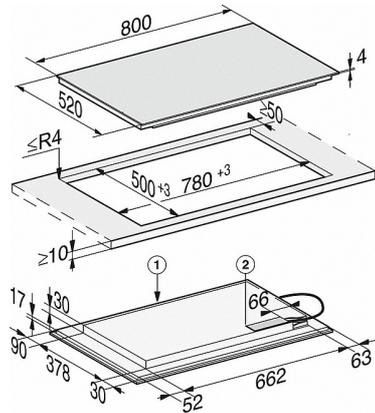

KM 7575 FL aufliegend (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm

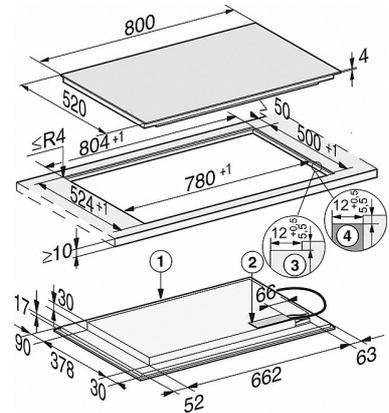

KM 7575 FL flächenbündig (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, 3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte, 4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)