


KM 7999 FL

## Herdunabhängiges Induktionskochfeld mit TempControl für perfekte Bratergebnisse

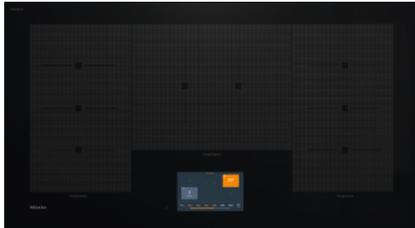

- Intelligente Bedienung dank Touch-Display
- Flexible Kochbereiche für bis zu 5 Kochgeschirre
- Mit 8 TempControl Sensoren
- In 936 mm Breite für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Kommunikation mit der Haube - Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516164753 / Materialnummer: 11128800


<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Induktion
<b>Bauform</b>	
Unabhängig vom Herd	•
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Bedruckungsdesign	Silent Move
Aufliegender Einbau	•
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochbereiche	3
Maximale Anzahl Kochgeschirre	5
<b>Kochzone</b>	
Position	links
Art	TempControl-Kochzone
Größe in mm	230x380
Max. Leistung in W	2800
Max. Booster-Leistung in W	3600
Position	mittig
Art	TempControl-Kochzone
Größe in mm	370x290
Max. Leistung in W	2800
Max. Booster-Leistung in W	3600
Position	rechts
Art	TempControl-Kochzone
Größe in mm	230x380
Max. Leistung in W	2800
Max. Booster-Leistung in W	3600
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Bedienung über Touch-Display	•
Bedienung über Sensortasten	Touch-Display
TempControl	•
PowerFlex Plus	•
Anzeigefarbe	mehrfarbig
Permanente Topferkennung	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Assistenzprogramme	•
Wischschutz	•
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:  
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

KM 7999 FL



Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit TempControl für perfekte Bratergebnisse

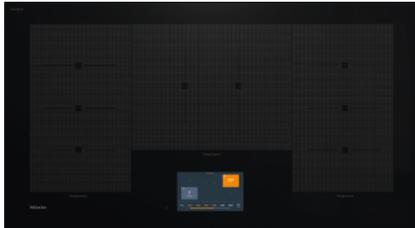

<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	936
Abmessungen in mm (Höhe)	67
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	67
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	916
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	916
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	940
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Gewicht in kg	22
Gesamtanschlusswert in kW	10,350
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge Anschlusskabel in m	1,3
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel	•
WLAN-Stick XKS 3170 W	•


## KM 7999 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit TempControl für perfekte Bratergebnisse

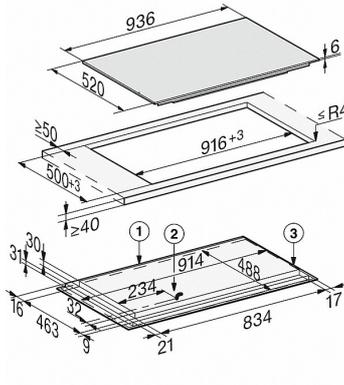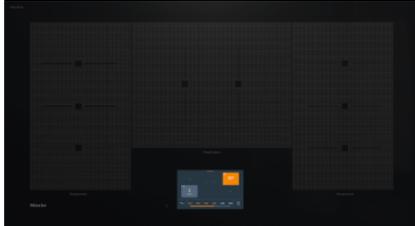

KM 7999 FL (Skizze) - aufliegend

- 1) vorn
- 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1280 mm, wird dem Gerät lose beigelegt
- 3) Anschluss WLAN Stick

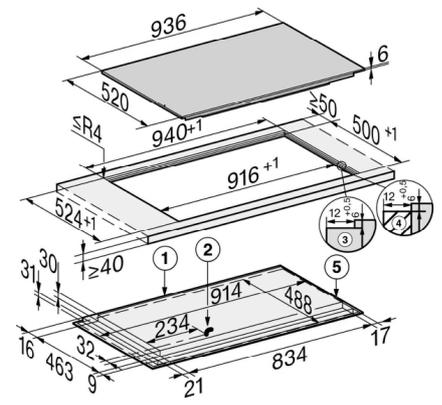

KM 7999 FL (Skizze) - flächenbündig

- 1) vorn
- 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1280 mm, wird dem Gerät lose beigelegt
- 3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
- 4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)
- 5) Anschluss WLAN Stick