


KM 6017

Herdgesteuertes Elektrokochfeld
mit 1 Koch-/Bräterzone und 1 Vario-Kochzone für flexibelste Nutzungen.

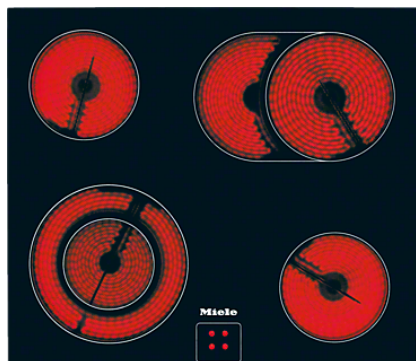


- Modernes Design - 548 mm breit für den flächenbündigen Einbau
- Besonders flexibel - 4 Kochzonen inkl. 1 Bräter- und 1 Vario-Zone
- Sicher - Restwärmeanzeige für jede Kochzone

EAN: 4002514232232 / Materialnummer: 06910520

Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Kombiniert mit Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Bedruckungsdesign	Dekor basaltgrau
Flächenbündiger Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Kochzone	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 120 / Ø 210
Max. Leistung in W	750/2200
Position	hinten links
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
Position	hinten rechts
Art	Koch-/Bräterzone
Größe in mm	Ø 170 / 170x265
Max. Leistung in W	1500/2400
Position	vorne rechts
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
Bedienkomfort	
Bedienung über Knebel	•
Anzeigefarbe	Rot
Kochzonenerweiterung	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Restwärmeanzeige	•

KM 6017




Herdgesteuertes Elektrokochfeld
mit 1 Koch-/Bräterzone und 1 Vario-Kochzone für flexibelste Nutzungen.

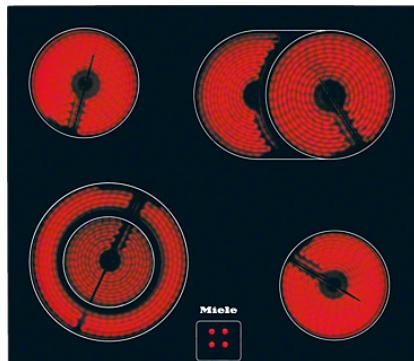

Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	548
Abmessungen in mm (Höhe)	45
Abmessungen in mm (Tiefe)	478
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	526
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	456
Außeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	552
Außeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	482
Gewicht in kg	8
Gesamtanschlusswert in kW	7,000-7,600
Spannung in V	230-240
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	•
Anschlusskabel	•

KM 6017

Herdgesteuertes Elektrokochfeld
mit 1 Koch-/Bräterzone und 1 Vario-Kochzone für flexibelste Nutzungen.

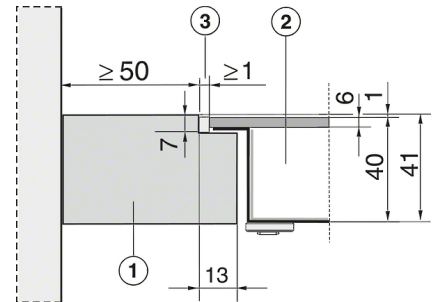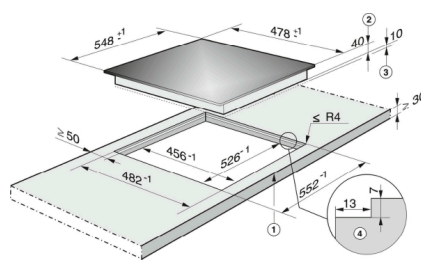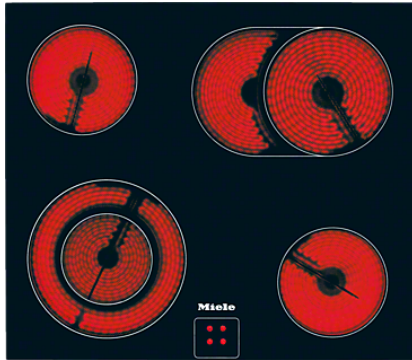


KM 6017 (Skizze)

1. vorn
2. Einbauhöhe
3. Raum für Befestigungselemente und Leitungszuführung
4. Stufenfräsung

Einbauhinweis:
Ein flächenbündiges Kochfeld ist nur für den Einbau in Naturstein (Granit, Marmor), Massivholz und geflieste Arbeitsplatten geeignet.
Bei Arbeitsplatten aus anderen Materialien erfragen Sie bitte beim jeweiligen Hersteller, ob sie für den Einbau eines flächenbündigen Kochfeldes geeignet sind.
Da die Glaskeramikscheibe und der Arbeitsplattenausschnitt einer gewissen Maßtoleranz unterliegen, kann die Fugenbreite variieren (mind. 1 mm).


KM 6017 (Skizze)

1. Arbeitsplatte
2. Kochfeld
3. Fugenbreite

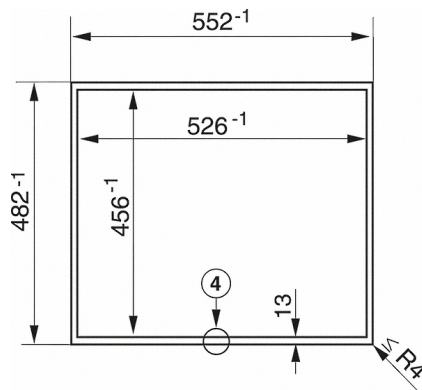

KM 6017 (Skizze)

4. Stufenfräsung

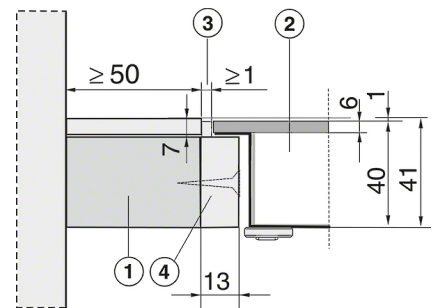

KM 6017 (Skizze)

1. Arbeitsplatte
2. Kochfeld
3. Fugenbreite
4. Holzleiste 13 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)