


CS 7612 FL

SmartLine-Element
mit induktionsbeheiztem PowerFlex-Kochbereich

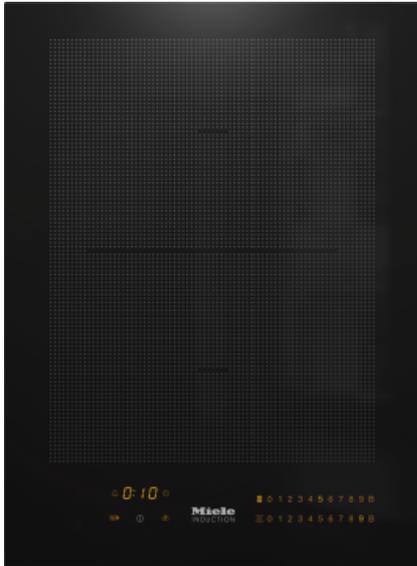

- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen - SmartSelect
- Elegantes Design - für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Perfekt kombinierbar mit jedem SmartLine-Element
- Flexibel und schnell - 2 Kochzonen inkl 1 PowerFlex-Bereich
- Kürzeste Ankochzeiten - TwinBooster

EAN: 4002515836088 / Materialnummer: 10681590


Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
SmartLine	•
Design	
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	2
PowerFlex-Kochzone	
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
Kochzone	
Position	mittig
Art	PowerFlex
Größe in mm	230x390
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Permanente Topferkennung	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Wischschutz	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

CS 7612 FL



SmartLine-Element
mit induktionsbeheiztem PowerFlex-Kochbereich

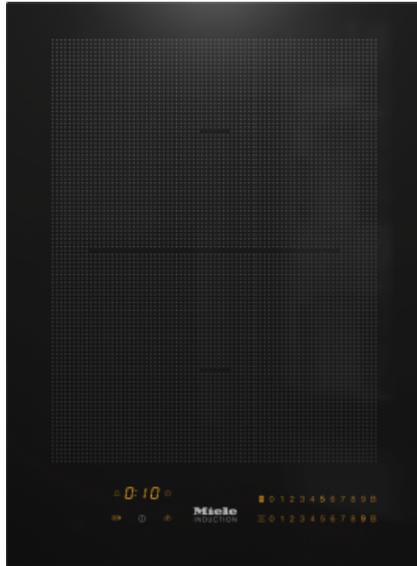

Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	378
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	358
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	358
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Außeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	382
Außeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Gewicht in kg	7
Gesamtanschlusswert in kW	3,600
Spannung in V	230
Länge Anschlusskabel in m	1,5
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	•


CS 7612 FL

SmartLine-Element
mit induktionsbeheiztem PowerFlex-Kochbereich

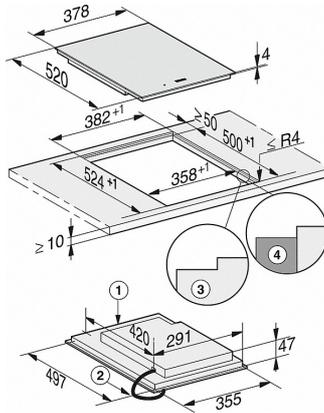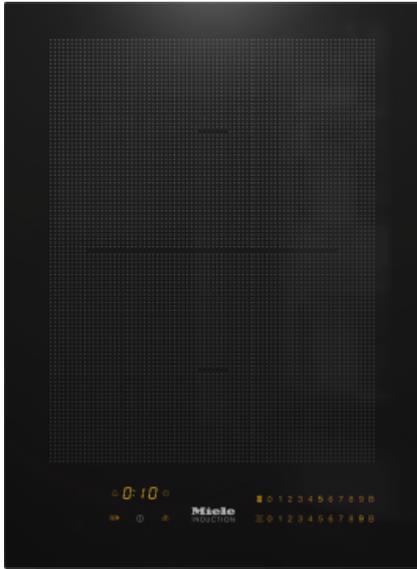


CS 7612 FL, flächenbündig (Skizze)

- 1) vorn
- 2) Netzanschlussleitung, L = 2000 mm
- 3) Stufenfräsung
- 4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

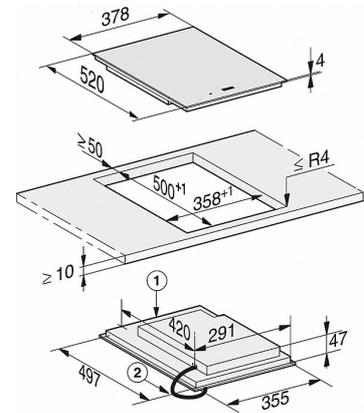


CS 7612 FL, flach aufliegend (Skizze)

- 1) vorn
- 2) Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

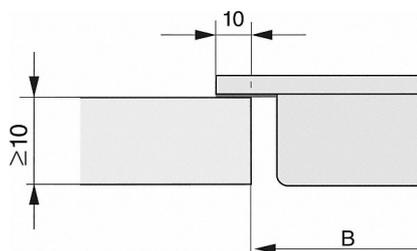


CS 7000 FL, flach aufliegend (Skizze)

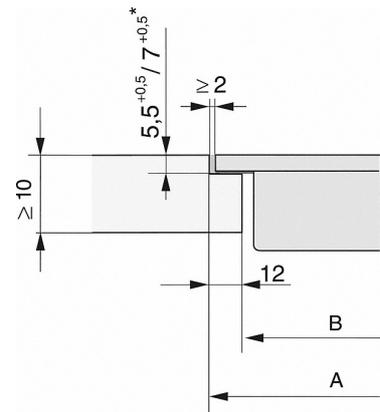

CS 7000 FL, flächenbündig (Skizze)

*7+0,5 = CS7611 (Wok)

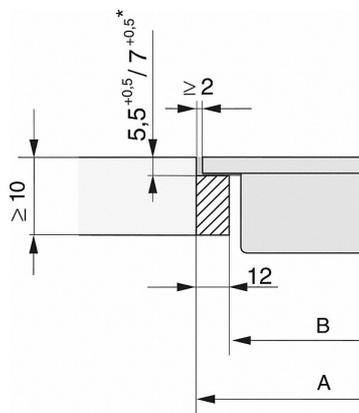

CS 7000 FL, flächenbündig (Skizze)

*7+0,5 = CS7611 (Wok)