


CS 7641 FL

SmartLine-Element

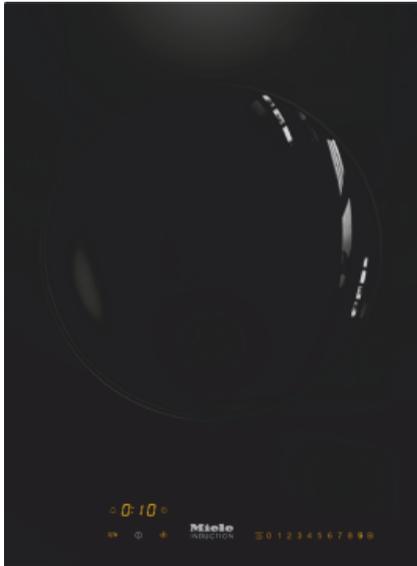

- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen - SmartSelect
- Perfekt kombinierbar mit jedem SmartLine-Element
- Elegantes Design - für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Außergewöhnlich - mit eingelassener Wokmulde
- Leistungsstark - Boosterfunktion

EAN: 4002516230267 / Materialnummer: 11280000


|  |             |
|--|-------------|
| <b>Beheizungsart</b>                                 |             |
| Beheizungsart  | Induktion   |
| <b>Bauform</b>                                       |             |
| SmartLine  | •           |
| <b>Design</b>  |             |
| Farbe der Glaskeramik                                | Schwarz     |
| Flächenbündiger Einbau                               | •           |
| Gewölbte Wok-Mulde aus Glas                          | •           |
| <b>Kochzonenausstattung</b>                          |             |
| Anzahl der Kochzonen                                 | 1           |
| <b>Kochzone</b>                                      |             |
| Position   | mittig      |
| Art  | Wok-Mulde   |
| Größe in mm  | Ø 300       |
| Max. Leistung in W                                   | 2500        |
| Max. Booster-Leistung in W                           | 3000        |
| <b>Bedienkomfort</b>                                 |             |
| Bedienung über Sensortasten                          | SmartSelect |
| Permanente Topferkennung                             | •           |
| Topf- und Topfgrößenerkennung                        | •           |
| Stop&Go-Funktion                                     | •           |
| Recall-Funktion                                      | •           |
| Kurzzeitwecker                                       | •           |
| Ankochautomatik                                      | •           |
| Warmhalten   | •           |
| Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) | •           |
| Wischschutz  | •           |
| <b>Pflegekomfort</b>                                 |             |
| Leicht zu reinigende Glaskeramik                     | •           |
| <b>Sicherheit</b>                                    |             |
| Sicherheitsausschaltung                              | •           |
| Verriegelungsfunktion                                | •           |
| Inbetriebnahmesperre                                 | •           |
| Integriertes Kühlgebläse                             | •           |
| Überhitzungsschutz                                   | •           |
| Restwärmeanzeige                                     | •           |

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:  
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...



CS 7641 FL

SmartLine-Element

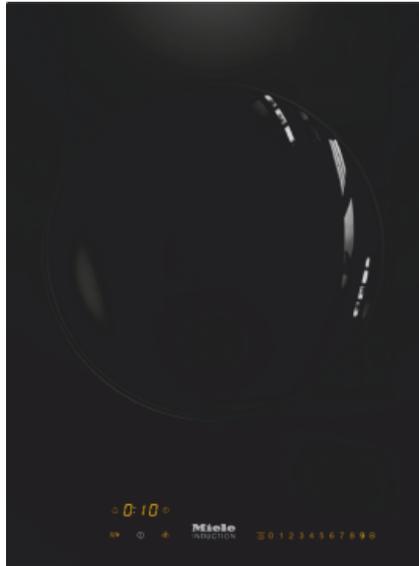


| Technische Daten  |         |
|---|---------|
| Abmessungen in mm (Breite)                                      | 378     |
| Abmessungen in mm (Höhe)  | 133     |
| Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm                            | 129     |
| Abmessungen in mm (Tiefe)                                       | 520     |
| Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau           | 358     |
| Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau            | 500     |
| Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 358     |
| Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau  | 500     |
| Außeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 382     |
| Außeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau  | 524     |
| Gewicht in kg   | 12      |
| Gesamtanschlusswert in kW                                       | 3,000   |
| Spannung in V   | 220-240 |
| Länge Anschlusskabel in m                                       | 1,5     |
| Mitgeliefertes Zubehör  |         |
| Anschlusskabel  | •       |
| Unbeschichtete Wok-Pfanne                                       | •       |

CS 7641 FL  
SmartLine-Element

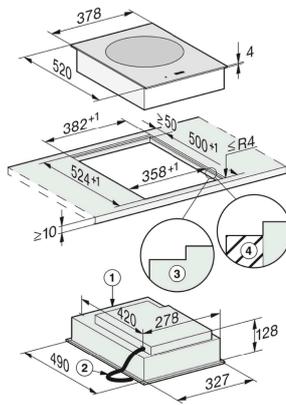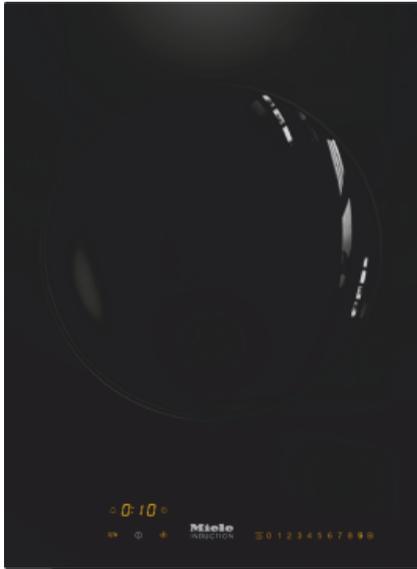


CS 7641 FL, flächenbündig (Skizze)

- 1) vorn
- 2) Netzanschlussleitung, L = 2000 mm
- 3) Stufenfräsung
- 4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

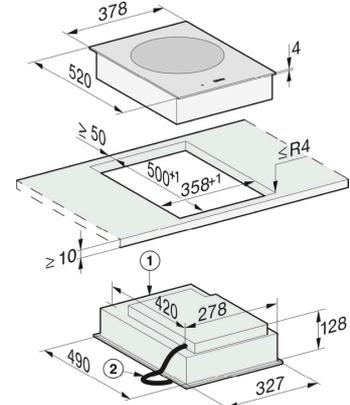


CS 7641 FL, aufliegend (Skizze)

- 1) vorn
- 2) Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

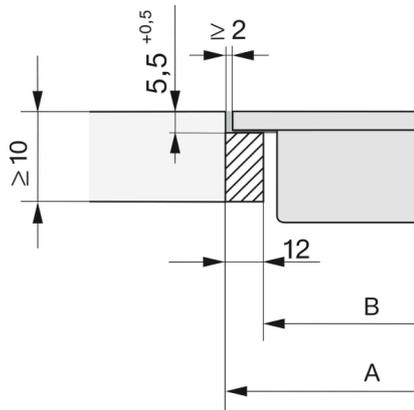

CS 7000 FL, flächenbündig, Holz (Skizze)

\*7+0,5 = CS7641 (Wok)

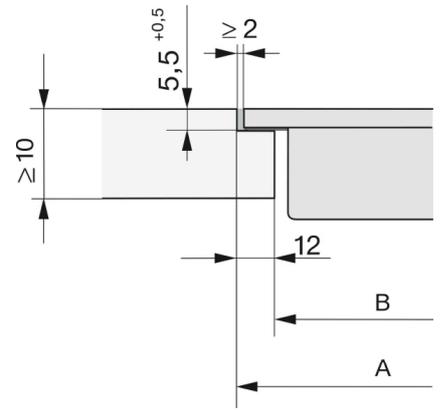

CS 7000 FL, flächenbündig (Skizze)

\*7+0,5 = CS7641 (Wok)