

CS 1212-1 I

ProLine-Element
mit zwei induktionsbeheizten Kochzonen



- Profi-Design - Glaskeramik mit Rahmen in 288 mm Breite
- Besonders flexibel - 2 Kochzonen
- Einfache und direkte Steuerung - Bedienung über Metallknebel
- Großes Leistungsspektrum - Warmhaltefunktion und TwinBooster
- Besonders komfortabel und sicher - Betriebs- und Restwärmeanzeige

EAN: 4002515019351 / Materialnummer: 09047620


Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
ProLine	•
Design	
Bedruckungsdesign	LightPrint
Edelstahlrahmen	•
In Edelstahl geprägtes Miele Logo	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	2
Kochzone	
Position	vorne mittig
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-160
Max. Leistung in W	1400
Max. Booster-Leistung in W	2200
Position	hinten mittig
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 160-230
Max. Leistung in W	2300
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3700
Bedienkomfort	
Bedienung über Knebel	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Ankochautomatik	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	288
Abmessungen in mm (Höhe)	73
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	73
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	272
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Gewicht in kg	8
Gesamtanschlusswert in kW	3,700
Spannung in V	230
Länge Anschlusskabel in m	2,0
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

CS 1212-1 I

ProLine-Element
mit zwei induktionsbeheizten Kochzonen

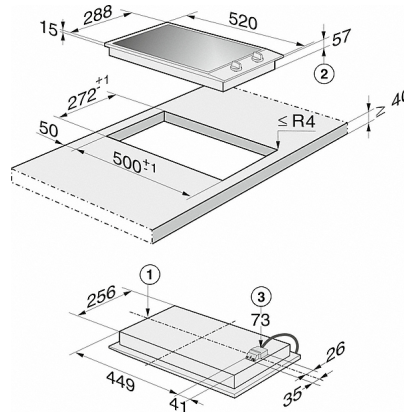

CS 1212-1 I (Skizze)

- 1) vorn
- 2) Einbauhöhe
- 3) Einbauhöhe Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm