

CS 1012-2 G

ProLine-Element
mit zwei Brennern



- Professionelles Design -
Edelstahlmulde in 288 mm Breite
- Besonders flexibel - 1 Normalbrenner
und 1 Starkbrenner
- Optimale Steuerung -
Einhandbedienung mit Knebeln und
QuickStart
- Besonders sicher -
GasStop&Restart-Funktion
- Einfache Reinigung - Spülertaugliche
ComfortClean-Topfträger

EAN: 4002516025405 / Materialnummer: 10933900


Beheizungsart	
Beheizungsart	Gas
Bauform	
ProLine	•
Design	
Edelstahlmuldenspiegel	•
In Edelstahl geprägtes Miele Logo	•
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	2
Kochzone	
Position	vorne mittig
Art	Normalbrenner
Max. Leistung in W	1800
Position	hinten mittig
Art	Starkbrenner
Max. Leistung in W	3000
Bedienkomfort	
Bedienung über Knebel	•
QuickStart	•
Sicherheit	
Restwärmeanzeige	•
GasStop & ReStart	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	288
Abmessungen in mm (Höhe)	144
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	106
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	272
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Gewicht in kg	8
Spannung in V	230
Länge Anschlusskabel in m	2,0
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	•
Düzensatz für Erdgas	•
Düzensatz für Flüssiggas	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

CS 1012-2 G

ProLine-Element
mit zwei Brennern

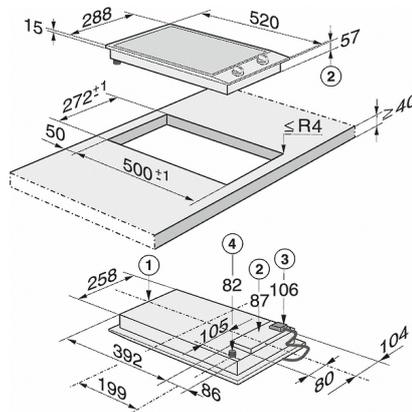

CS 1012 G, CS 1012-1 G, CS 1013 G, CS 1014 G, (Skizze)
mit Fußnote

1. vorn
2. Einbauhöhe
3. Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm
4. Gasanschluss R 1/2- ISO 7-1 (DIN EN 10226)