

DA 4288 W Puristic Plus

Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 748 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort - Con@ctivity
- Leistungsstark - 630 m³/h in der Boosterstufe
- Angenehm leise - Miele Silence-Paket
- Sicher und leicht zu reinigen - Miele CleanCover



EAN: 4002515935774 / Materialnummer: 10749600

Bauform	
Wand-Dunstabzugshaube	•
Design	
Farbe	Edelstahl
RAL-Farbe als Sonderanfertigung möglich	•
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	•
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUW 20
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	•
Elektronische Steuerung	•
Tipptasten	•
Miele@mobile App	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufen)	3
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•
Fettfilter-Sättigung programmierbar	•
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	•
Silence-Paket	•
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,5
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
ECO-Paket	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	2 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	570
Farbtemperatur in K	3.500
Lichtdimmerfunktion	•
Gebälse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•

DA 4288 W Puristic Plus

Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb (nicht bei externer Variante)	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m ³ /h)	190
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m ³ /h)	290
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m ³ /h)	390
Luftleistung Boosterstufe 1 (m ³ /h)	630
Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	36
Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	45
Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	52
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	64
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa)	21
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20μPa)	30
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20μPa)	37
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa)	49
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa)	49
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa)	49
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa)	49
Luftleistung für Umluftbetrieb	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m ³ /h)	110
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m ³ /h)	185
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m ³ /h)	315
Luftleistung Boosterstufe 1 (m ³ /h)	460
Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	45
Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	53
Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	64
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	73
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW)	73
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	73
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW)	73
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa)	30
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20μPa)	38
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20μPa)	49
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa)	58
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa)	58
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa)	58
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa)	58
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•

DA 4288 W Puristic Plus

Wand-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.




Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	685
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	815
Breite des Haubenkörpers in mm	748
Höhe des Haubenkörpers in mm	62
Tiefe des Haubenkörpers in mm	500
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	23,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,09
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•
Teleskopierbares Wandhalteblech	•
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert

DA 4288 W Puristic Plus

Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

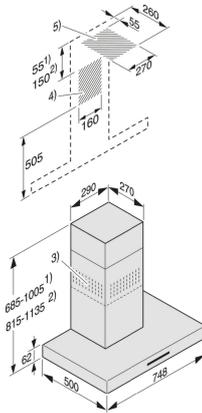

DA 4288 (Skizze)

- 1) Abluft
- 2) Umluft
- 3) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert
- 4+5) Installationsbereich (bei Umluft nur 4)