

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



- Familiendesign - angelehnt an Miele Einbaugeräte
- Einzigartiger Bedienkomfort - Con@ctivity
- Leistungsstark - 640 m³/h in der Boosterstufe
- Energiesparend und leise - leistungsstarker ECO-Motor
- Angenehm leise - Miele Silence-Paket

A++

EAN: 4002515935965 / Materialnummer: 10750330

Bauform	
Wand-Dunstabzugshaube	•
Design	
Farbe	Obsidianschwarz
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUW 20
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	•
Elektronische Steuerung	•
Touchbedienung auf Glas	•
Miele@mobile App	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufen)	3
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•
Fettfilter-Sättigung programmierbar	•
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	•
Silence-Paket	•
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,6
Klasse für fluidynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
ECO-Paket	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	3
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	3 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	670
Farbtemperatur in K	3.500
Lichtdimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb (nicht bei externer Variante)	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m³/h)	200
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m³/h)	300
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m³/h)	400
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)	640
Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	36
Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	44
Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	52
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	63
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	21
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa)	29
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa)	37
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa)	48
	48
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa)	48
	48
Luftleistung für Umluftbetrieb	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m³/h)	110
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m³/h)	185
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m³/h)	315
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)	460
Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	45
Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	53
Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	63
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	72
	72
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW)	72
	72
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	30
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa)	38
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa)	48
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	57
	57
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa)	57
	57
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.




Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	710
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	840
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Höhe des Haubenkörpers in mm	85
Tiefe des Haubenkörpers in mm	500
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	26,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,09
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•
Teleskopierbares Wandhalteblech	•
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.

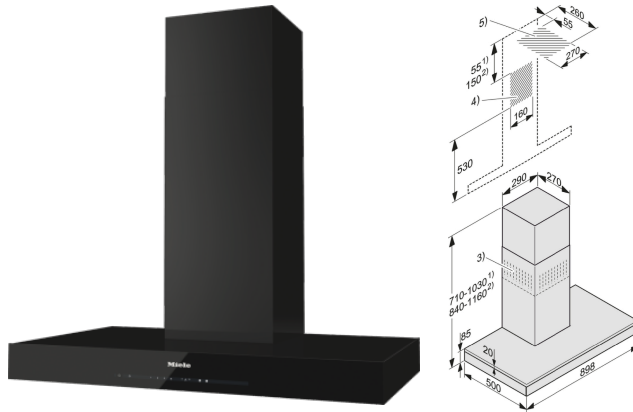

DA 6698 W, CLST (Skizze)

1. Abluft
2. Umluft
3. Umluftaustritt bei Umluft nach oben montiert
4. + 5. Installationsbereich (bei Umluft nur 4)