

DA 6066 W Black Wing

Wand-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Kopffreiheit - mit Glasschirm in 598 mm Breite
- Leistungsstark - 650 m³/h in der Boosterstufe
- Effiziente Filterung - 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen - Miele CleanCover
- Für jede Wohnsituation passend - abluft- und umluftfähig

B

EAN: 4002515564752 / Materialnummer: 10081670

Bauform	
Wand-Dunstabzugshaube	•
Design	
Farbe	Obsidianschwarz
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 25-P
Bedienkomfort	
Elektronische Steuerung	•
Tipptasten	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufen)	3
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	70,4
Klasse für fluiddynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	1
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	2 x 4,5 W
Beleuchtungsstärke in lx	400
Farbtemperatur in K	3.500
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb (nicht bei externer Variante)	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m³/h)	200
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m³/h)	300
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m³/h)	400
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)	650
Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	40
Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	48
Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	54
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	66
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	25
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa)	33
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa)	39
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa)	51
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa)	51

DA 6066 W Black Wing

Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.




Luftleistung für Umluftbetrieb	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m³/h)	120
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m³/h)	220
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m³/h)	320
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)	520
Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	48
Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	55
Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	62
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	71
	71
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW)	71
	71
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	33
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa)	41
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa)	47
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	56
	56
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa)	56
	56
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	547
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	547
Breite des Haubenkörpers in mm	598
Höhe des Haubenkörpers in mm	547
Tiefe des Haubenkörpers in mm	523
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW)	650
Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW in mm	650
Nettogewicht in kg	17,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Festanschluss	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,21
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150

DA 6066 W Black Wing

Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

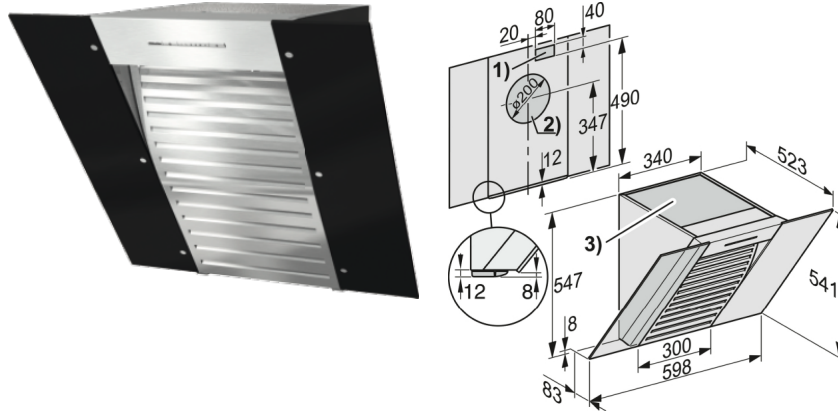

DA 6066 W - Black Wing (Skizze)

- 1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker sondern mit Festanschluss erfolgt.
- 2) Durchbruch bei Abluftführung nach hinten. Abluftanschluss alternativ nach hinten.
- 3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder der oberhalb des Gerätes angebrachten Möbel sollte mindestens 300 mm betragen.