

DA 7198 W Triple Black

Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Einzigartiges Design mit 3 gewölbten Gläsern in 880 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort - Con@ctivity
- Energieeffizient und gleichmäßige Ausleuchtung - 2 LED-Strahler
- Leistungsstark - 600 m³/h in der Boosterstufe
- Energiesparend und leise - leistungsstarker ECO-Motor

A⁺

EAN: 4002515935736 / Materialnummer: 10744650

Bauform	
Wand-Dunstabzugshaube	•
Design	
Farbe	Obsidianschwarz
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 11-P
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	•
Elektronische Steuerung	•
Tipptasten	•
Miele@mobile App	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufen)	3
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•
Fettfilter-Sättigung programmierbar	•
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	•
Pflegekombi	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	26,0
Klasse für fluidynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
ECO-Paket	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	1
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	2 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	390
Farbtemperatur in K	3.500
Lichtdimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•

DA 7198 W Triple Black

Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb (nicht bei externer Variante)	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m³/h)	160
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m³/h)	260
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m³/h)	375
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)	600
Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	40
Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	51
Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	60
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	72
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	25
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa)	36
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa)	45
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa)	57
	57
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa)	57
	57
Luftleistung für Umluftbetrieb	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m³/h)	85
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m³/h)	165
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m³/h)	265
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)	375
Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	46
Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	57
Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	66
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	75
	75
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW)	75
	75
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	31
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa)	42
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa)	51
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	61
	61
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa)	61
	61
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•

DA 7198 W Triple Black

Wand-Dunstabzugshaube


mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	440
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	440
Breite des Haubenkörpers in mm	880
Höhe des Haubenkörpers in mm	440
Tiefe des Haubenkörpers in mm	433
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	21,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Festanschluss	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,11
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert

DA 7198 W Triple Black

Wand-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

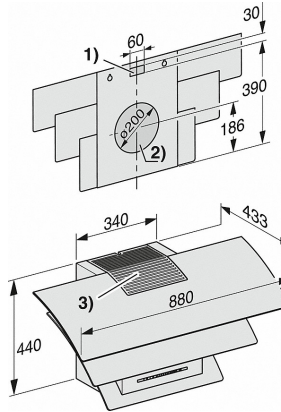

DA 7198 W - Triple (Skizze)

- 1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker sondern mit Festanschluss erfolgt.
- 2) Durchbruch bei Abluftführung nach hinten. Abluftanschluss alternativ nach hinten.
- 3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder der oberhalb des Gerätes angebrachten Möbel sollte mindestens 300 mm betragen.