

DA 4208 D Puristic Plus

Insel-Dunstabzugshaube mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 898 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort - Con@ctivity
- Leistungsstark - 720 m³/h in der Boosterstufe
- Angenehm leise - Miele Silence-Paket
- Für jede Wohnsituation passend - abluft- und umluftfähig

A++

EAN: 4002515937808 / Materialnummer: 10767240

Bauform	
Insel-Dunstabzugshaube	•
Design	
Farbe	Edelstahl
RAL-Farbe als Sonderanfertigung möglich	•
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	•
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUI 32
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	•
Elektronische Steuerung	•
Tipptasten	•
Miele@mobile App	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufen)	3
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•
Fettfilter-Sättigung programmierbar	•
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	•
Silence-Paket	•
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	29,9
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
ECO-Paket	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	3
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	820
Farbtemperatur in K	3.500
Lichtdimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•

DA 4208 D Puristic Plus

Insel-Dunstabzugshaube mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb (nicht bei externer Variante)	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m ³ /h)	200
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m ³ /h)	320
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m ³ /h)	450
Luftleistung Boosterstufe 1 (m ³ /h)	720
Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	36
Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	45
Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	54
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	65
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa)	21
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20μPa)	30
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20μPa)	39
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa)	50
	50
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa)	50
	50
Luftleistung für Umluftbetrieb	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m ³ /h)	110
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m ³ /h)	190
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m ³ /h)	320
Luftleistung Boosterstufe 1 (m ³ /h)	480
Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	47
Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	56
Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	64
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	73
	73
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW)	73
	73
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa)	32
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20μPa)	41
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20μPa)	49
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	57
	57
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa)	57
	57
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•

DA 4208 D Puristic Plus

Insel-Dunstabzugshaube mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.




Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	690
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	750
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Höhe des Haubenkörpers in mm	70
Tiefe des Haubenkörpers in mm	598
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	34,0
Festanschluss	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,12
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert

DA 4208 D Puristic Plus


Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

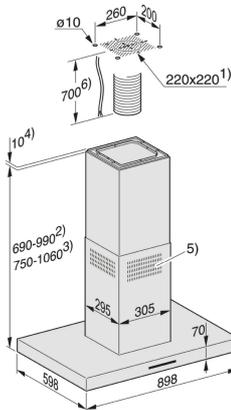

DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D, DA 6596 D, PUR 98 D (Skizze)

- 1) Installationsbereich
- 2) Abluft
- 3) Umluft
- 4) Montage alternativ mit Distanzrahmen
- 5) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert
- 6) Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.

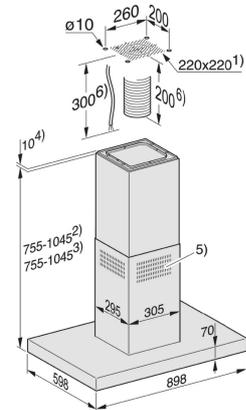

DA 420 V-6, DA 4208 VD (Skizze)

- 1) Installationsbereich
- 2) Abluft (Auslieferungszustand)
- 3) Intervallmöglichkeit bei Umluft
- 4) Montage alternativ mit Distanzrahmen.
- 5) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert.
- 6) Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.