

DA 4208 V D Puristic Varia

Insel-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 898 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort - Con@ctivity
- Immer die optimale Höhe - motorische Höhenverstellung
- Leistungsstark - 675 m³/h in der Boosterstufe
- Angenehm leise - Miele Silence-Paket

A⁺

EAN: 4002515947104 / Materialnummer: 10767330

Bauform	
Insel-Dunstabzugshaube	•
Design	
Farbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUI 32
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	•
Elektronische Steuerung	•
Tipptasten	•
Miele@mobile App	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufen)	3
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•
Fettfilter-Sättigung programmierbar	•
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	•
Silence-Paket	•
Hood in Motion	•
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	30,8
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
ECO-Paket	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	3
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	820
Farbtemperatur in K	3.500
Lichtdimmerfunktion	•
Gebälse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•

DA 4208 V D Puristic Varia

Insel-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb (nicht bei externer Variante)	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m ³ /h)	180
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m ³ /h)	290
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m ³ /h)	420
Luftleistung Boosterstufe 1 (m ³ /h)	675
Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	39
Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	49
Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	58
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	70
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa)	24
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20μPa)	34
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20μPa)	43
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa)	55
	55
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa)	55
	55
Luftleistung für Umluftbetrieb	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m ³ /h)	100
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m ³ /h)	180
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m ³ /h)	290
Luftleistung Boosterstufe 1 (m ³ /h)	400
Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	45
Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	55
Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	64
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	73
	73
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW)	73
	73
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa)	30
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20μPa)	40
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20μPa)	49
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	58
	58
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa)	58
	58
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•

DA 4208 V D Puristic Varia


Insel-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	755
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	755
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Höhe des Haubenkörpers in mm	70
Tiefe des Haubenkörpers in mm	598
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	37,0
Festanschluss	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,29
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•


DA 4208 V D Puristic Varia

Insel-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

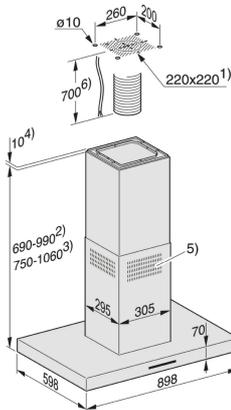

DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D, DA 6596 D, PUR 98 D (Skizze)

- 1) Installationsbereich
- 2) Abluft
- 3) Umluft
- 4) Montage alternativ mit Distanzrahmen
- 5) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert
- 6) Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.

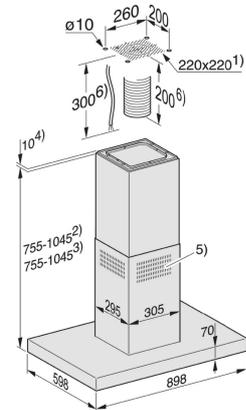

DA 420 V-6, DA 4208 VD (Skizze)

- 1) Installationsbereich
- 2) Abluft (Auslieferungszustand)
- 3) Intervallmöglichkeit bei Umluft
- 4) Montage alternativ mit Distanzrahmen.
- 5) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert.
- 6) Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.