

DA 6698 D Purist. Ed.6000

Insel-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



- Familiendesign - angelehnt an Miele Einbaugeräte
- Einzigartiger Bedienkomfort - Con@ctivity
- Leistungsstark - 730 m³/h in der Boosterstufe
- Energiesparend und leise - leistungstarker ECO-Motor
- Angenehm leise - Miele Silence-Paket

A++

EAN: 4002515936979 / Materialnummer: 10750470

Bauform	
Insel-Dunstabzugshaube	•
Design	
Farbe	Obsidianschwarz
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUI 32
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	•
Elektronische Steuerung	•
Touchbedienung auf Glas	•
Miele@mobile App	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufen)	3
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•
Fettfilter-Sättigung programmierbar	•
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	•
Silence-Paket	•
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32,1
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
ECO-Paket	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	3
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in lx	820
Farbtemperatur in K	3.500
Lichtdimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•

DA 6698 D Purist. Ed.6000

Insel-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb (nicht bei externer Variante)	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m³/h)	200
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m³/h)	320
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m³/h)	450
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)	730
Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	35
Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	44
Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	53
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	65
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	20
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa)	29
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa)	38
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa)	50
	50
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa)	50
	50
Luftleistung für Umluftbetrieb	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m³/h)	115
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m³/h)	210
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m³/h)	330
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)	480
Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	45
Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	55
Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	64
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	73
	73
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW)	73
	73
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	30
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa)	40
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa)	49
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	58
	58
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa)	58
	58
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•

DA 6698 D Purist. Ed.6000


Insel-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	705
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	765
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Höhe des Haubenkörpers in mm	85
Tiefe des Haubenkörpers in mm	598
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	35,0
Festanschluss	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,12
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert

DA 6698 D Purist. Ed.6000

Insel-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.

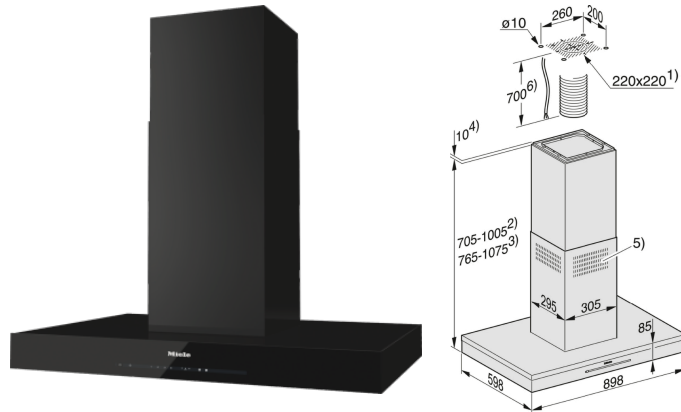

DA 6698 D, CLST (Skizze)

1. Installationsbereich
2. Abluft
3. Umluft
4. Montage alternativ mit Distanzrahmen
5. Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert.
6. Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.