

DA 6698 D Purist. Ed.6000

Insel-Dunstabzugshaube  
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



- Familiendesign - angelehnt an Miele Einbaugeräte
- Einzigartiger Bedienkomfort - Con@ctivity
- Leistungsstark - 730 m³/h in der Boosterstufe
- Energiesparend und leise - leistungstarker ECO-Motor
- Angenehm leise - Miele Silence-Paket

**A++**

EAN: 4002515936948 / Materialnummer: 10750450

| Bauform                                           |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Insel-Dunstabzugshaube                            | •            |
| Design                                            |              |
| Farbe                                             | Brillantweiß |
| Betriebsarten                                     |              |
| Art der Luftführung                               | Umrüstbar    |
| Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft     | DUI 32       |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter     | DKF 12-P     |
| Bedienkomfort                                     |              |
| Vernetzung mit Miele@home                         | •            |
| Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)          | •            |
| Elektronische Steuerung                           | •            |
| Touchbedienung auf Glas                           | •            |
| Miele@mobile App                                  | •            |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufen)       | 3            |
| Boosterstufenabschaltung programmierbar           | •            |
| Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.                         | •            |
| Fettfilter-Sättigung programmierbar               | •            |
| Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar         | •            |
| Silence-Paket                                     | •            |
| Pflegekomfort                                     |              |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | •            |
| Effizienz und Nachhaltigkeit                      |              |
| Energieeffizienzklasse (A+++ - D)                 | A++          |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr           | 32,1         |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz              | A            |
| Beleuchtungseffizienzklasse                       | A            |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                  | A            |
| ECO-Paket                                         | •            |
| Filtersystem                                      |              |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter | 3            |
| Beleuchtung                                       |              |
| LED                                               | •            |
| Anzahl x Watt                                     | 4 x 3 W      |
| Beleuchtungsstärke in lx                          | 820          |
| Farbtemperatur in K                               | 3.500        |
| Lichtdimmerfunktion                               | •            |
| Gebläse                                           |              |
| Doppelseitig saugendes Gebläse                    | •            |
| ECO-Motor (Gleichstrommotor)                      | •            |

DA 6698 D Purist. Ed.6000

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



| Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb (nicht bei externer Variante) |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Luftleistung Betriebsstufe 1 (m³/h)                                                     | 200 |
| Luftleistung Betriebsstufe 2 (m³/h)                                                     | 320 |
| Luftleistung Betriebsstufe 3 (m³/h)                                                     | 450 |
| Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)                                                      | 730 |
| Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)                                             | 35  |
| Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)                                             | 44  |
| Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)                                             | 53  |
| Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)                                              | 65  |
| Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)                                             | 20  |
| Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa)                                             | 29  |
| Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa)                                             | 38  |
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa)                                              | 50  |
|                                                                                         | 50  |
| Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa)                                              | 50  |
|                                                                                         | 50  |
| Luftleistung für Umluftbetrieb                                                          |     |
| Luftleistung Betriebsstufe 1 (m³/h)                                                     | 115 |
| Luftleistung Betriebsstufe 2 (m³/h)                                                     | 210 |
| Luftleistung Betriebsstufe 3 (m³/h)                                                     | 330 |
| Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)                                                      | 480 |
| Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)                                             | 45  |
| Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)                                             | 55  |
| Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)                                             | 64  |
| Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)                                              | 73  |
|                                                                                         | 73  |
| Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW)                                              | 73  |
|                                                                                         | 73  |
| Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)                                             | 30  |
| Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa)                                             | 40  |
| Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa)                                             | 49  |
| Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)                                              | 58  |
|                                                                                         | 58  |
| Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa)                                              | 58  |
|                                                                                         | 58  |
| Sicherheit                                                                              |     |
| Sicherheitsausschaltung                                                                 | •   |
| Einscheibensicherheitsglas (ESG)                                                        | •   |

DA 6698 D Purist. Ed.6000


Insel-Dunstabzugshaube  
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



| Technische Daten                                                                         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm                                                 | 705            |
| Gesamthaubenhöhe Umluft in mm                                                            | 765            |
| Breite des Haubenkörpers in mm                                                           | 898            |
| Höhe des Haubenkörpers in mm                                                             | 85             |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm                                                            | 598            |
| Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm                                             | 450            |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650            |
| Nettogewicht in kg                                                                       | 35,0           |
| Festanschluss                                                                            | •              |
| Gesamtanschlusswert in kW                                                                | 0,12           |
| Spannung in V                                                                            | 230            |
| Absicherung in A                                                                         | 10             |
| Frequenz in Hz                                                                           | 50             |
| Phasenanzahl                                                                             | 1              |
| Montagehinweise                                                                          |                |
| Abluftanschluss oben                                                                     | •              |
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm                                                     | 150            |
| Teleskopierbarer Kamin                                                                   | •              |
| Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld                                              | empfehlenswert |

DA 6698 D Purist. Ed.6000

Insel-Dunstabzugshaube  
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.

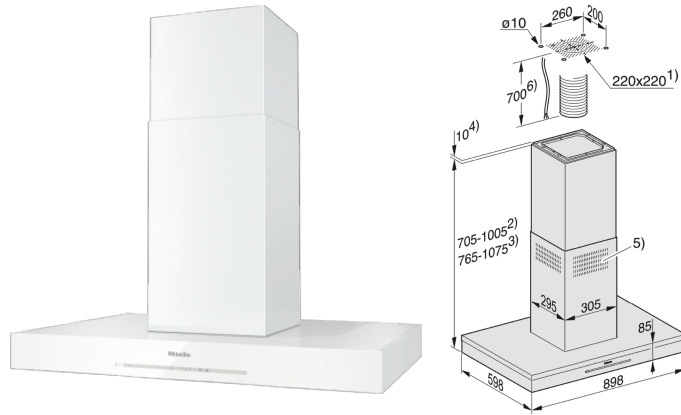

DA 6698 D, CLST (Skizze)

1. Installationsbereich
2. Abluft
3. Umluft
4. Montage alternativ mit Distanzrahmen
5. Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert.
6. Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkebel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.