

DA 6708 D Aura Ed. 6000

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



- Familiendesign - angelehnt an Miele Einbaugeräte
- Einzigartiger Bedienkomfort - Con@ctivity
- Leistungsstark - 620 m<sup>3</sup>/h in der Boosterstufe
- Effizient - NoSmell-Aktivkohlefilter
- Hilfreich - programmierbare Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige

C

EAN: 4002515937051 / Materialnummer: 10755620

| Bauform                                           |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Insel-Dunstabzugshaube                            | •            |
| Design                                            |              |
| Farbe                                             | Brillantweiß |
| Betriebsarten                                     |              |
| Art der Luftführung                               | Umluft       |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter     | DKF 21-P     |
| Bedienkomfort                                     |              |
| Vernetzung mit Miele@home                         | •            |
| Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)          | •            |
| Elektronische Steuerung                           | •            |
| Touchbedienung auf Glas                           | •            |
| Miele@mobile App                                  | •            |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufen)       | 3            |
| Boosterstufenabschaltung programmierbar           | •            |
| Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.                         | •            |
| Fettfilter-Sättigung programmierbar               | •            |
| Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar         | •            |
| Pflegekomfort                                     |              |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | •            |
| Effizienz und Nachhaltigkeit                      |              |
| Energieeffizienzklasse (A+++ - D)                 | C            |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr           | 80,6         |
| Klasse für fluidynamische Effizienz               | D            |
| Beleuchtungseffizienzklasse                       | A            |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                  | B            |
| Filtersystem                                      |              |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter | 2            |
| Beleuchtung                                       |              |
| LED                                               | •            |
| Anzahl x Watt                                     | 4 x 3 W      |
| Beleuchtungsstärke in Lx                          | 720          |
| Farbtemperatur in K                               | 3.500        |
| Lichtdimmerfunktion                               | •            |
| Gebläse                                           |              |
| Einseitig saugendes Gebläse                       | •            |
| Wechselstrommotor (AC-Motor)                      | •            |

DA 6708 D Aura Ed. 6000

Insel-Dunstabzugshaube


mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



| Luftleistung für Umluftbetrieb                                                           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Luftleistung Betriebsstufe 1 (m³/h)                                                      | 250            |
| Luftleistung Betriebsstufe 2 (m³/h)                                                      | 370            |
| Luftleistung Betriebsstufe 3 (m³/h)                                                      | 470            |
| Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)                                                       | 620            |
| Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)                                              | 54             |
| Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)                                              | 63             |
| Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)                                              | 67             |
| Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)                                               | 74             |
|                                                                                          | 74             |
| Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW)                                               | 74             |
|                                                                                          | 74             |
| Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)                                              | 39             |
| Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa)                                              | 48             |
| Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa)                                              | 53             |
| Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)                                               | 59             |
|                                                                                          | 59             |
| Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa)                                               | 59             |
|                                                                                          | 59             |
| Sicherheit                                                                               |                |
| Sicherheitsausschaltung                                                                  | •              |
| Einscheibensicherheitsglas (ESG)                                                         | •              |
| Technische Daten                                                                         |                |
| Gesamthaubenhöhe Umluft in mm                                                            | 500            |
| Breite des Haubenkörpers in mm                                                           | 1.000          |
| Höhe des Haubenkörpers in mm                                                             | 112            |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm                                                            | 700            |
| Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm                                             | 450            |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650            |
| Nettogewicht in kg                                                                       | 33,0           |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m                                                    | 1,8            |
| Festanschluss                                                                            | •              |
| Gesamtanschlusswert in kW                                                                | 0,16           |
| Spannung in V                                                                            | 230            |
| Absicherung in A                                                                         | 10             |
| Frequenz in Hz                                                                           | 50             |
| Phasenanzahl                                                                             | 1              |
| Montagehinweise                                                                          |                |
| Montageschablone                                                                         | •              |
| Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld                                              | empfehlenswert |
| Mitgeliefertes Zubehör                                                                   |                |
| Aktivkohlefilter                                                                         | •              |

DA 6708 D Aura Ed. 6000

Insel-Dunstabzugshaube  
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.

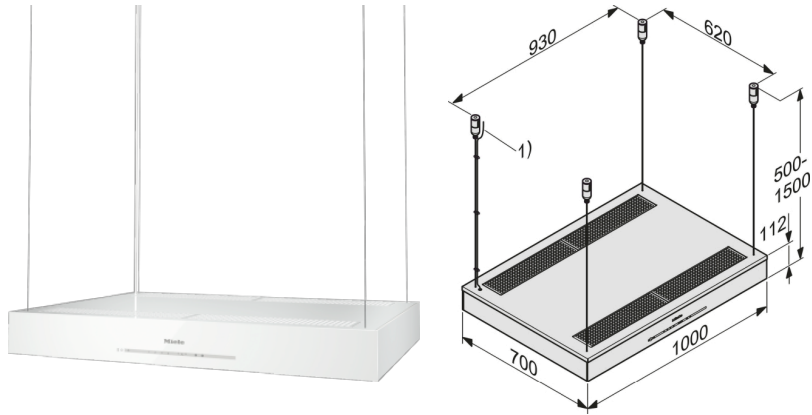

DA 6708 D (Skizze)

1) Netzanschlusskabel