

DA 2808

Deckengebläse

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Elegantes Design - harmonische Integration in Küchenumfeld
- Einzigartiger Bedienkomfort - Con@ctivity
- Leistungsstark - 725 m<sup>3</sup>/h in der Boosterstufe
- Energiesparend und leise - leistungsstarker ECO-Motor
- Effiziente Filterung - 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter

A<sup>+</sup>

EAN: 4002515937112 / Materialnummer: 10751500

| Bauform                                           |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Deckengebläse                                     | •         |
| Design                                            |           |
| Farbe                                             | Edelstahl |
| Randabsaugung                                     | •         |
| Betriebsarten                                     |           |
| Art der Luftführung                               | Umrüstbar |
| Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft     | DUU 2900  |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter     | DKF 20-P  |
| Bedienkomfort                                     |           |
| Vernetzung mit Miele@home                         | •         |
| Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)          | •         |
| Elektronische Steuerung                           | •         |
| Tipptasten                                        | •         |
| Miele@mobile App                                  | •         |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufen)       | 3         |
| Boosterstufenabschaltung programmierbar           | •         |
| Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.                         | •         |
| Fettfilter-Sättigung programmierbar               | •         |
| Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar         | •         |
| Pflegekomfort                                     |           |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | •         |
| Effizienz und Nachhaltigkeit                      |           |
| Energieeffizienzklasse (A+++ - D)                 | A+        |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr           | 27,6      |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz              | A         |
| Beleuchtungseffizienzklasse                       | A         |
| Klasse für den Fettabscheidungsgrad               | B         |
| ECO-Paket                                         | •         |
| Filtersystem                                      |           |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter | 2         |
| Beleuchtung                                       |           |
| LED                                               | •         |
| Anzahl x Watt                                     | 4 x 3 W   |
| Beleuchtungsstärke in lx                          | 720       |
| Farbtemperatur in K                               | 3.500     |
| Lichtdimmerfunktion                               | •         |
| Gebläse                                           |           |
| Doppelseitig saugendes Gebläse                    | •         |
| ECO-Motor (Gleichstrommotor)                      | •         |

DA 2808

Deckengebläse

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



| Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb (nicht bei externer Variante) |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Luftleistung Betriebsstufe 1 (m³/h)                                                     | 200 |
| Luftleistung Betriebsstufe 2 (m³/h)                                                     | 310 |
| Luftleistung Betriebsstufe 3 (m³/h)                                                     | 450 |
| Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)                                                      | 725 |
| Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)                                             | 35  |
| Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)                                             | 44  |
| Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)                                             | 53  |
| Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)                                              | 65  |
| Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)                                             | 20  |
| Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa)                                             | 30  |
| Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa)                                             | 38  |
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa)                                              | 50  |
|                                                                                         | 50  |
| Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa)                                              | 50  |
|                                                                                         | 50  |
| Luftleistung für Umluftbetrieb                                                          |     |
| Luftleistung Betriebsstufe 1 (m³/h)                                                     | 115 |
| Luftleistung Betriebsstufe 2 (m³/h)                                                     | 215 |
| Luftleistung Betriebsstufe 3 (m³/h)                                                     | 335 |
| Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)                                                      | 535 |
| Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)                                             | 43  |
| Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)                                             | 53  |
| Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)                                             | 62  |
| Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)                                              | 72  |
|                                                                                         | 72  |
| Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW)                                              | 72  |
|                                                                                         | 72  |
| Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)                                             | 28  |
| Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa)                                             | 39  |
| Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa)                                             | 47  |
| Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)                                              | 57  |
|                                                                                         | 57  |
| Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa)                                              | 57  |
|                                                                                         | 57  |
| Sicherheit                                                                              |     |
| Sicherheitsausschaltung                                                                 | •   |

DA 2808

Deckengebläse

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.




| Technische Daten                                                                         |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm                                                 | 339          |
| Gesamthaubenhöhe Umluft in mm                                                            | 339          |
| Breite des Haubenkörpers in mm                                                           | 880          |
| Höhe des Haubenkörpers in mm                                                             | 345          |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm                                                            | 500          |
| Mindestabstand über Elektrokokfeldern in mm                                              | 450          |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650          |
| Nettogewicht in kg                                                                       | 17,0         |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m                                                    | 1,5          |
| Schutzkontaktstecker                                                                     | •            |
| Gesamtanschlusswert in kW                                                                | 0,12         |
| Spannung in V                                                                            | 230          |
| Absicherung in A                                                                         | 10           |
| Frequenz in Hz                                                                           | 50           |
| Phasenanzahl                                                                             | 1            |
| Montagehinweise                                                                          |              |
| Abluftanschluss oben                                                                     | •            |
| Abluftanschluss seitlich                                                                 | •            |
| Abluftanschluss oben, hinten und seitlich                                                | •            |
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm                                                     | 150          |
| Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld                                              | erforderlich |

DA 2808

Deckengebläse

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

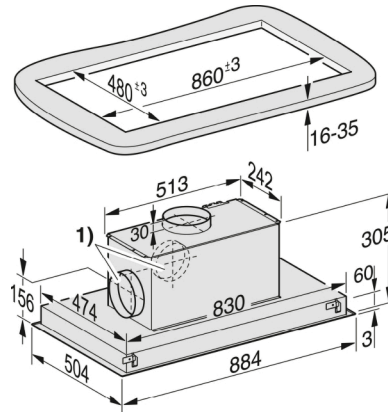

DA 2808 Edelstahl (Skizze)

1) Abluftanschluss alternativ nach hinten und nach links